

Las cámaras frigoríficas de edenox han sido estudiadas y diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones y garantizar la satisfacción de cualquier necesidad bajo las más altas exigencias, de forma rápida y sencilla. Por ello, con el objetivo de facilitar la selección de la cámara frigorífica y sus componentes, la oferta se presenta en dos gamas:

edenox express – Es una selección de las cámaras frigoríficas más habituales, con su correspondiente equipo frigorífico de pared o techo y el conjunto de estanterías de aluminio más adecuado para sus dimensiones interiores.

edenox modular – Es la gama completa de cámaras frigoríficas, en todas las dimensiones disponibles, en tres alturas diferentes con y sin suelo, y con todos sus accesorios.

- Los paneles son prefabricados tipo **sandwich**, contruidos en dos chapas de acero galvanizado y prelacado de poliéster.
- El revestimiento del panel es en color blanco, de calidad alimentaria, con

film de protección pelable, prefabricado y certificado según la nueva norma europea de paneles que dicta las disposiciones para la fabricación de paneles tipo sandwich.

- El panel del suelo cuenta con una cara interior fabricada en chapa de acero galvanizado y plastificada con un film de color gris antideslizante de 1 mm total de espesor con una resistencia estática de 2000 Kg/m², uniformemente distribuidos.

Las cámaras en régimen de congelación con suelo, están dotadas de una válvula de compensación de presiones y una resistencia en el marco de la puerta.



Puertas Pivotantes

Con paso de luz de 800 x 1900 mm, son sólidas y muy resistentes al uso continuado, incorporan un sistema de bisagras en material de alta resistencia al desgaste.

Opcionalmente puede solicitarse la cámara frigorífica con una puerta de mayor paso de luz (940 x 1940 mm).



Cierre

Todas las puertas están provistas de un cierre ergonómico que incorpora de serie cerradura con llave en el exterior. Cuenta con un sistema de apertura de emergencia que permite abrir la puerta desde el interior de la cámara.



Ubicación de la puerta


La estudiada tecnología y diseño óptimo del sistema de paneles permite ubicar la puerta en cualquiera de los 4 lados de la cámara, ofreciendo otras posibilidades al instalador en el momento de realizar el montaje.



Panel de suelo

Especialmente diseñado para el paso de personas, en espesores de 60 mm o de 100 mm según el régimen de temperatura.

Opcionalmente puede suministrarse panel de suelo reforzado con una resistencia estática de 4000 Kg/m² que permite el paso de carretillas manuales. También puede elegir cámaras sin suelo.

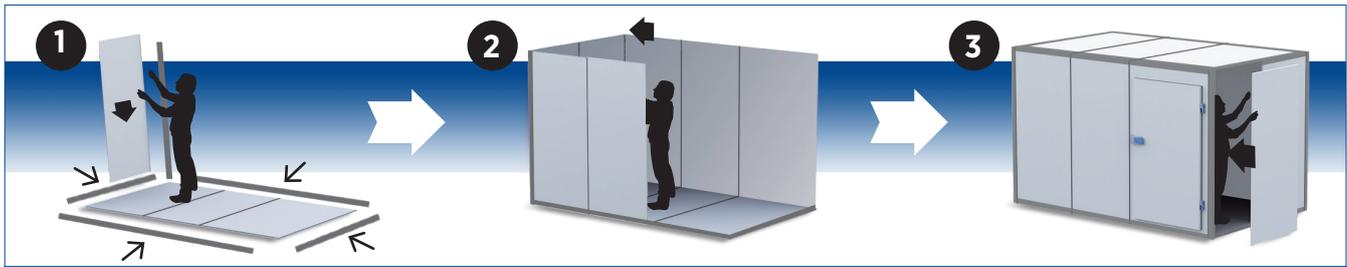

El especial diseño de los paneles ofrece una serie de ventajas en la operación del montaje:

1. Permite realizar el montaje desde el interior de la cámara.
2. La unión de los paneles mediante ganchos hace que el montaje sea rápido, sencillo e intuitivo.
3. Tiene una estética completamente homogénea pues se ocultan las juntas de unión de los paneles.



Alturas de las cámaras

Para diferentes aplicaciones de almacenamiento en el interior de la cámara, se presentan 4 alturas interiores, 2000 mm, 2200 mm, 2280, 2400 mm.



Panel


Los espesores de los paneles son de **60 mm y 100 mm.**

Los paneles disponen de un cajetín interior en el que encaja el gancho que asegura la unión entre los paneles.



Sistema de unión de paneles

Es rápido y seguro. Se realiza mediante un gancho excéntrico de acero inoxidable, que se ajusta sin esfuerzo mediante una llave (suministrada en todas las cámaras). La unión entre paneles garantiza una perfecta estanqueidad en el interior del recinto.



Con el objetivo de **garantizar la higiene, todas las cámaras incorporan de serie, perfiles sanitarios de 45 mm de ancho.** Su instalación es rápida y sencilla.

edenox express. La forma más rápida de resolver un proyecto

El objetivo de esta gama es resolver la mayoría de instalaciones habituales en restauración y catering. edenox Express es la forma más rápida y sencilla de presupuestar y resolver un proyecto. Mediante cuatro pasos, resueltos en una sola página, se le presentan las características técnicas y el coste de la cámara frigorífica, el equipo frigorífico y las estanterías de aluminio y polietileno.

edenox express es una selección de las cámaras frigoríficas más habituales, con su correspondiente equipo frigorífico de pared o techo, y el conjunto de estanterías de aluminio más adecuado para las dimensiones interiores de la cámara.



Cámara frigorífica

Las cámaras frigoríficas de la gama edenox Express cuentan con las siguientes características:

- Suelo apto para el paso de personas
- Puerta pivotante
- Luz de puerta de 800 x 1900 mm
- Perfil sanitario en todo el interior de la cámara
- Las cámaras en régimen de congelación con suelo, incorporan resistencia en marco de puerta y válvula de compensación de presiones

Equipos frigoríficos

En esta selección los equipos frigoríficos estándares seleccionados son de pared y de techo. Fáciles de instalar y con un cómodo acceso a sus componentes interiores. Funcionan con gas refrigerante R-404-A, e incorporan luz para iluminar el interior de la cámara. En caso de requerir equipos tipo split se deberá dirigir al apartado de equipos frigoríficos. Ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio y polietileno

Fabricadas con estructura de aluminio anodizado y estantes con parrillas de polietileno alimentario, están especialmente indicadas para su uso en cámaras frigoríficas y bajo los más exigentes requerimientos sanitarios. Los conjuntos seleccionados se presentan en altura de 1750 mm, 400 mm de fondo y 4 niveles.

Pasos para seleccionar el conjunto deseado

1 ¿Qué régimen de temperatura necesita?

Seleccione el régimen según la temperatura necesaria en el interior de la cámara:

- Régimen de temperatura positiva, refrigeración, con espesor de panel de 60 mm. Se identifica en color verde.
- Régimen de temperatura negativa, congelación, con espesor de panel de 100 mm. Se identifica en color azul.

2 ¿Qué medidas tendrá la cámara?

En el índice de la página 311 se encuentran las dimensiones disponibles de la gama edenox Express.

Elija la altura exterior y el fondo y largo de la cámara. Sobre la misma línea se indica la página en la que se encuentran todas las características de la selección: diseño de la cámara, espesor de los paneles, medidas interiores y exteriores, etc.

3 ¿Equipo frigorífico de pared o de techo?

A cada cámara de la selección edenox Express se le ha asignado un equipo frigorífico Monoblock de pared y Monoblock de techo, en función del régimen de temperatura y del volumen interior de la cámara.

4 Seleccione el conjunto de estanterías:

Cada cámara de la selección edenox Express tiene una propuesta de diferentes conjuntos de estanterías, según sus medidas interiores. Se pueden pedir todos o alguno de los conjuntos seleccionados.

Plazo de entrega
48 h.

Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

Altura exterior 2120 mm • Espesor de panel 60 mm				Página
Fondo (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Volumen (m³)	
1320	1720	2120	3,80	312
1320	2120	2120	4,80	313
1320	2520	2120	5,80	314
1320	2920	2120	6,70	315
1720	1720	2120	5,10	316
1720	2120	2120	6,40	317
1720	2520	2120	7,70	318
1720	2920	2120	9,00	319
1720	3320	2120	10,20	320
1720	3720	2120	11,50	321
2120	2120	2120	8,00	322
2120	2520	2120	9,60	323
2120	2920	2120	11,20	324
2120	3320	2120	12,80	325
2120	3720	2120	14,40	326
2520	2520	2120	11,50	327
2520	2920	2120	13,40	328
2520	3320	2120	15,40	329
2520	3720	2120	17,30	330
2920	2920	2120	15,70	331
2920	3320	2120	17,90	332
3320	3320	2120	20,50	333
3320	3720	2120	23,00	334

Refrigeración 0 °C

Altura exterior 2320 mm • Espesor de panel 60 mm				Página
Fondo (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Volumen (m³)	
1320	1720	2320	4,20	335
1320	2120	2320	5,30	336
1320	2520	2320	6,30	337
1320	2920	2320	7,40	338
1720	1720	2320	5,60	339
1720	2120	2320	7,00	340
1720	2520	2320	8,40	341
1720	2920	2320	9,90	342
1720	3320	2320	11,30	343
1720	3720	2320	12,70	344
2120	2120	2320	8,80	345
2120	2520	2320	10,60	346
2120	2920	2320	12,30	347
2120	3320	2320	14,10	348
2120	3720	2320	15,80	349
2520	2520	2320	12,70	350
2520	2920	2320	14,80	351
2520	3320	2320	16,90	352
2520	3720	2320	19,00	353
2920	2920	2320	17,20	354
2920	3320	2320	19,70	355
3320	3320	2320	22,50	356
3320	3720	2320	25,30	357


Congelación -20 °C

Altura exterior 2200 mm • Espesor de panel 100 mm				Página
Fondo (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Volumen (m³)	
1400	1800	2200	3,80	312
1400	2200	2200	4,80	313
1400	2600	2200	5,80	314
1400	3000	2200	6,70	315
1800	1800	2200	5,10	316
1800	2200	2200	6,40	317
1800	2600	2200	7,70	318
1800	3000	2200	9,00	319
1800	3400	2200	10,20	320
1800	3800	2200	11,50	321
2200	2200	2200	8,00	322
2200	2600	2200	9,60	323
2200	3000	2200	11,20	324
2200	3400	2200	12,80	325
2200	3800	2200	14,40	326
2600	2600	2200	11,50	327
2600	3000	2200	13,40	328
2600	3400	2200	15,40	329
2600	3800	2200	17,30	330
3000	3000	2200	15,70	331
3000	3400	2200	17,90	332
3400	3400	2200	20,50	333
3400	3800	2200	23,00	334

Congelación -20 °C


Altura exterior 2400 mm • Espesor de panel 100 mm				Página
Fondo (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Volumen (m³)	
1400	1800	2400	4,20	335
1400	2200	2400	5,30	336
1400	2600	2400	6,30	337
1400	3000	2400	7,40	338
1800	1800	2400	5,60	339
1800	2200	2400	7,00	340
1800	2600	2400	8,40	341
1800	3000	2400	9,90	342
1800	3400	2400	11,30	343
1800	3800	2400	12,70	344
2200	2200	2400	8,80	345
2200	2600	2400	10,60	346
2200	3000	2400	12,30	347
2200	3400	2400	14,10	348
2200	3800	2400	15,80	349
2600	2600	2400	12,70	350
2600	3000	2400	14,80	351
2600	3400	2400	16,90	352
2600	3800	2400	19,00	353
3000	3000	2400	17,20	354
3000	3400	2400	19,70	355
3400	3400	2400	22,50	356
3400	3800	2400	25,30	357

Refrigeración 0 °c

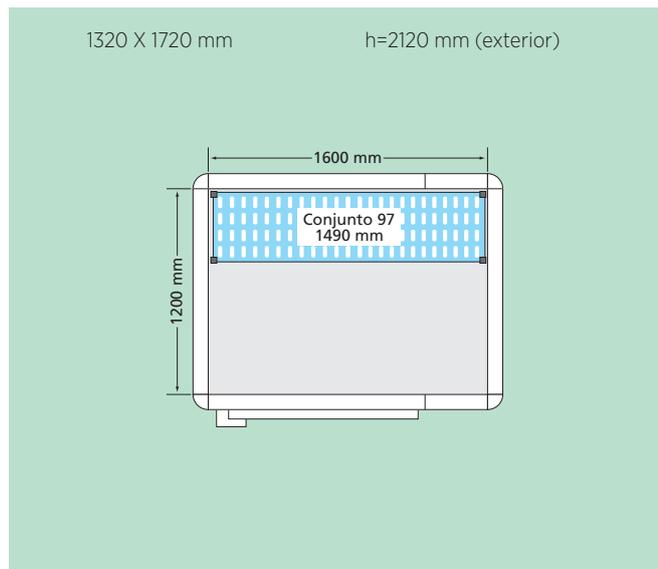

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 1600	2000	3,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

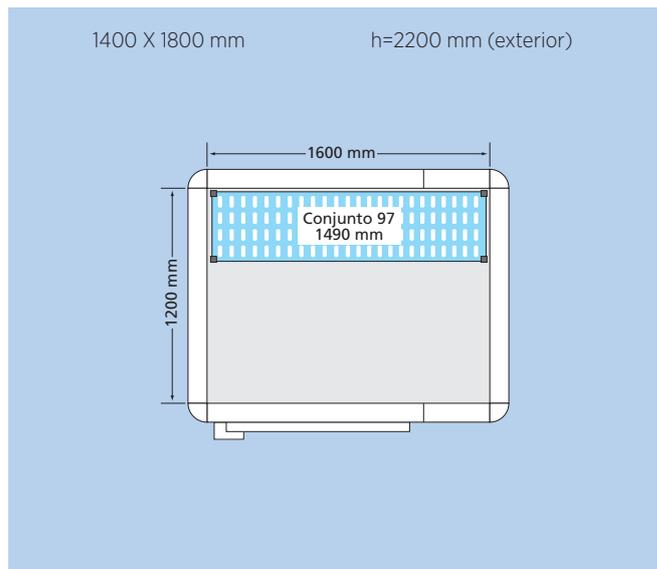

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 1600	2000	3,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1317/212	9510001	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1418/220	9520001	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-110	9612002	230/1N/50 Hz	4,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-110	9622005	230/1N/50 Hz	4,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Esteras de aluminio

Esteras de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-

Esteras de aluminio

Esteras de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



+

Equipo frigorífico



=

Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C


1320 X 2120 mm h=2120 mm (exterior)

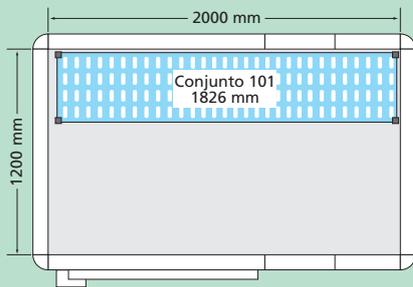

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2000	2000	4,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

1400 X 2200 mm h=2200 mm (exterior)

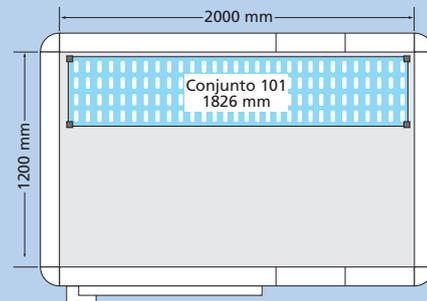

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2000	2000	4,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1321/212	9510002	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1422/220	9520002	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-110	9612002	230/1N/50 Hz	4,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-110	9622005	230/1N/50 Hz	4,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica

Equipo frigorífico


Descuento adicional

Condiciones




Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

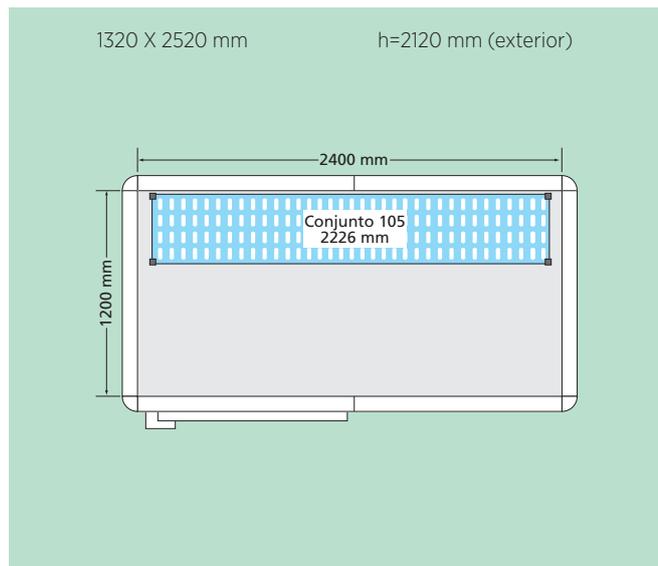

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2400	2000	5,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

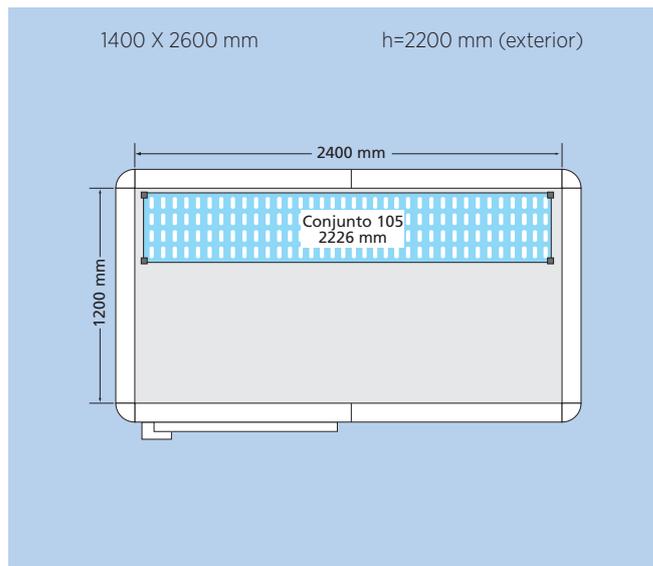

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2400	2000	5,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1325/212	9510003	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1426/220	9520003	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C.
Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga.
Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C.
Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga.
Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



+

Equipo frigorífico



=

Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C


1320 X 2920 mm h=2120 mm (exterior)

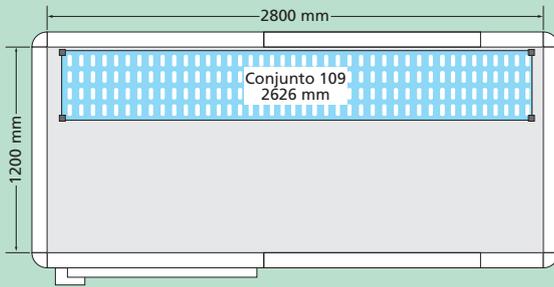

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2800	2000	6,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

1400 X 3000 mm h=2200 mm (exterior)

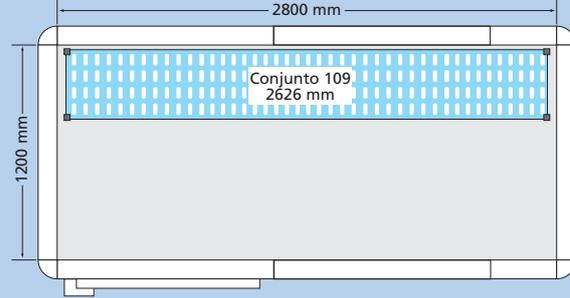

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2800	2000	6,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1329/212	9510004	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1430/220	9520004	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica

Equipo frigorífico


Descuento adicional

Condiciones




Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

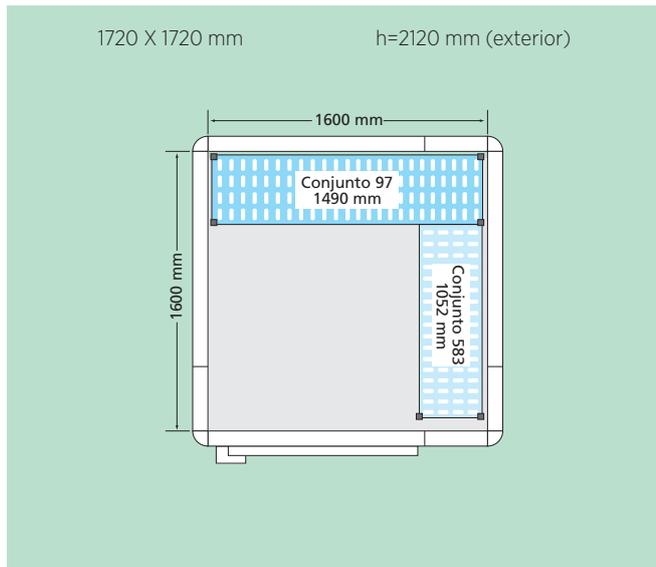

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 1600	2000	5,10	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

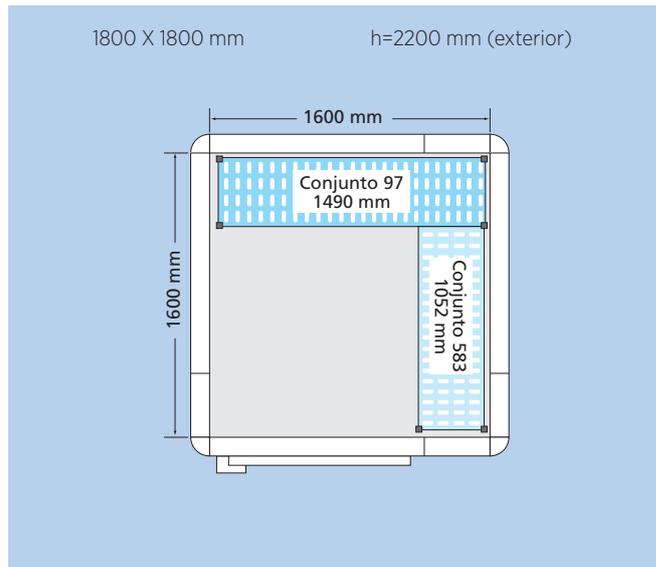

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 1600	2000	5,10	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1717/212	9510005	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1818/220	9520005	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

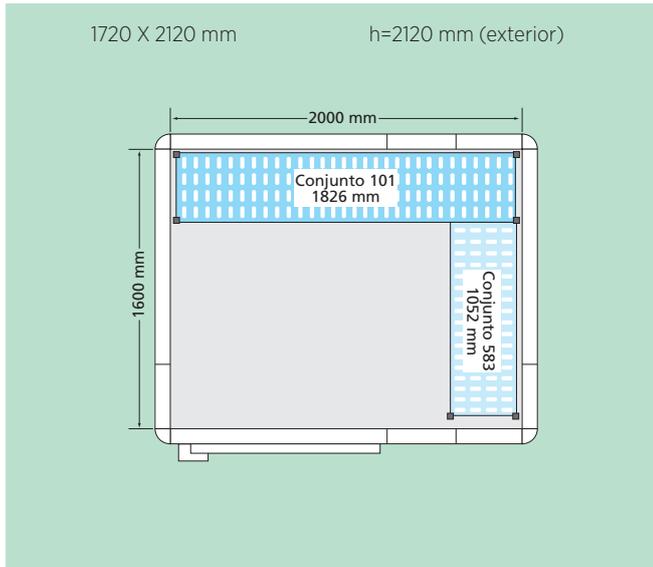

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2000	2000	6,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

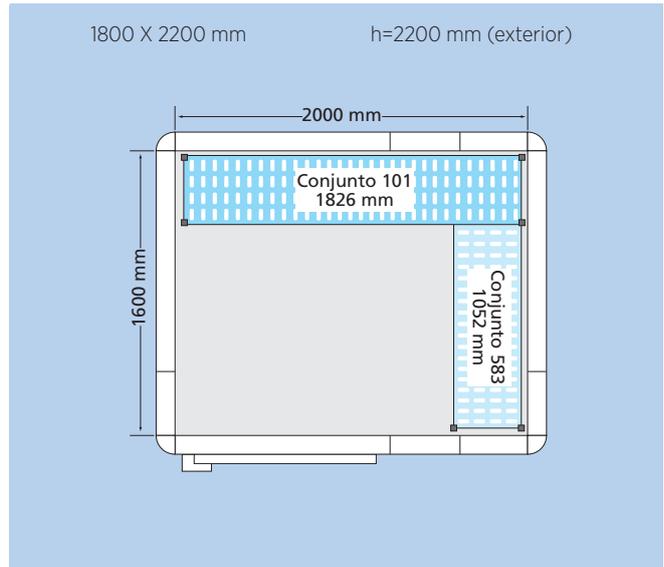

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2000	2000	6,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1721/212	9510006	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1822/220	9520006	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/IN/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/IN/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/IN/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/IN/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

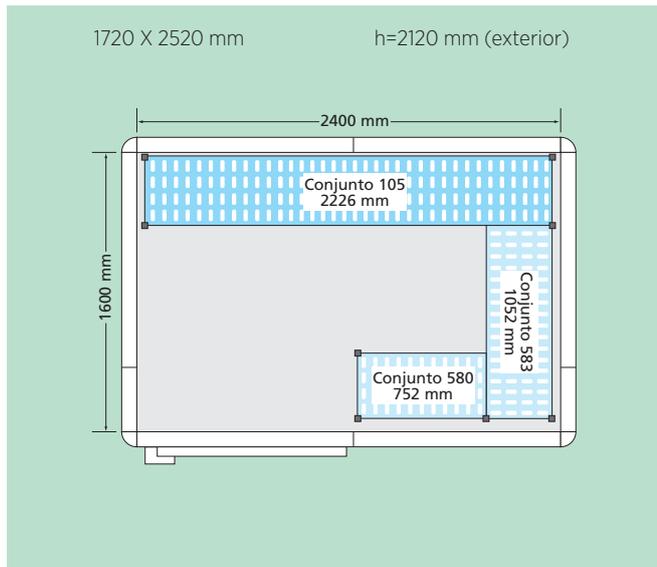

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2400	2000	7,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

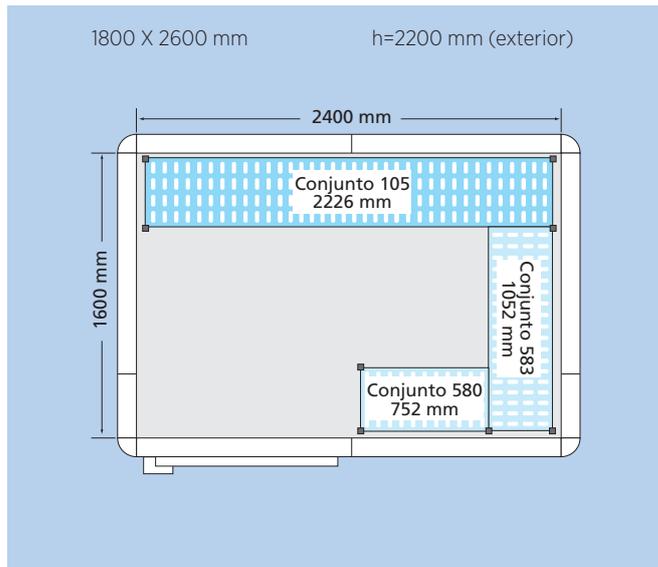

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2400	2000	7,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1725/212	9510007	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1826/220	9520007	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
583	Angular	1052	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
583	Angular	1052	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



Equipo frigorífico



Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

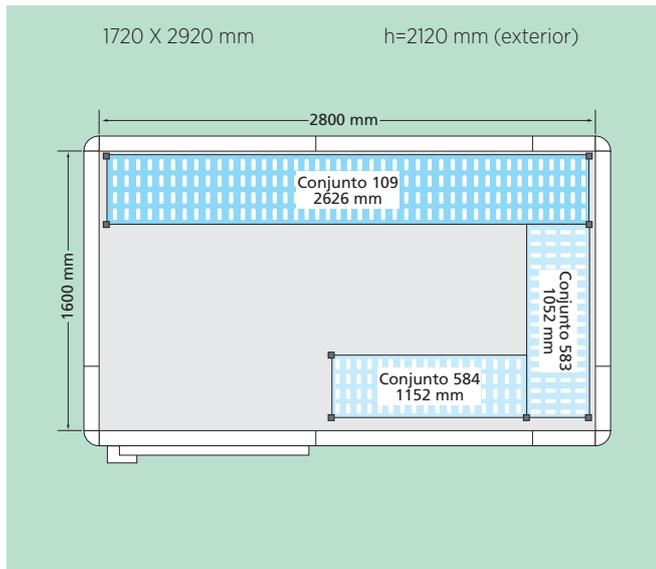

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2800	2000	9,00	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

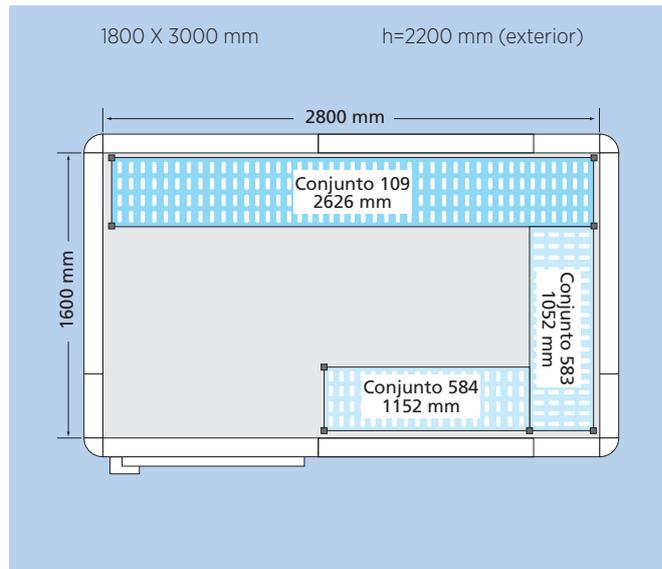

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2800	2000	9,00	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1729/212	9510008	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1830/220	9520008	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
583	Angular	1052	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
583	Angular	1052	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

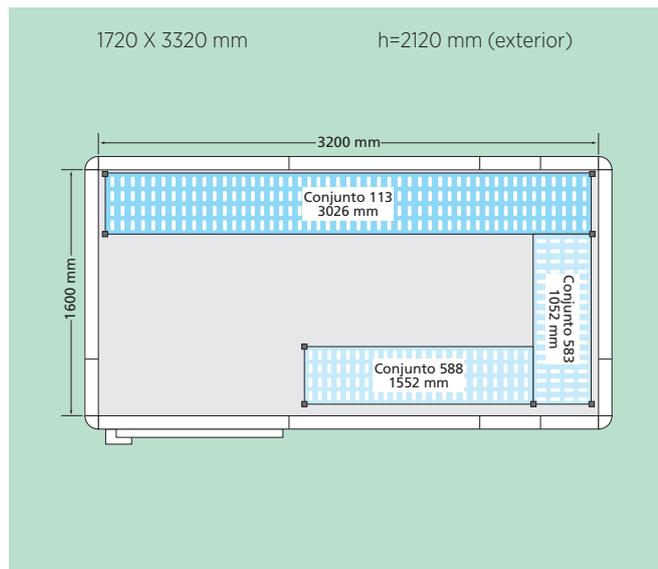

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3200	2000	10,20	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

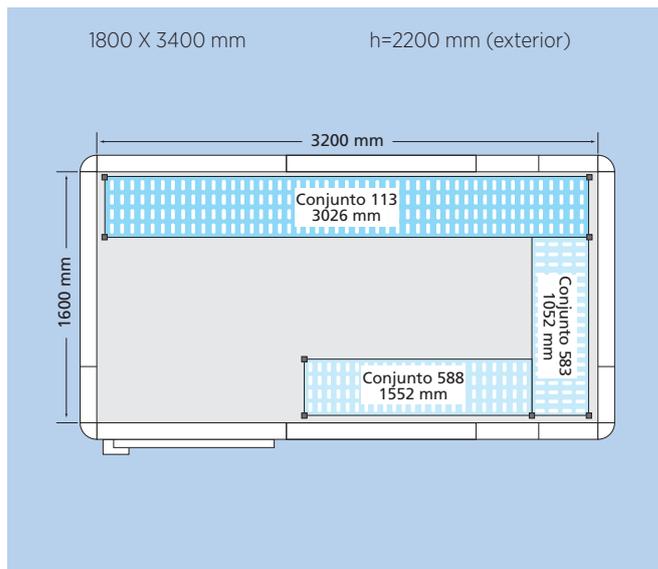

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3200	2000	10,20	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1733/212	9510009	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1834/220	9520009	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/1N/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
583	Angular	1052	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
583	Angular	1052	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

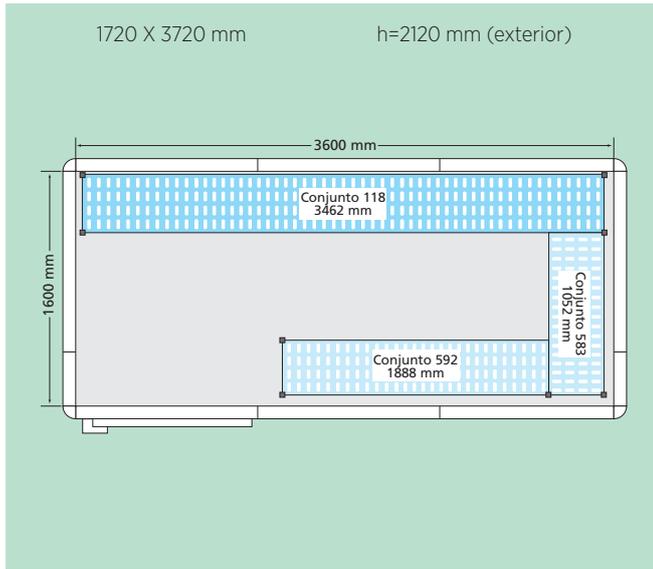

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3600	2000	11,50	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

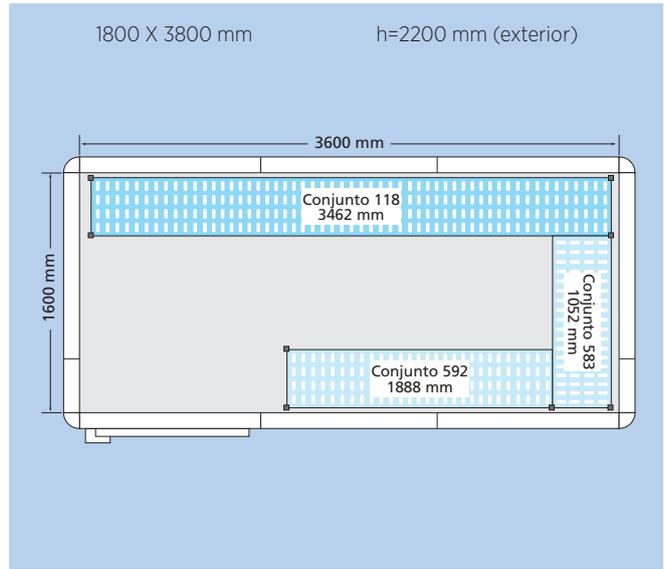

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3600	2000	11,50	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1737/212	9510010	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1838/220	9520010	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/IN/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
583	Angular	1052	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
583	Angular	1052	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

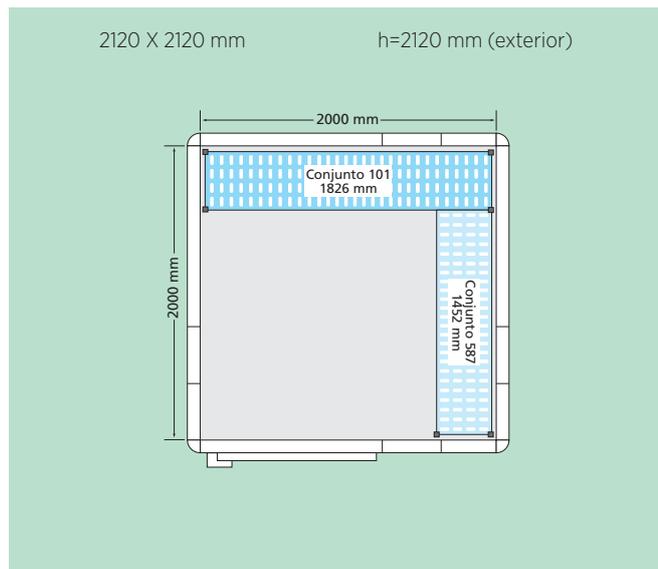

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2000	2000	8,00	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

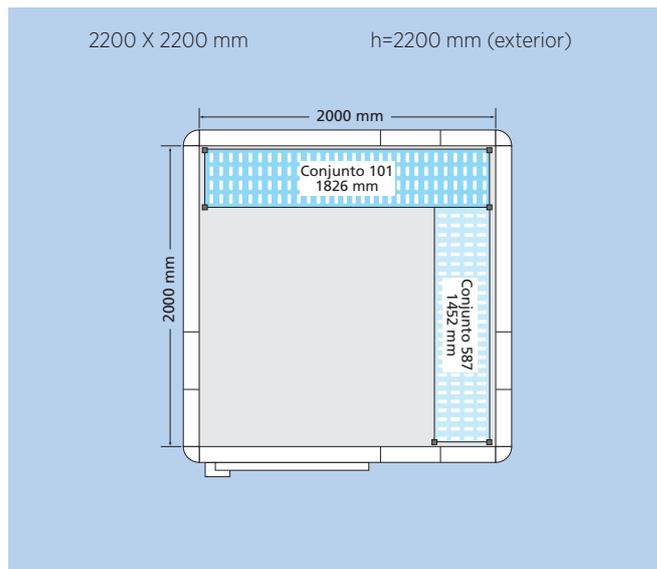

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2000	2000	8,00	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2121/212	9510011	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2222/220	9520011	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
587	Angular	1452	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
587	Angular	1452	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

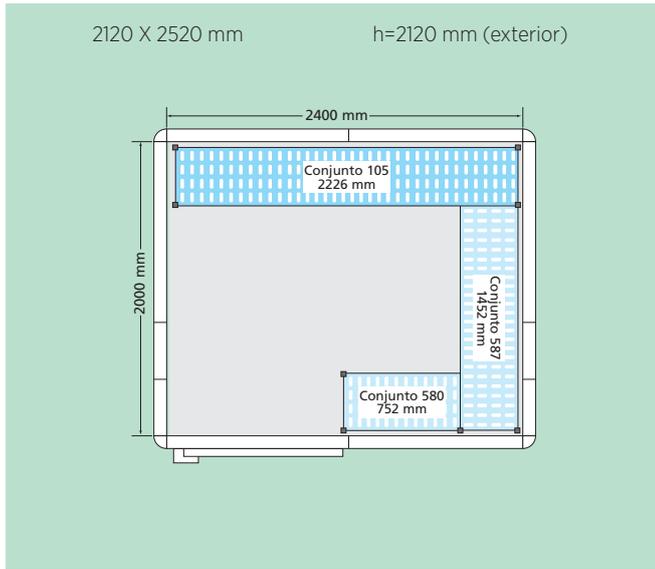

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2400	2000	9,60	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

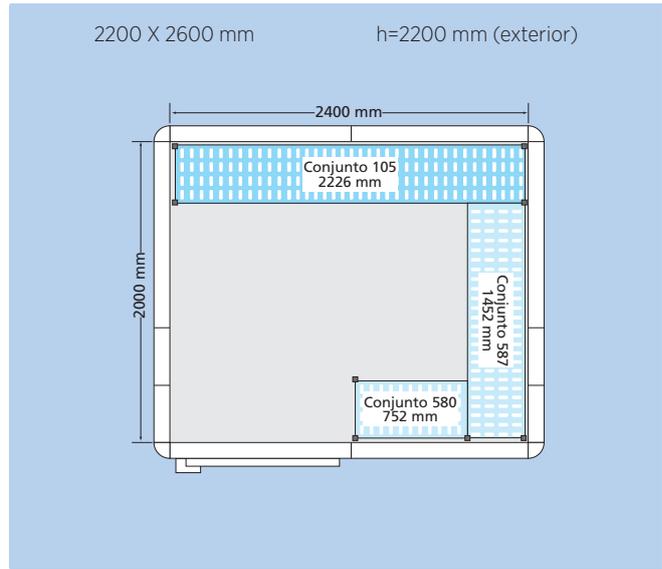

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2400	2000	9,60	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2125/212	9510012	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2226/220	9520012	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/1N/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
587	Angular	1452	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

Estanterías de aluminio


Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
587	Angular	1452	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

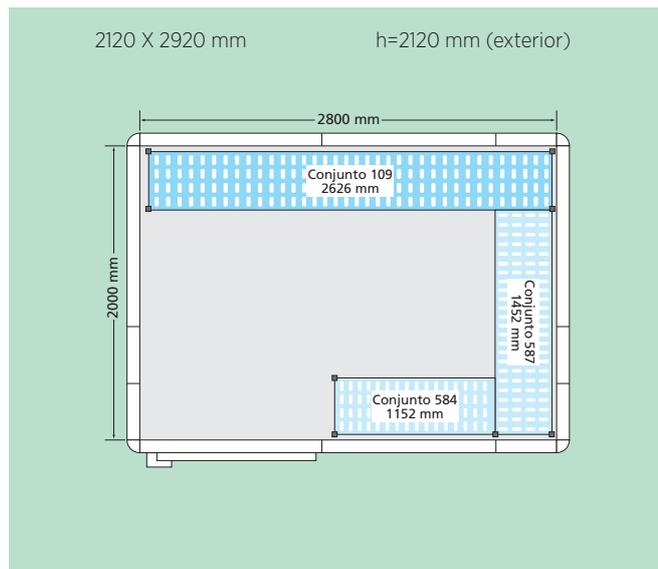

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2800	2000	11,20	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

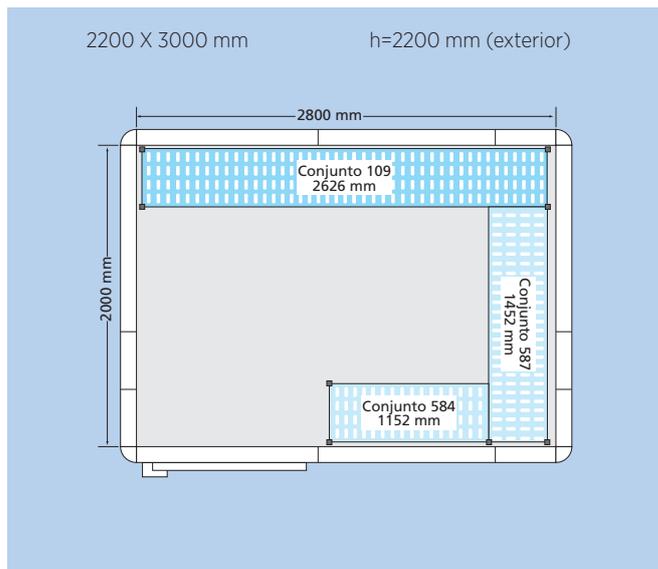

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2800	2000	11,20	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2129/212	9510013	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2230/220	9520013	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/1N/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
587	Angular	1452	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
587	Angular	1452	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

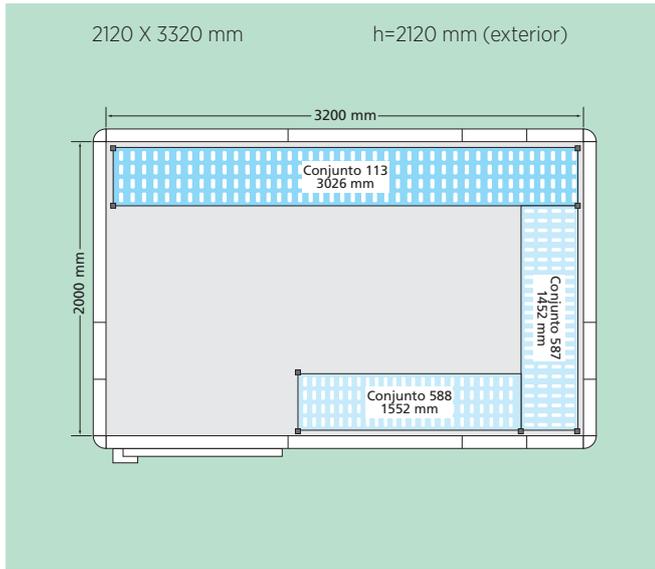

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3200	2000	12,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

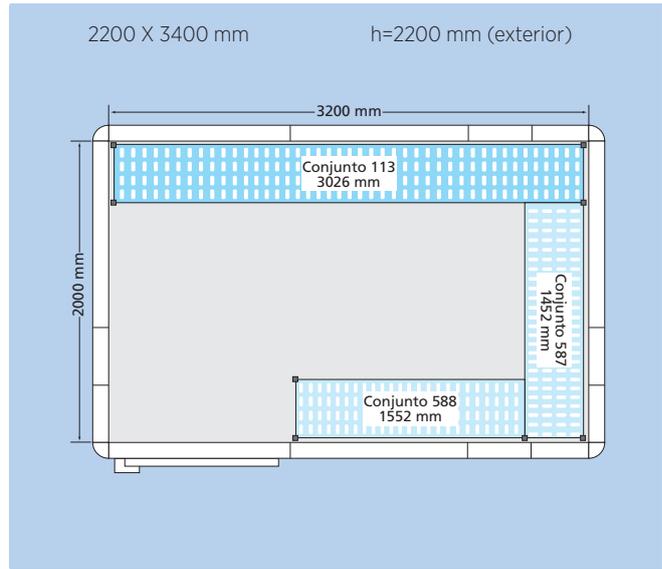

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3200	2000	12,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2133/212	9510014	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2234/220	9520014	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/IN/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
587	Angular	1452	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
587	Angular	1452	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

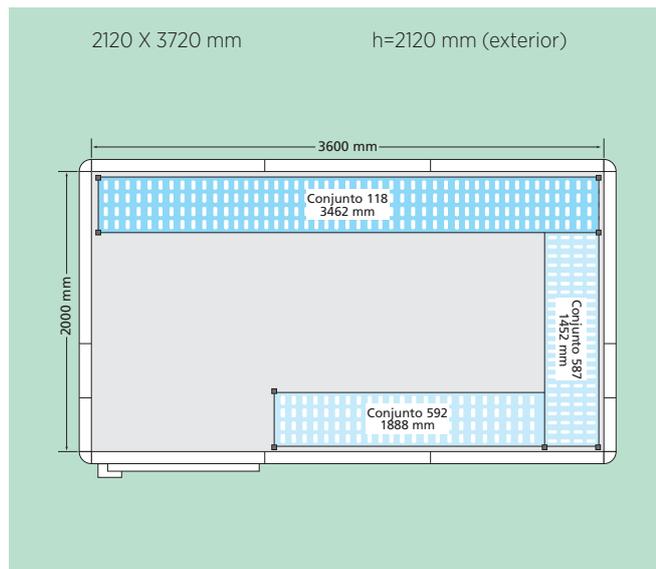

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3600	2000	14,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

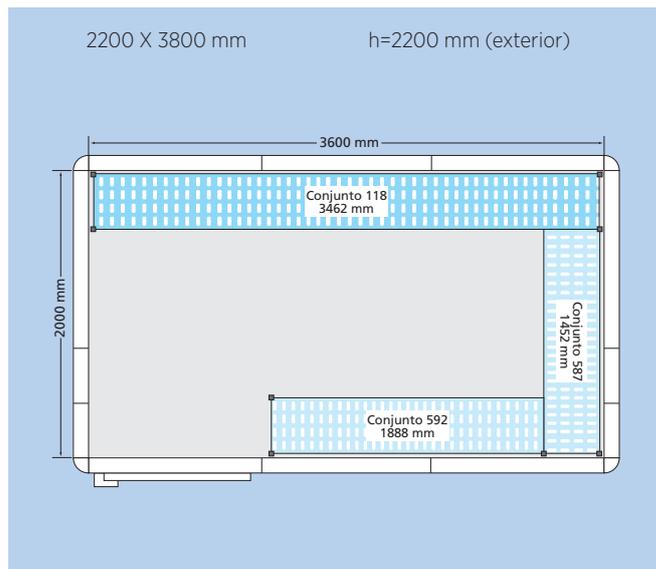

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3600	2000	14,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2137/212	9510015	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2238/220	9520015	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
587	Angular	1452	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
587	Angular	1452	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

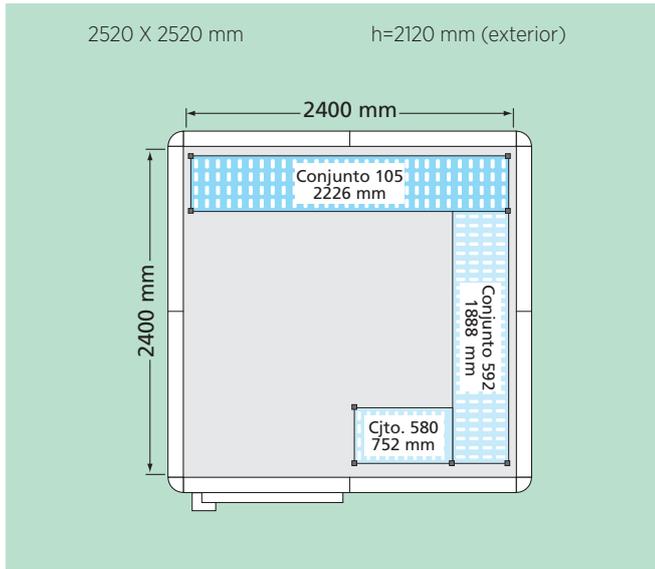

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2400	2000	11,50	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

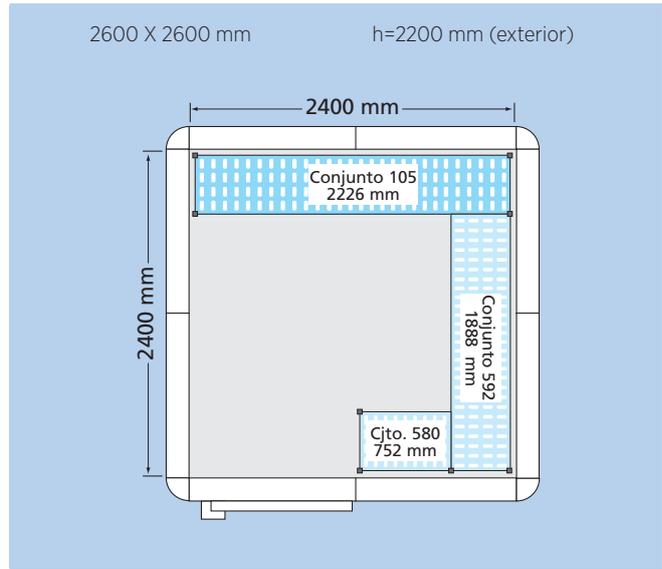

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2400	2000	11,50	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2525/212	9510016	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2626/220	9520016	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/IN/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
592	Angular	1888	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
592	Angular	1888	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

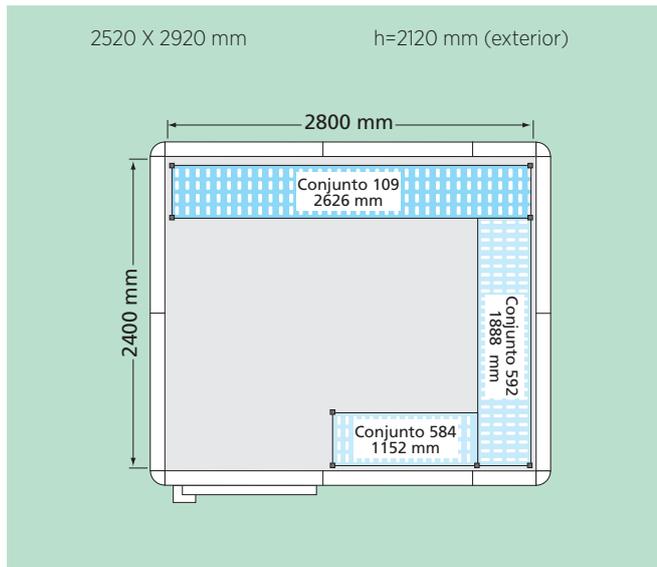

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2800	2000	13,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

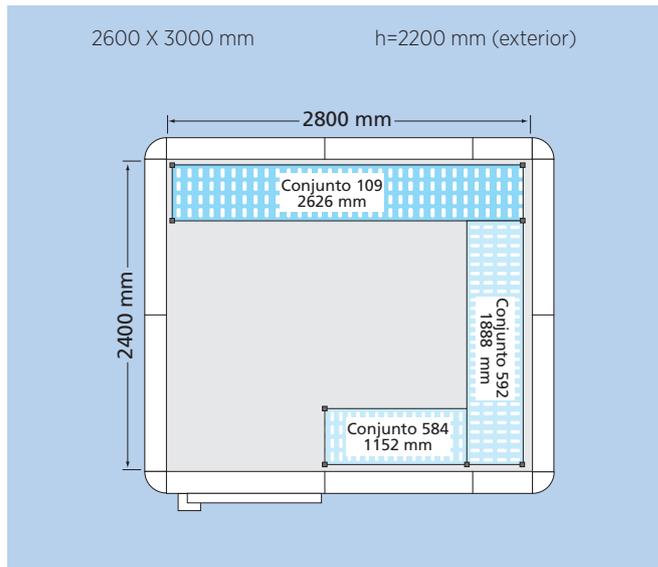

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2800	2000	13,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2529/212	9510017	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2630/220	9520017	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
592	Angular	1888	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
592	Angular	1888	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica

Equipo frigorífico

Descuento adicional


Condiciones



Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

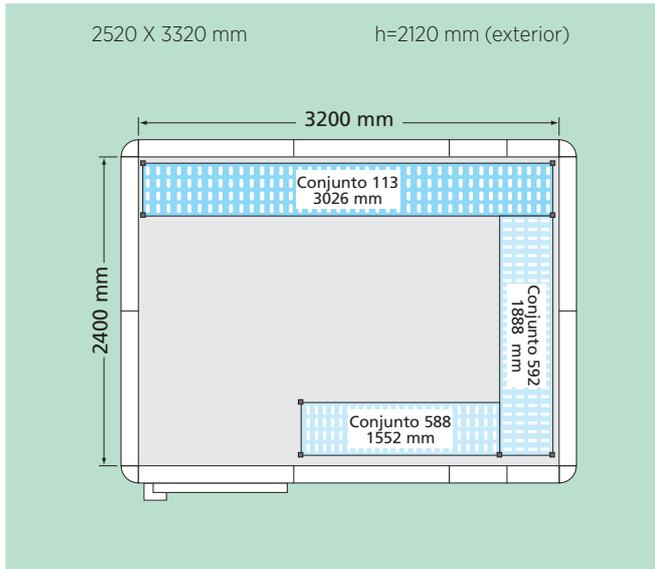

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3200	2000	15,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

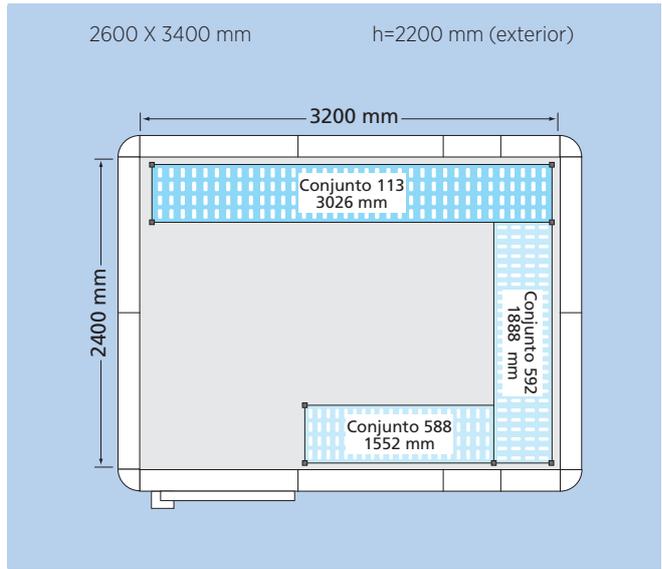

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3200	2000	15,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2533/212	9510018	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2634/220	9520018	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/IN/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
592	Angular	1888	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
592	Angular	1888	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

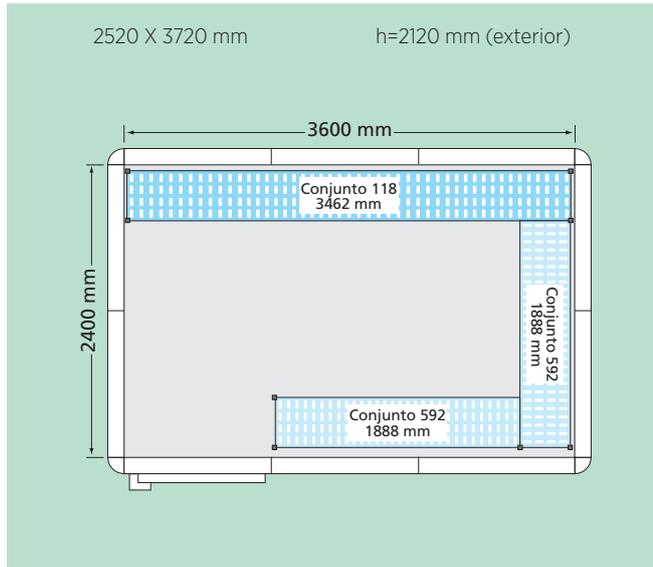

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3600	2000	17,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

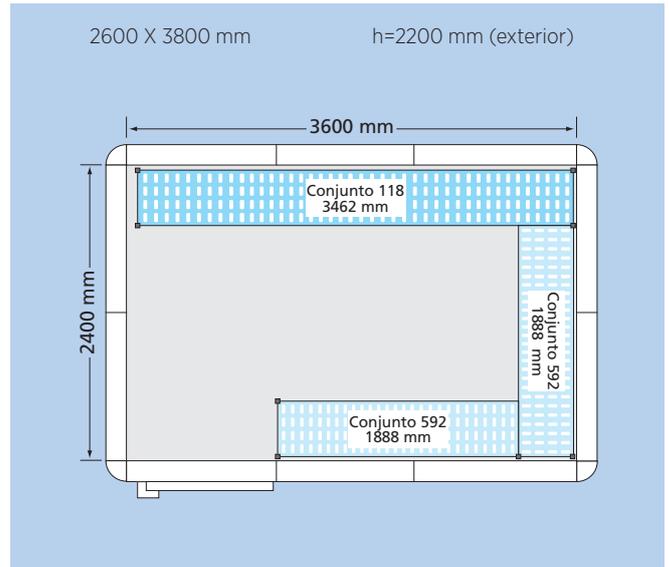

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3600	2000	17,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2537/212	9510019	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2638/220	9520019	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
592	Angular	1888	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
592	Angular	1888	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

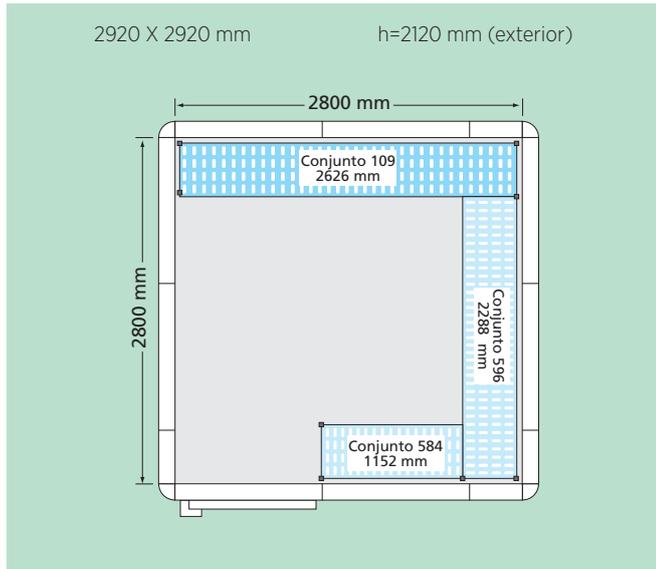

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 2800	2000	15,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

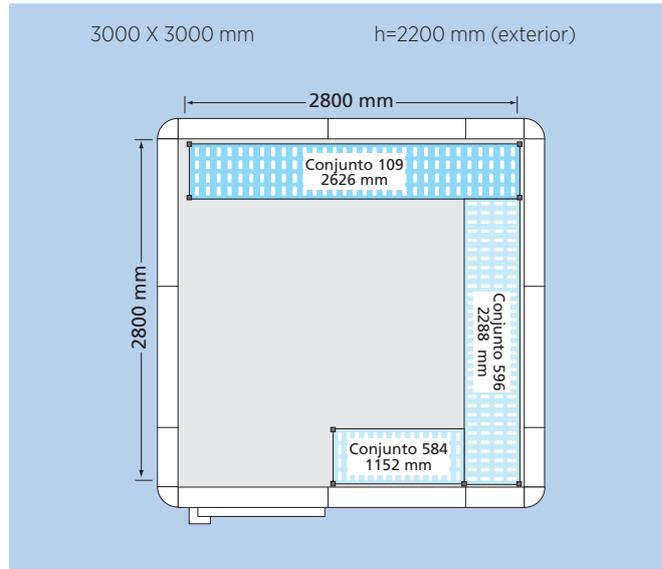

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 2800	2000	15,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2929/212	9510020	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3030/220	9520020	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
596	Angular	2288	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
596	Angular	2288	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			<p>Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.</p>

Refrigeración 0 °c

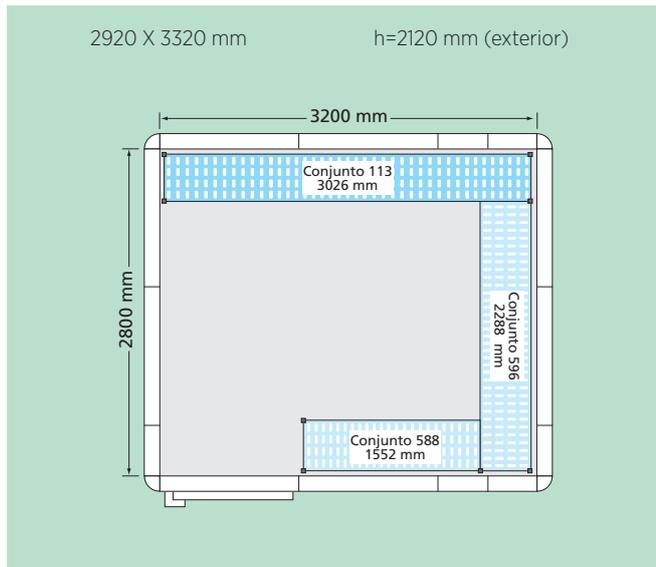

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 3200	2000	17,90	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

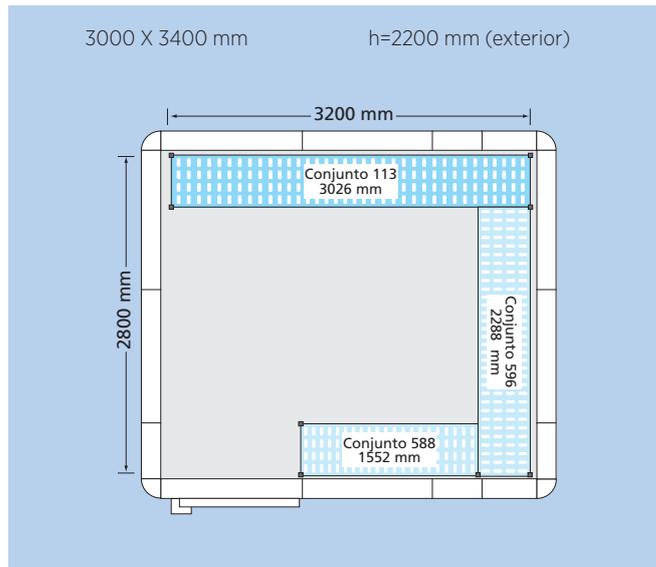

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 3200	2000	17,90	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2933/212	9510021	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3034/220	9520021	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
596	Angular	2288	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
596	Angular	2288	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
		3% Descuento adicional	Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

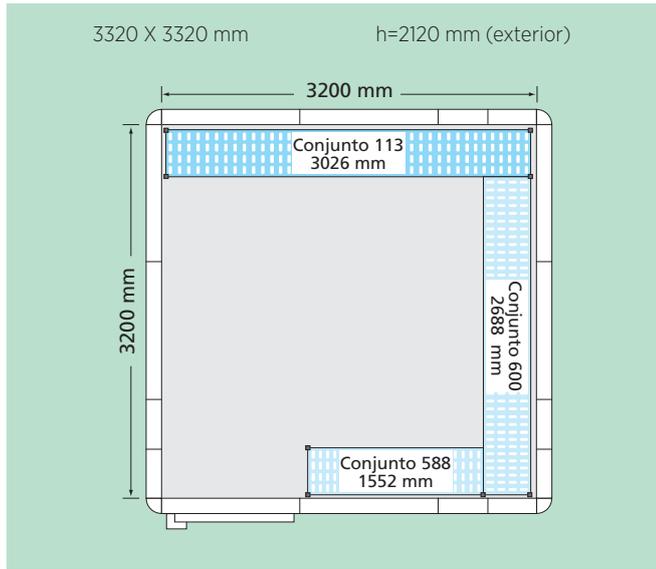

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3200	2000	20,50	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

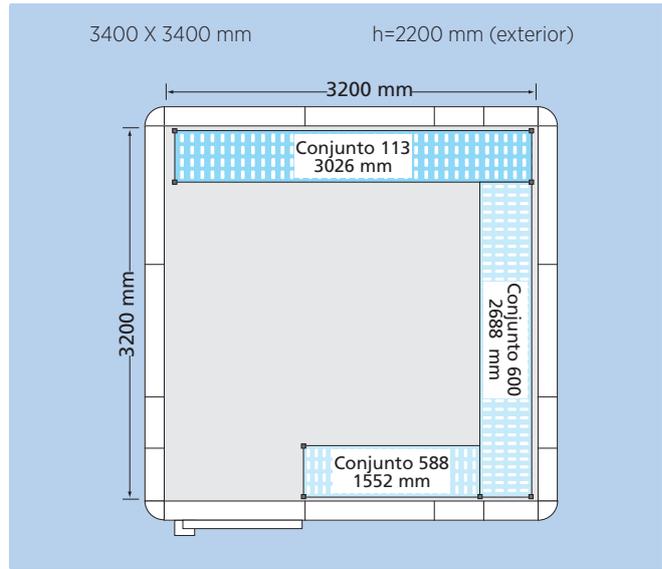

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3200	2000	20,50	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-3333/212	9510022	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3434/220	9520022	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
600	Angular	2688	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
600	Angular	2688	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

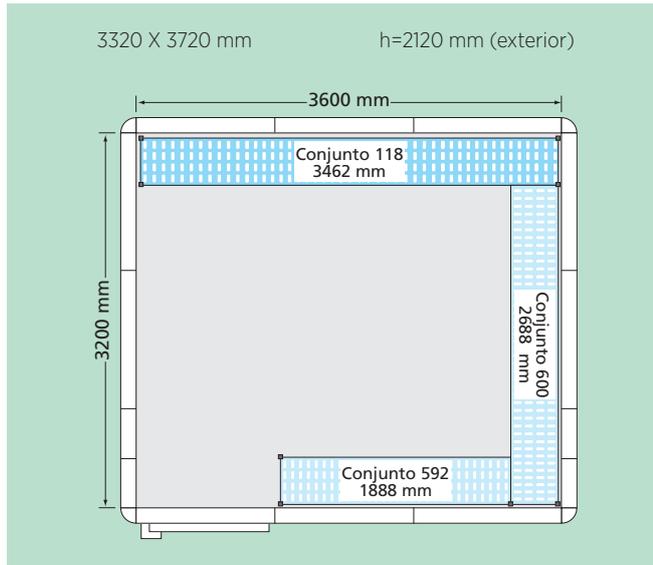

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3600	2000	23,00	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

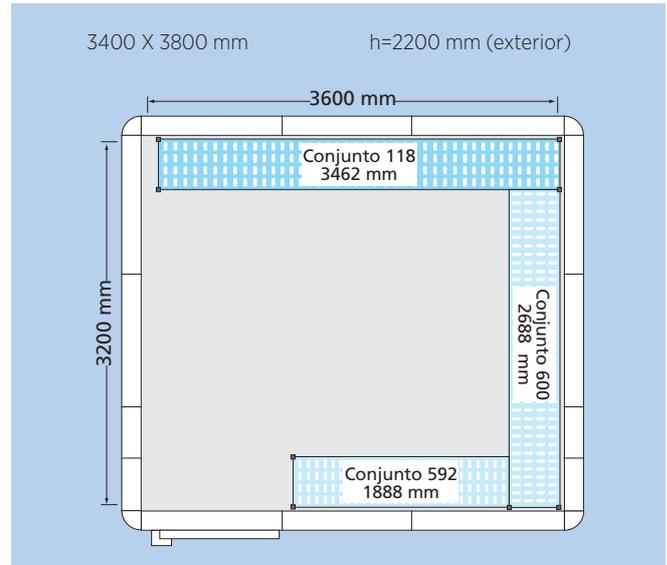

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3600	2000	23,00	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-3337/212	9510023	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3438/220	9520023	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-320	9612007	400/3N/50 Hz	3,4	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
600	Angular	2688	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
600	Angular	2688	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.


OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c


1320 X 1720 mm h=2320 mm (exterior)



Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 1600	2200	4,20	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

1400 X 1800 mm h=2400 mm (exterior)

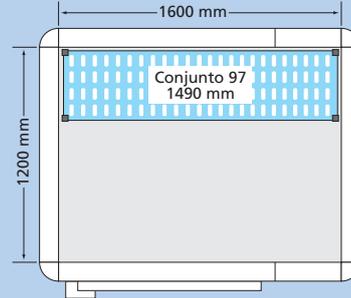

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 1600	2200	4,20	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1317/232	9510024	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1418/240	9520024	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-110	9612002	230/1N/50 Hz	4,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-110	9622005	230/1N/50 Hz	4,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-

Estanterías de aluminio


Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

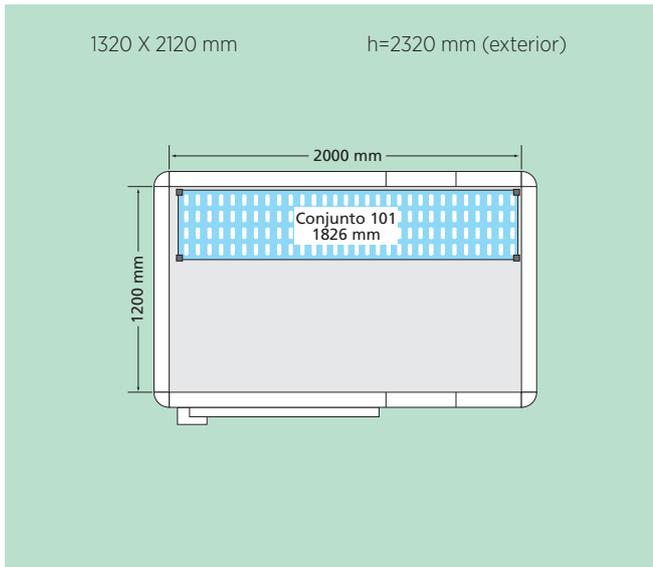

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2000	2200	5,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

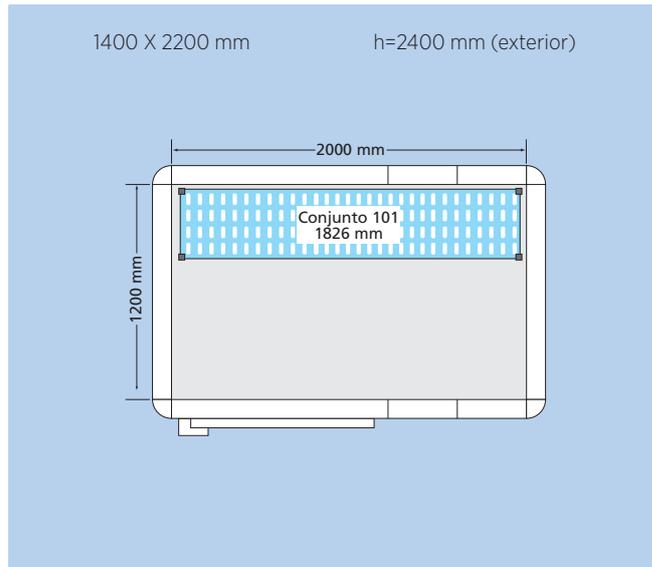

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2000	2200	5,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1321/232	9510025	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1422/240	9520025	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



Equipo frigorífico



Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

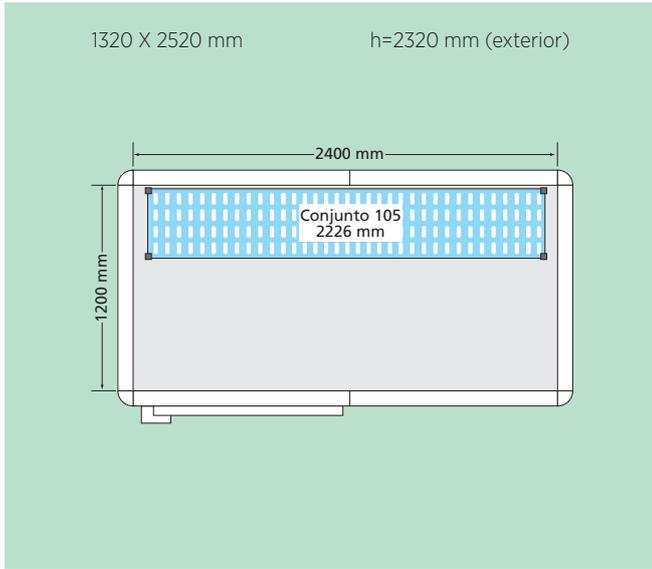

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2400	2200	6,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

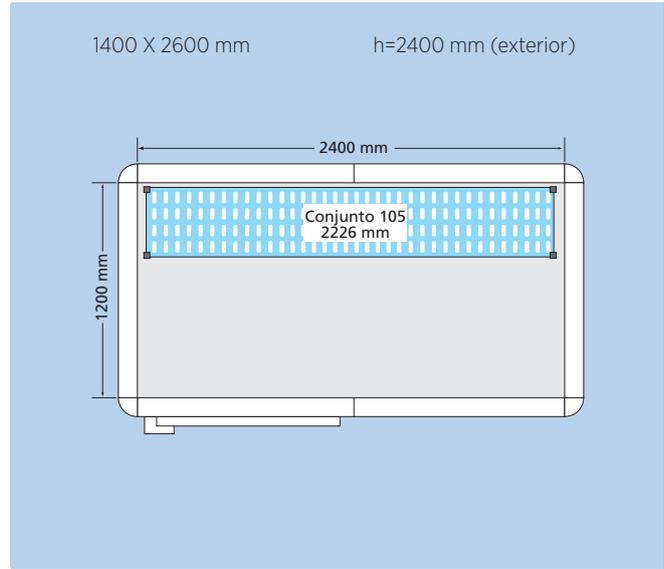

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2400	2200	6,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1325/232	9510026	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1426/240	9520026	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-

Estanterías de aluminio


Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

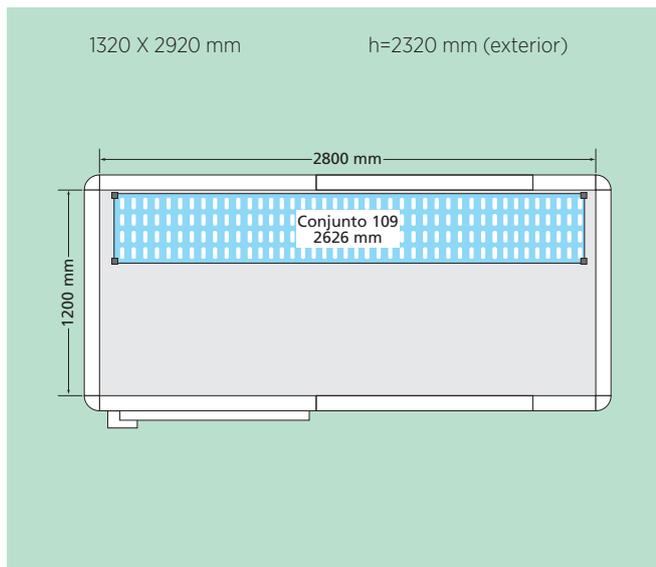

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2800	2200	7,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

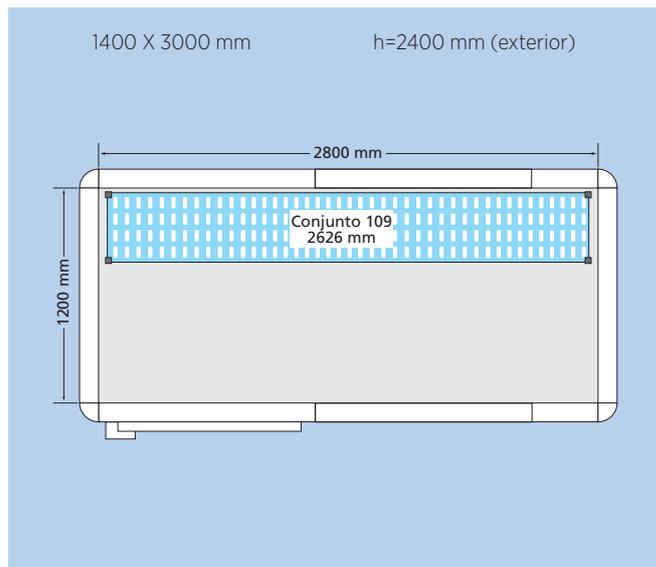

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1200 x 2800	2200	7,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1329/232	9510027	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1430/240	9520027	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C.
Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga.
Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C.
Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga.
Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



+

Equipo frigorífico



=

Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

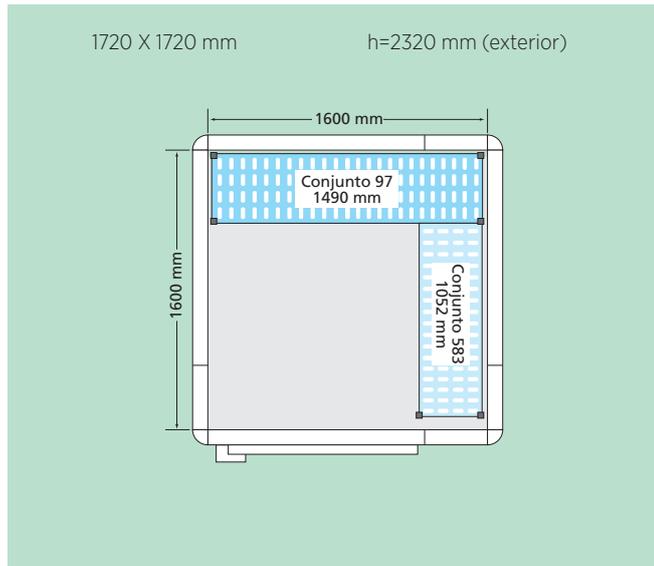

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 1600	2200	5,60	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

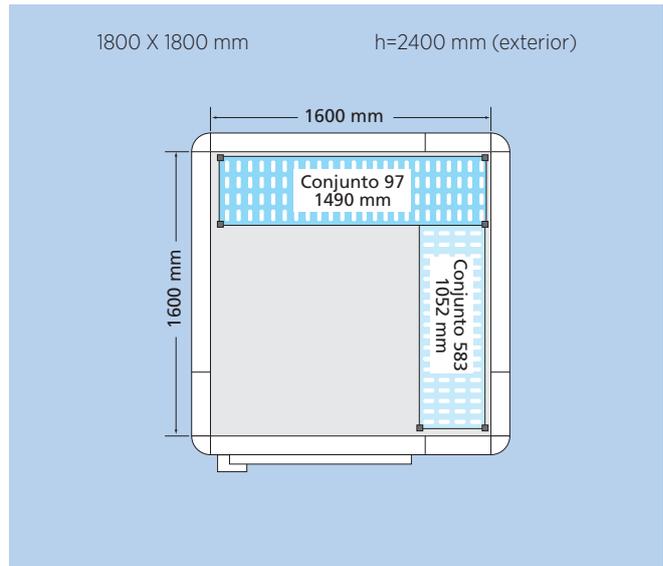

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 1600	2200	5,60	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1717/232	9510028	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1818/240	9520028	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	Lineal	1490	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

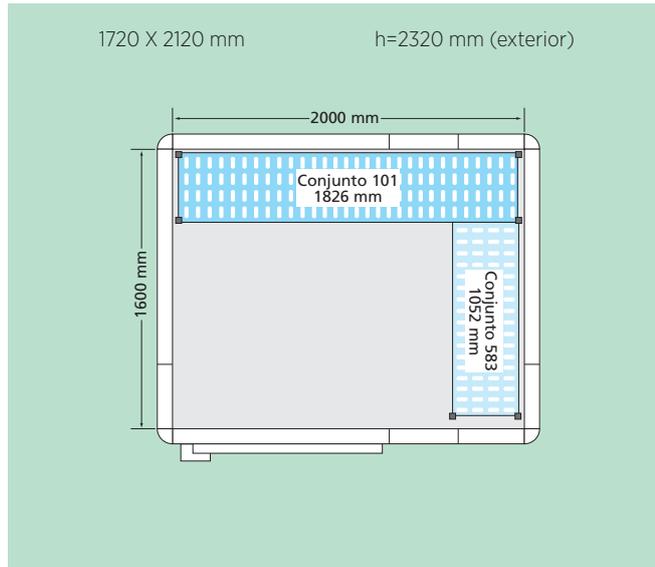

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2000	2200	7,00	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

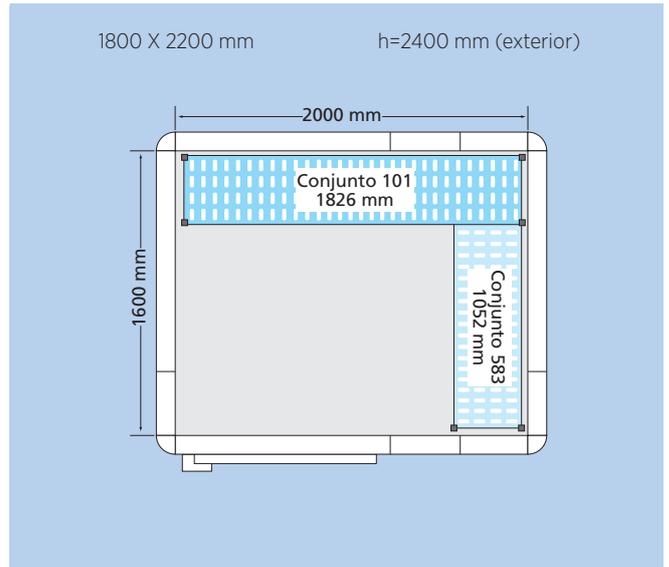

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2000	2200	7,00	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1721/232	9510029	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1822/240	9520029	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-115	9612003	230/1N/50 Hz	6,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
583	Angular	1052	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C

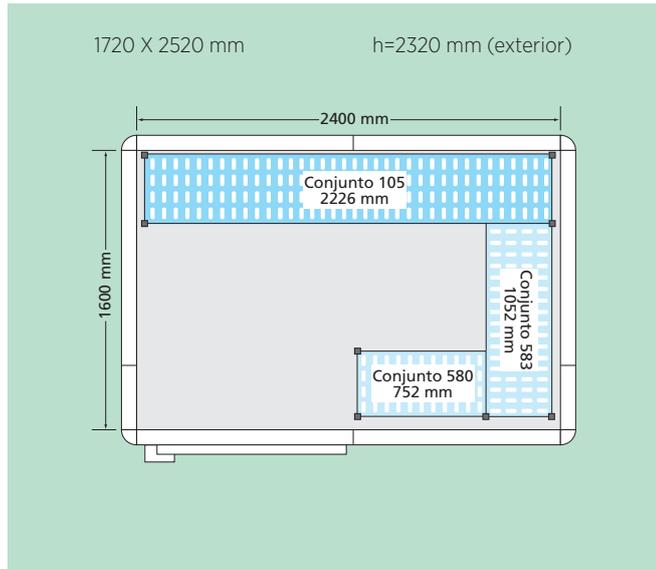

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2400	2200	8,40	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

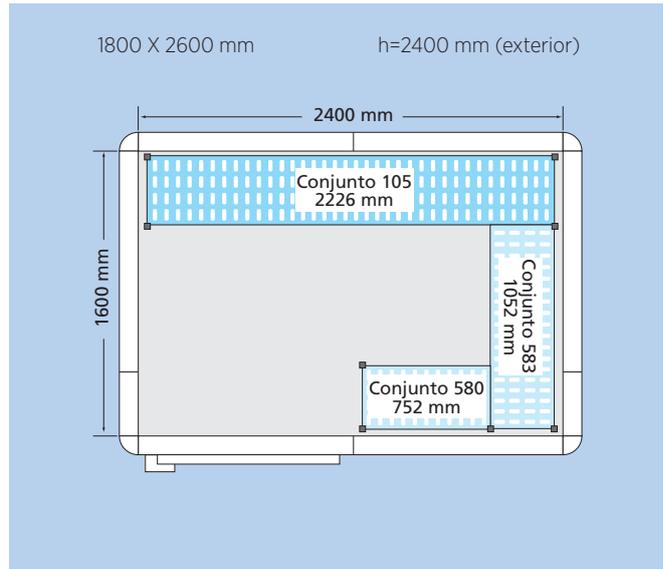

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2400	2200	8,40	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1725/232	9510030	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1826/240	9520030	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/IN/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/IN/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/IN/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/IN/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
583	Angular	1052	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
583	Angular	1052	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

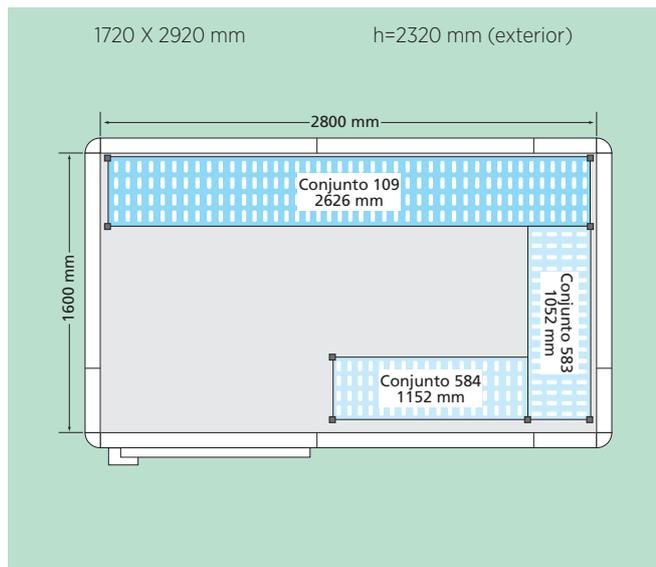

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2800	2200	9,90	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

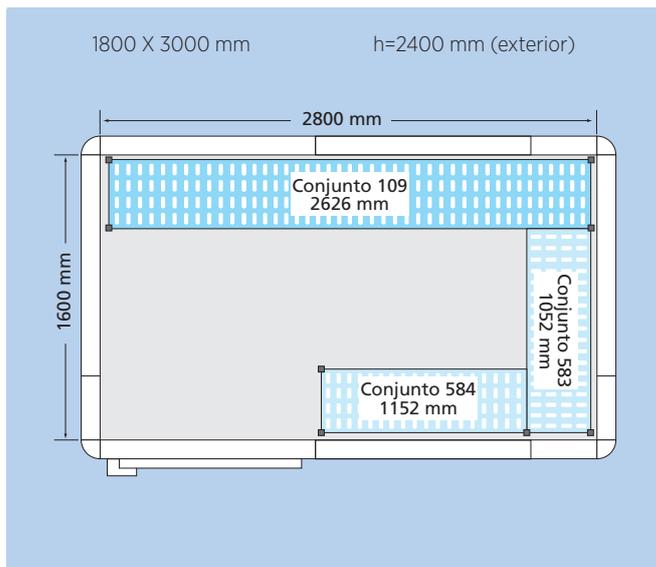

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 2800	2200	9,90	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1729/232	9510031	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1830/240	9520031	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/1N/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
583	Angular	1052	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
583	Angular	1052	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



+

Equipo frigorífico



=

Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

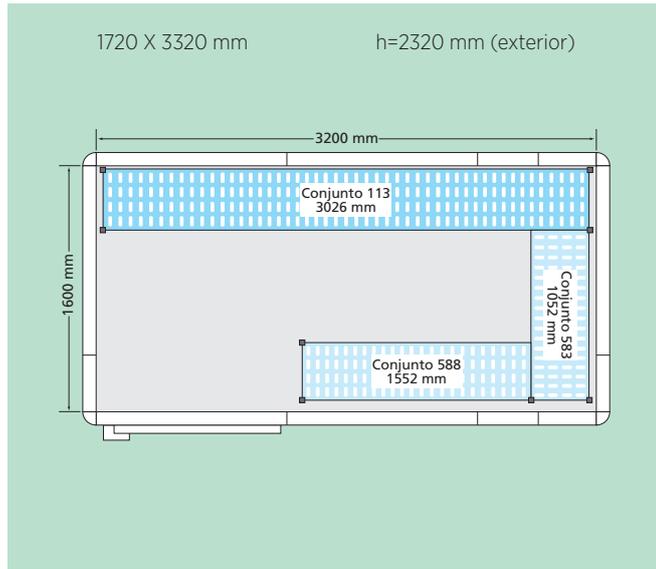

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3200	2200	11,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

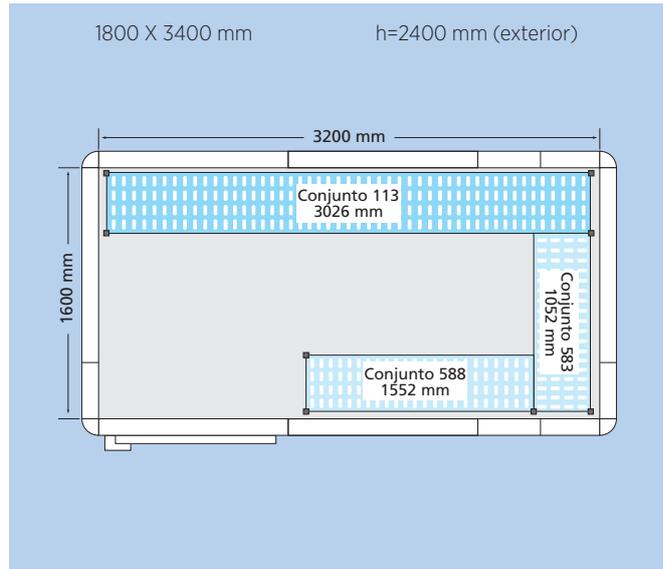

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3200	2200	11,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1733/232	9510032	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1834/240	9520032	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/IN/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
583	Angular	1052	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
583	Angular	1052	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

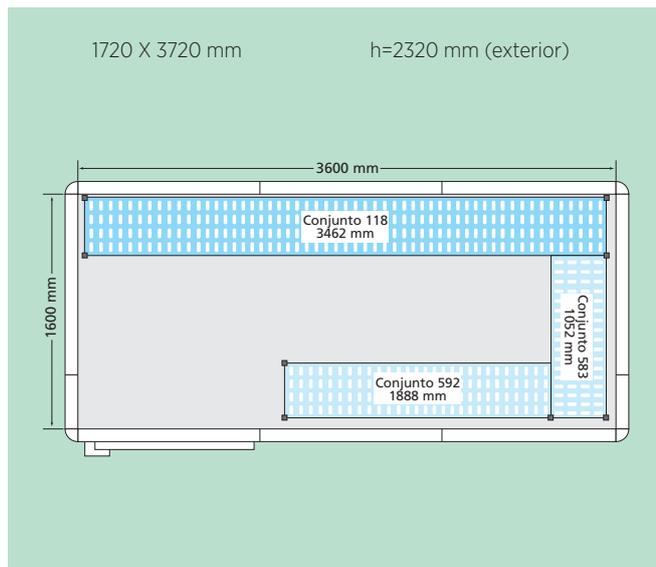

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3600	2200	12,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

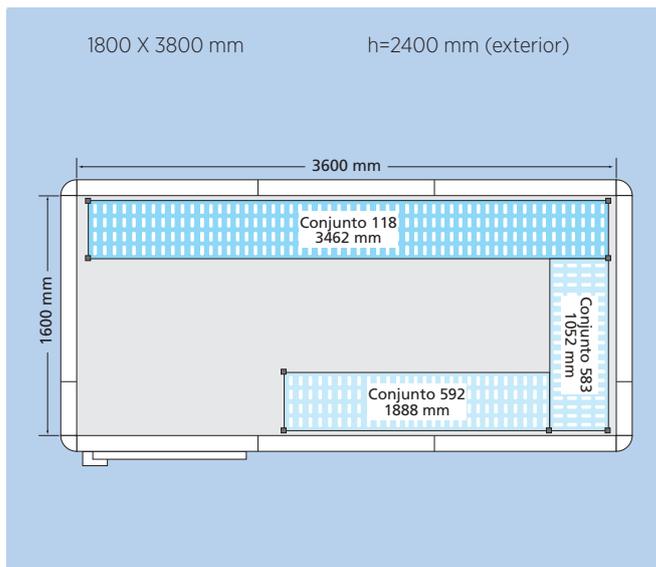

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
1600 x 3600	2200	12,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-1737/232	9510033	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-1838/240	9520033	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
583	Angular	1052	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
583	Angular	1052	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica



+

Equipo frigorífico



=

Descuento adicional




Condiciones

Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c


2120 X 2120 mm h=2320 mm (exterior)

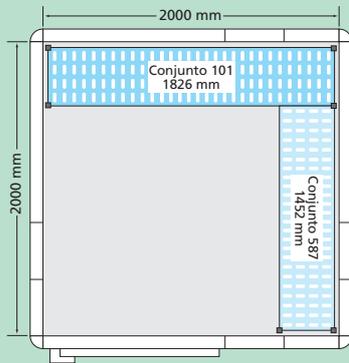

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2000	2200	8,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

2200 X 2200 mm h=2400 mm (exterior)

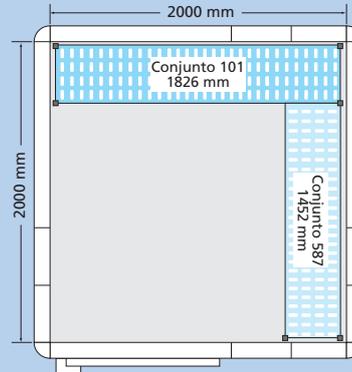

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2000	2200	8,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2121/232	9510034	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2222/240	9520034	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-106	9611002	230/1N/50 Hz	4,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-107	9621008	230/1N/50 Hz	3,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
587	Angular	1452	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	Lineal	1826	-
587	Angular	1452	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica

Equipo frigorífico


Descuento adicional

Condiciones




Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

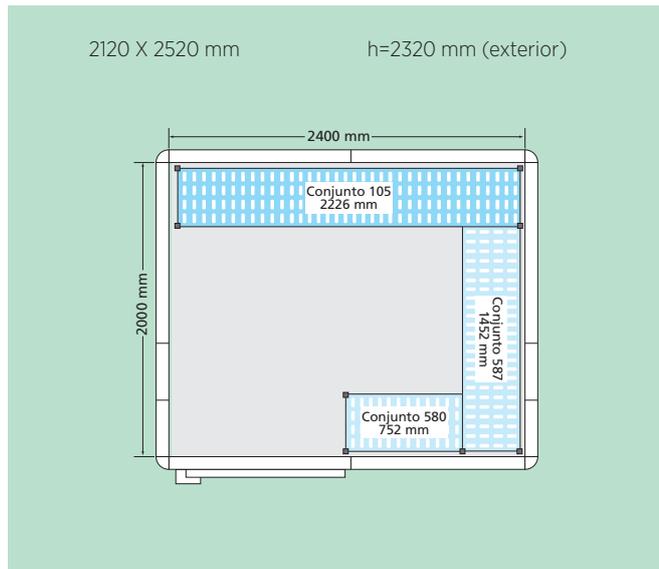

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2400	2200	10,60	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

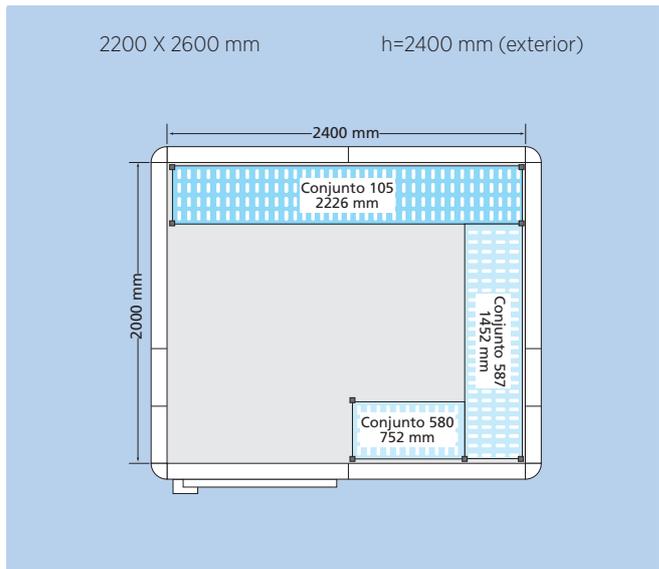

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2400	2200	10,60	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2125/232	9510035	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2226/240	9520035	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-107	9611003	230/1N/50 Hz	3,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-215	9612004	230/1N/50 Hz	6	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-215	9622006	230/1N/50 Hz	6,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
587	Angular	1452	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
587	Angular	1452	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.

Salida de fábrica

Refrigeración 0 °C


2120 X 2920 mm h=2320 mm (exterior)

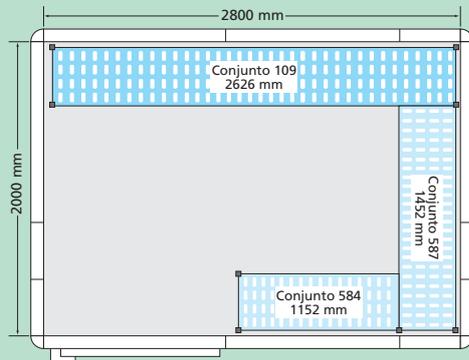

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2800	2200	12,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

2200 X 3000 mm h=2400 mm (exterior)

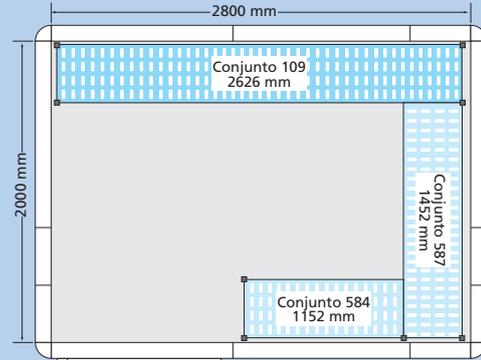

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 2800	2200	12,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2129/232	9510036	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2230/240	9520036	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/IN/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
587	Angular	1452	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
587	Angular	1452	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °c

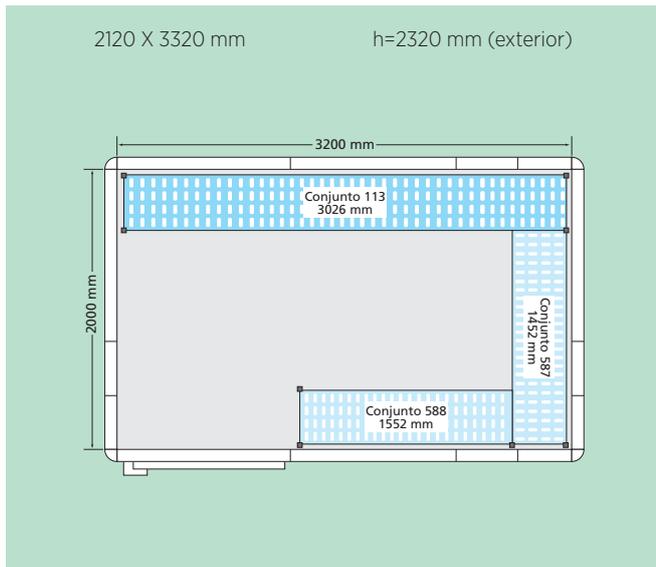

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3200	2200	14,10	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

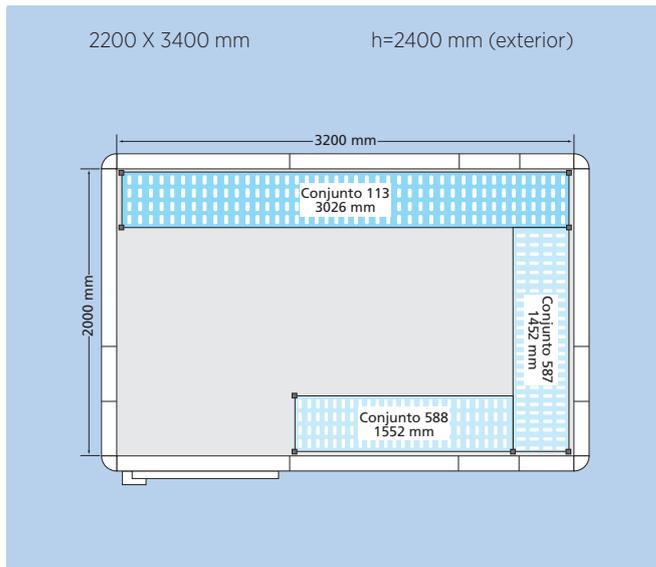

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3200	2200	14,10	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2133/232	9510037	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2234/240	9520037	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
587	Angular	1452	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
587	Angular	1452	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

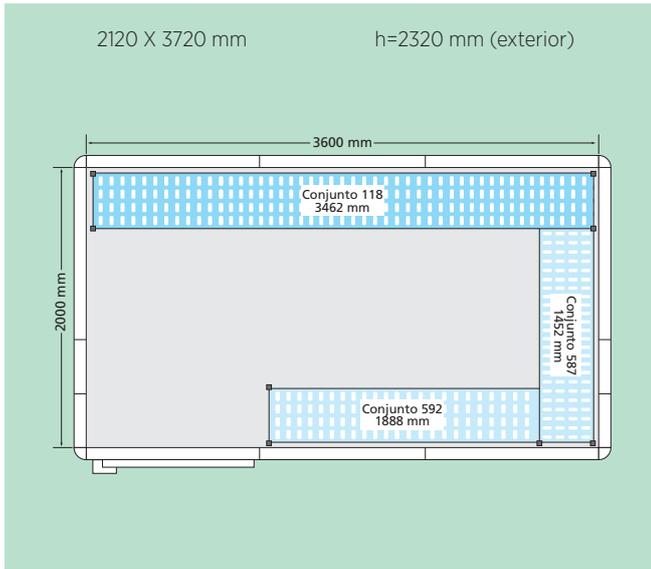

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3600	2200	15,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

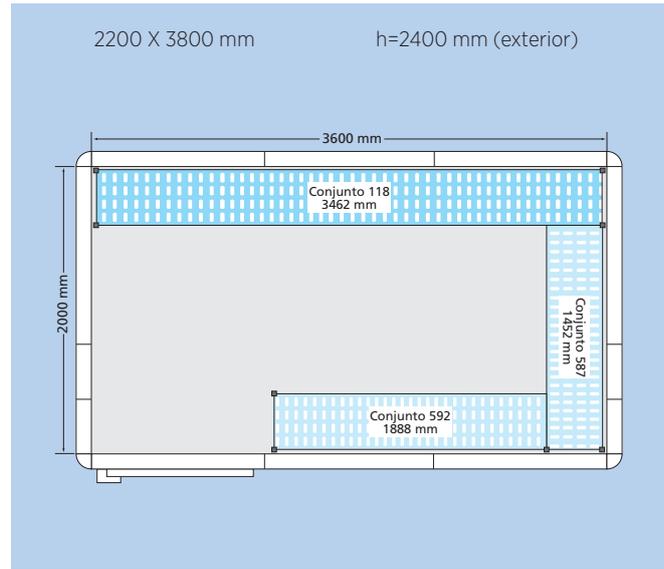

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2000 x 3600	2200	15,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2137/232	9510038	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2238/240	9520038	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/IN/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
587	Angular	1452	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
587	Angular	1452	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

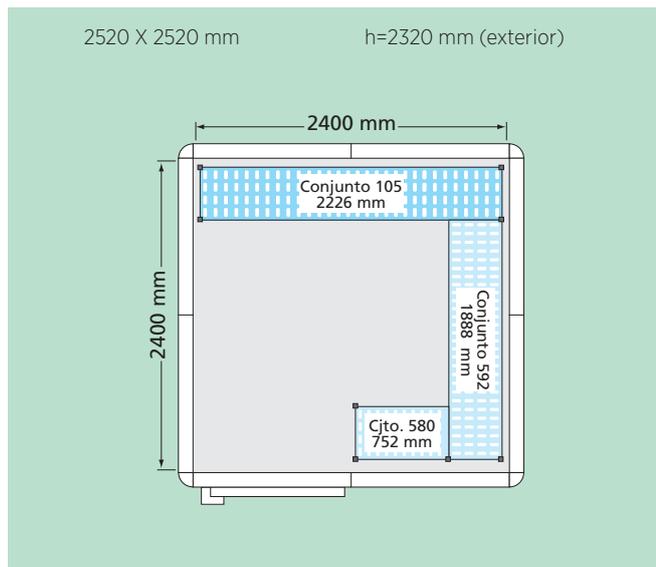

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2400	2200	12,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

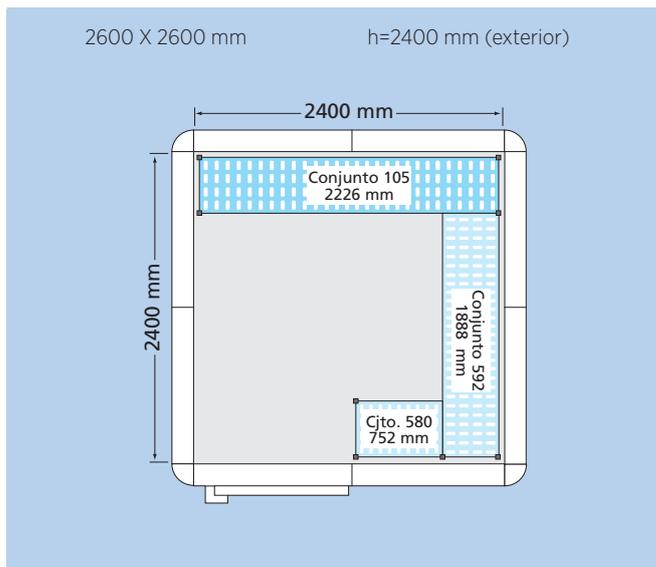

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2400	2200	12,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2525/232	9510039	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2626/240	9520039	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/IN/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/IN/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
592	Angular	1888	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	Lineal	2226	-
592	Angular	1888	-
580	Angular	752	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

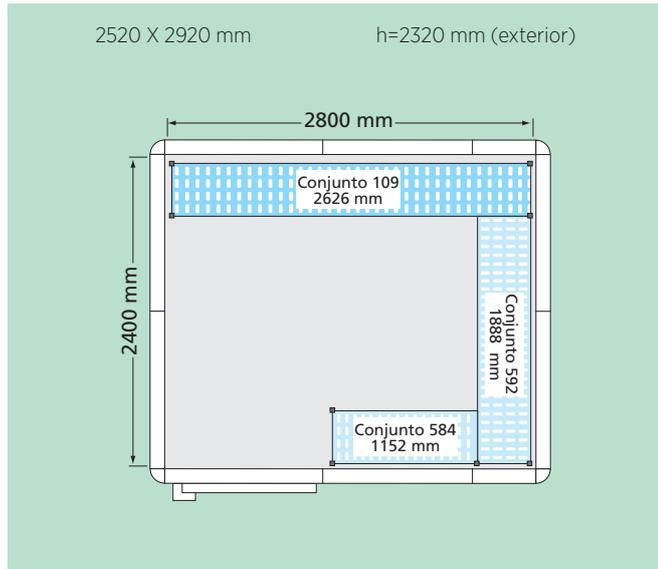

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2800	2200	14,80	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

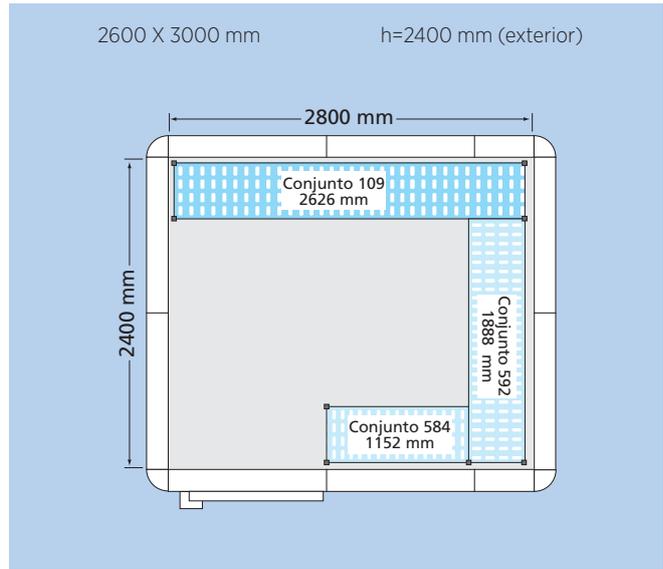

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 2800	2200	14,80	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2529/232	9510040	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2630/240	9520040	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-217	9612005	400/3N/50 Hz	2,5	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-217	9622002	400/3N/50 Hz	2,5	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
592	Angular	1888	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
592	Angular	1888	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

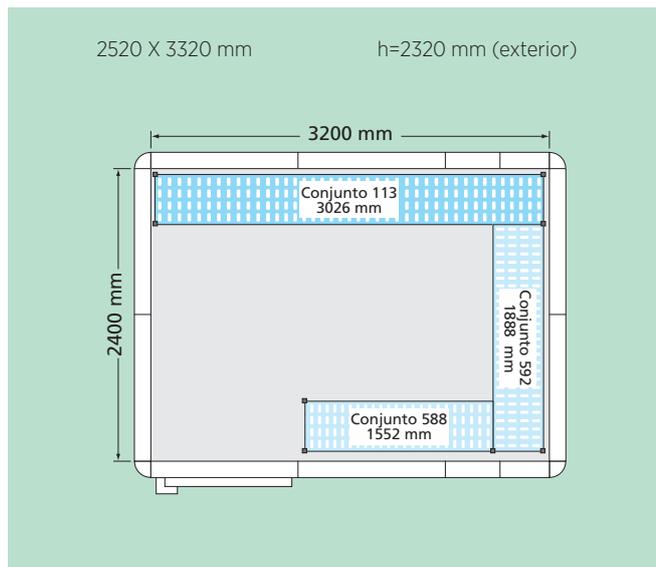

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3200	2200	16,90	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

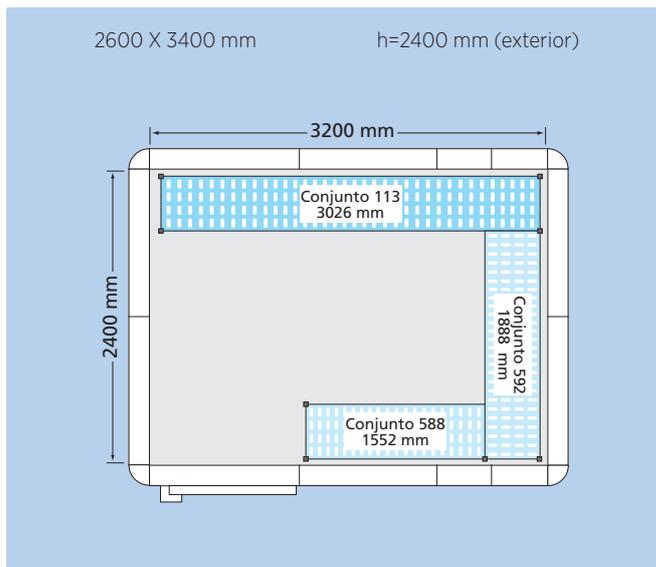

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3200	2200	16,90	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2533/232	9510041	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2634/240	9520041	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
592	Angular	1888	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
592	Angular	1888	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.


OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
		3% Descuento adicional	Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.


Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

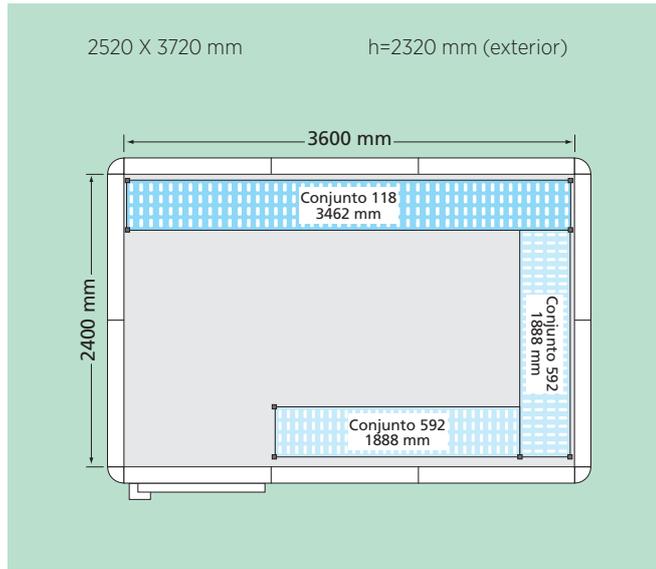

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3600	2200	19,00	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

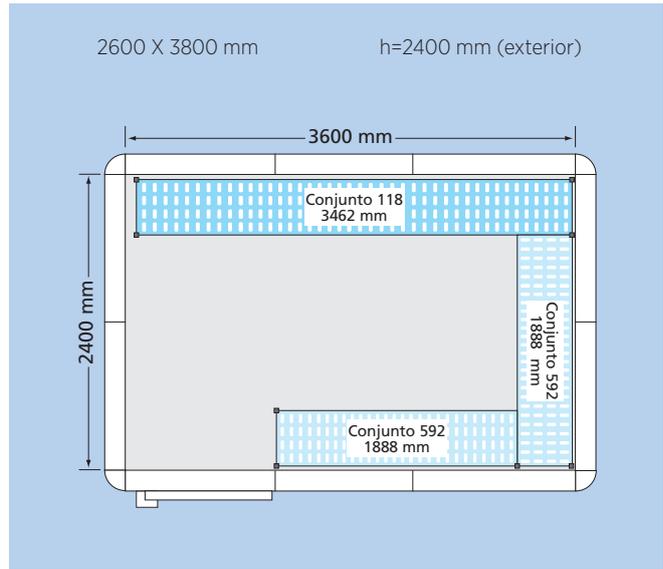

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m ³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2400 x 3600	2200	19,00	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2537/232	9510042	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-2638/240	9520042	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
592	Angular	1888	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
592	Angular	1888	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

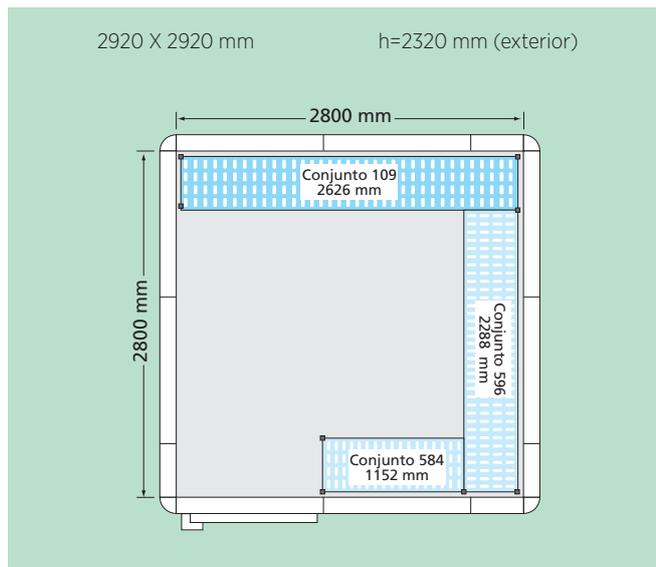

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 2800	2200	17,20	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

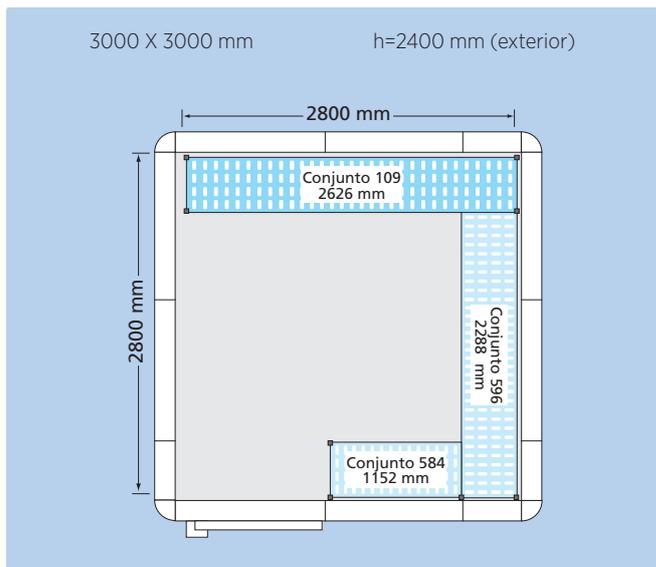

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 2800	2200	17,20	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2929/232	9510043	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3030/240	9520043	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-209	9611005	230/1N/50 Hz	4,7	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-209	9621003	230/1N/50 Hz	4,7	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
596	Angular	2288	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	Lineal	2626	-
596	Angular	2288	-
584	Angular	1152	-
Conjunto completo			-


Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.


Plazo de entrega
48 h.
Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

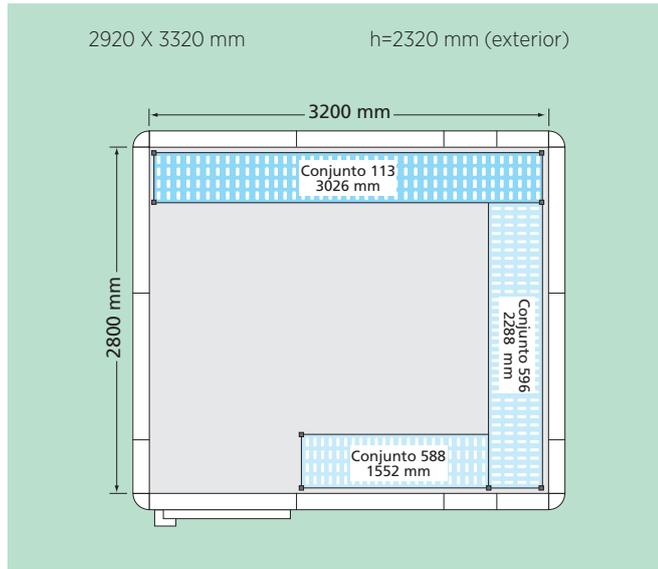

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 3200	2200	19,70	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

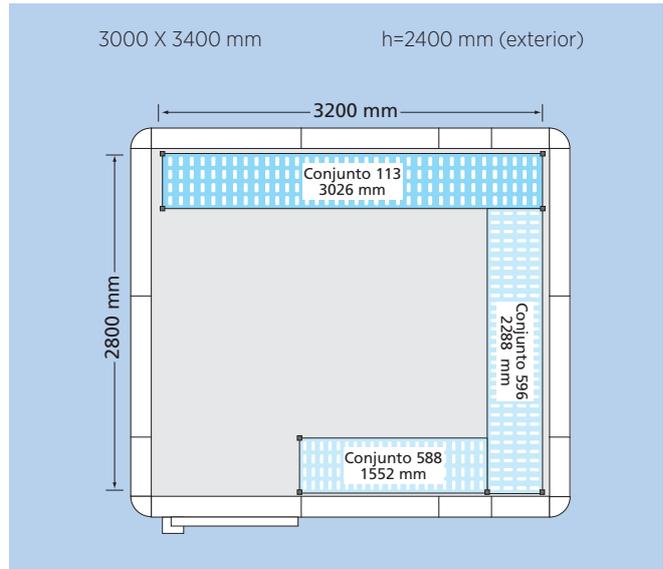

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
2800 x 3200	2200	19,70	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-2933/232	9510044	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3034/240	9520044	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-317	9612006	400/3N/50 Hz	2,8	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
596	Angular	2288	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm


Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
596	Angular	2288	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL


Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Refrigeración 0 °C

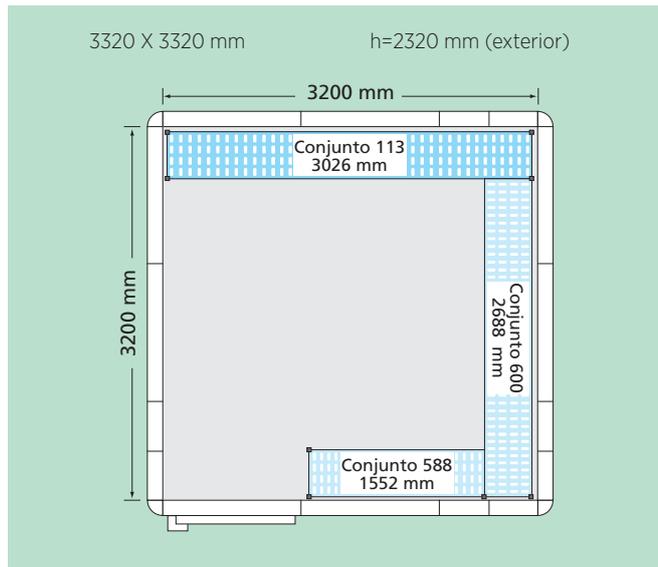

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3200	2200	22,50	60	800 x 1900

Congelación -20 °C

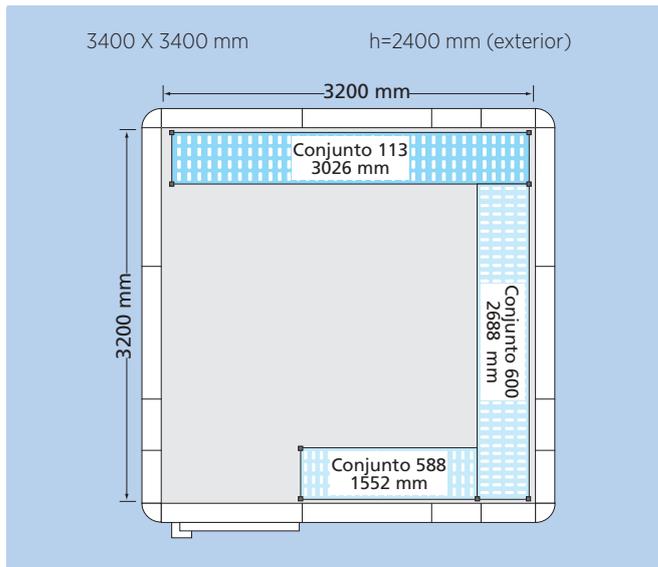

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3200	2200	22,50	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-3333/232	9510045	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3434/240	9520045	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-320	9612007	400/3N/50 Hz	3,4	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
600	Angular	2688	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	Lineal	3026	-
600	Angular	2688	-
588	Angular	1552	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.


OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.

Plazo de entrega
48 h.


Salida de fábrica

Refrigeración 0 °c

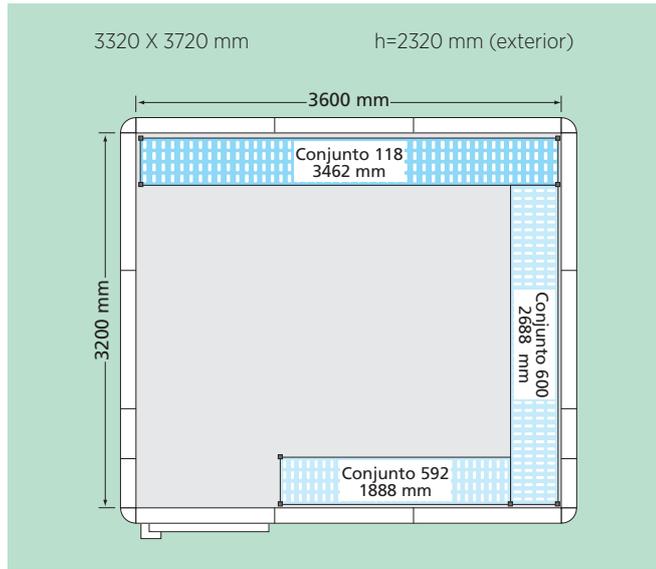

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3600	2200	25,30	60	800 x 1900

Congelación -20 °c

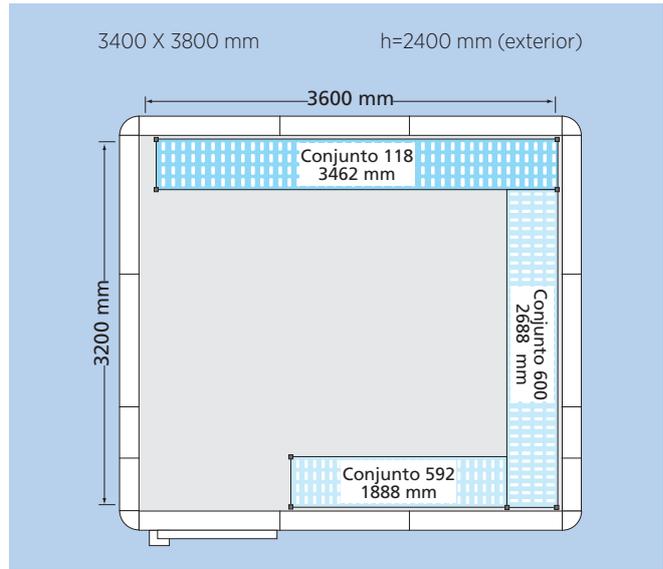

Medidas interiores (mm)	Altura interior (mm)	Volumen interior (m³)	Espesor panel (mm)	Luz puerta (mm)
3200 x 3600	2200	25,30	100	800 x 1900

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CER-3337/232	9510046	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Cámara frigorífica

Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
CEC-3438/240	9520046	-

Nota importante: En su pedido indique siempre la posición y el sentido de apertura de la puerta.

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPR-215	9611007	400/3N/50 Hz	3,0	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETR-215	9621005	400/3N/50 Hz	3,0	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de 0 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Equipo frigorífico

Compacto de pared

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
EPC-320	9612007	400/3N/50 Hz	3,4	-

Compacto de techo

Modelo	Referencia	Tensión (V)	Consumo nominal (A)	P.V.P. Euros €
ETC-320	9622004	400/3N/50 Hz	3,4	-

Temperatura exterior de 35 °C, y temperatura interior de -20 °C. Estos equipos se pueden suministrar en versión centrífuga. Más información ver páginas 388-392

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
600	Angular	2688	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Estanterías de aluminio

Estanterías de 400 mm de fondo, 4 niveles de estantes y altura de 1750 mm

Nº conjunto	Tipo	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
118	Lineal	3462	-
600	Angular	2688	-
592	Angular	1888	-
Conjunto completo			-

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

OFERTA ESPECIAL

Cámara frigorífica	Equipo frigorífico	Descuento adicional	Condiciones
	+		=
3% Descuento adicional			Por la compra de cámara + equipo frigorífico se aplicará un +3% dto. adicional en las condiciones de compra habituales.



CÁMARAS FRIGORÍFICAS **EDENOX MODULAR**



EDENOX MODULAR

Amplia gama de cámaras frigoríficas desde:

1320 x 1320 mm hasta 3320 x 6520 mm en régimen refrigeración

1400 x 1400 mm hasta 3400 x 6600 mm en régimen congelación

362-385

362-385

La gama de cámaras frigoríficas **edenox modular**, está diseñada para ofrecer una amplia variedad de posibilidades en dimensiones, tamaños de puerta, tipos de suelo y otros elementos opcionales.

En esta página encontrará el índice de la gama **edenox modular**, que le permitirá encontrar las características y dimensiones de la cámara que mejor se adapte a sus necesidades.



edenox ofrece una amplia gama de equipos frigoríficos de altas prestaciones, diseñados para ser instalados en cualquier tipo de cámara frigorífica.

La gama se compone de tres tipos:
 - Monoblock de pared (Pág. 388)
 - Monoblock de techo (Pág. 390)
 - Equipos partidos tipo split (Pág. 391-392)



Puertas Pivotantes

Con paso de luz de 800 x 1900 mm, son sólidas y muy resistentes al uso continuado, incorporan un sistema de bisagras en material de alta resistencia al desgaste.

Opcionalmente puede solicitarse la cámara frigorífica con una puerta de mayor paso de luz (940 x 1940 mm).



Cierre

Todas las puertas están provistas de un cierre ergonómico que incorpora de serie cerradura con llave en el exterior. Cuenta con un sistema de apertura de emergencia, que permite abrir la puerta desde el interior de la cámara.



ÍNDICE DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS CON ESPESOR DE PANEL 60 mm

- 3 alturas interiores: 2000 mm / 2200 mm / 2400 mm
- Tres tipos de posibilidades de suelo (refrigeración): Sin suelo / Suelo peatonal / Suelo reforzado

Fondo 1320 • PÁGINA 362 - 363

1320 x 1320	1320 x 1720	1320 x 2120	1320 x 2520	1320 x 2920	1320 x 3320	1320 x 3720
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fondo 1720 • PÁGINA 364 - 365

1720 x 1720	1720 x 2120	1720 x 2520	1720 x 2920	1720 x 3320	1720 x 3720	1720 x 4120	1720 x 4520	1720 x 4920
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fondo 2120 • PÁGINA 366 - 367

2120 x 2120	2120 x 2520	2120 x 2920	2120 x 3320	2120 x 3720	2120 x 4120	2120 x 4520	2120 x 4920	2120 x 5320
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fondo 2520 • PÁGINA 368 - 369

2520 x 2520	2520 x 2920	2520 x 3320	2520 x 3720	2520 x 4120	2520 x 4520	2520 x 4920	2520 x 5320	2520 x 5720
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fondo 2920 • PÁGINA 370 - 371

2920 x 2920	2920 x 3320	2920 x 3720	2920 x 4120	2920 x 4520	2920 x 4920	2920 x 5320	2920 x 5720	2920 x 6120
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fondo 3320 • PÁGINA 372 - 373

3320 x 3320	3320 x 3720	3320 x 4120	3320 x 4520	3320 x 4920	3320 x 5320	3320 x 5720	3320 x 6120	3320 x 6520
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------




Con el objetivo de facilitar su selección y obtener una óptima solución de almacenaje en el interior del recinto, cada cámara frigorífica de la gama edenox Modular, cuenta con una propuesta de conjuntos de estanterías de aluminio y polietileno. Las estanterías propuestas han sido seleccionadas con una **altura de 1750 mm, 400 mm de fondo y 4 niveles.**



Panel

Los espesores de los paneles son de **60 mm y 100 mm.**

Los paneles disponen de un cajetín interior en el que encaja el gancho que asegura la unión entre los paneles.

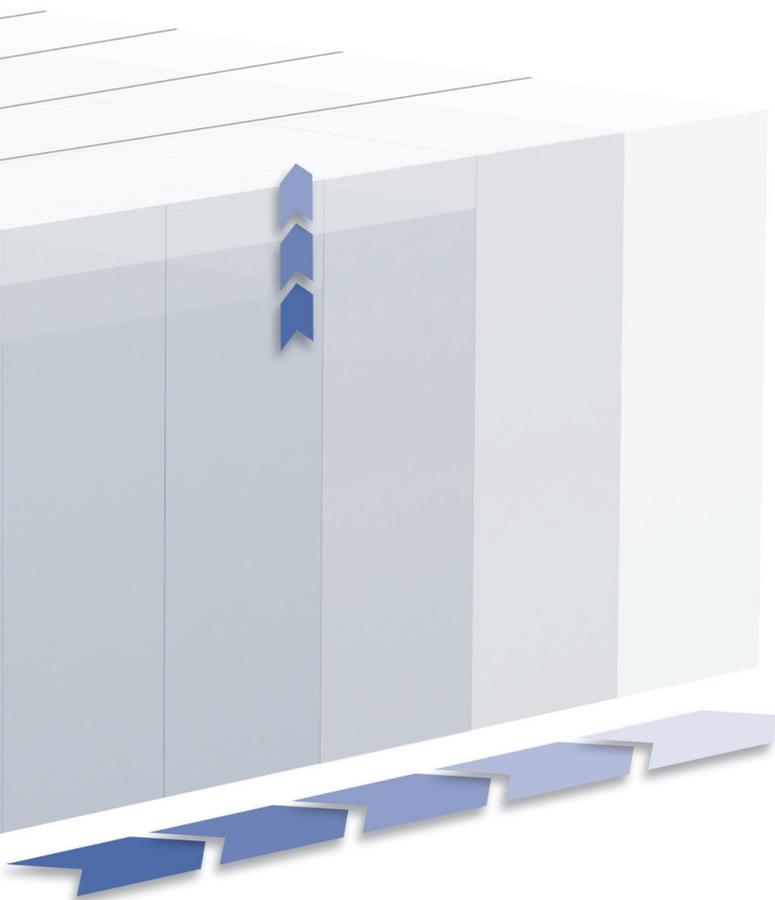

Panel de suelo

Especialmente diseñado para el paso de personas, en espesores de 60 mm o de 100 mm según el régimen de temperatura.

Opcionalmente puede suministrarse panel de suelo reforzado con una resistencia estática de 4000 Kg/m² que permite el paso de carretillas manuales. También puede elegir cámaras sin suelo.

ÍNDICE DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS CON ESPESOR DE PANEL 100 mm

- En 3 alturas interiores: 2000 mm / 2200 mm / 2400 mm
- Tres tipos de posibilidades de suelo: Sin suelo (refrigeración) / Suelo peatonal (congelación) / Suelo reforzado (congelación)

Fondo 1400 • PÁGINA 374 - 375

1400 x 1400 1400 x 1800 1400 x 2200 1400 x 2600 1400 x 3000 1400 x 3400 1400 x 3800

Fondo 1800 • PÁGINA 376 - 377

1800 x 1800 1800 x 2200 1800 x 2600 1800 x 3000 1800 x 3400 1800 x 3800 1800 x 4200 1800 x 4600 1800 x 5000

Fondo 2200 • PÁGINA 378 - 379

2200 x 2200 2200 x 2600 2200 x 3000 2200 x 3400 2200 x 3800 2200 x 4200 2200 x 4600 2200 x 5000 2200 x 5400

Fondo 2600 • PÁGINA 380 - 381

2600 x 2600 2600 x 3000 2600 x 3400 2600 x 3800 2600 x 4200 2600 x 4600 2600 x 5000 2600 x 5400 2600 x 5800

Fondo 3000 • PÁGINA 382 - 383

3000 x 3000 3000 x 3400 3000 x 3800 3000 x 4200 3000 x 4600 3000 x 5000 3000 x 5400 3000 x 5800 3000 x 6200

Fondo 3400 • PÁGINA 384 - 385

3400 x 3400 3400 x 3800 3400 x 4200 3400 x 4600 3400 x 5000 3400 x 5400 3400 x 5800 3400 x 6200 3400 x 6600

REFRIGERACIÓN 0 °C

Fondo 1320 mm • Espesor 60 mm

Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1313/206	9530001	1320	1320	2,9	-
CMR-1317/206	9530002	1320	1720	3,8	-
CMR-1321/206	9530003	1320	2120	4,8	-
CMR-1325/206	9530004	1320	2520	5,8	-
CMR-1329/206	9530005	1320	2920	6,7	-
CMR-1333/206	9530006	1320	3320	7,7	-
CMR-1337/206	9530007	1320	3720	8,6	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1313/212	9530053	1320	1320	3,5	-	1
CMR-1317/212	9530054	1320	1720	3,8	-	2
CMR-1321/212	9530055	1320	2120	4,8	-	3
CMR-1325/212	9530056	1320	2520	5,8	-	4
CMR-1329/212	9530057	1320	2920	6,7	-	5
CMR-1333/212	9530058	1320	3320	7,7	-	6
CMR-1337/212	9530059	1320	3720	8,6	-	7

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1313/226	9530105	1320	1320	3,2	-
CMR-1317/226	9530106	1320	1720	4,2	-
CMR-1321/226	9530107	1320	2120	5,3	-
CMR-1325/226	9530108	1320	2520	6,3	-
CMR-1329/226	9530109	1320	2920	7,4	-
CMR-1333/226	9530110	1320	3320	8,4	-
CMR-1337/226	9530111	1320	3720	9,5	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1313/232	9530157	1320	1320	3,2	-	1
CMR-1317/232	9530158	1320	1720	4,2	-	2
CMR-1321/232	9530159	1320	2120	5,3	-	3
CMR-1325/232	9530160	1320	2520	6,3	-	4
CMR-1329/232	9530161	1320	2920	7,4	-	5
CMR-1333/232	9530162	1320	3320	8,4	-	6
CMR-1337/232	9530163	1320	3720	9,5	-	7

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1313/246	9530209	1320	1320	3,5	-
CMR-1317/246	9530210	1320	1720	4,6	-
CMR-1321/246	9530211	1320	2120	5,8	-
CMR-1325/246	9530212	1320	2520	6,9	-
CMR-1329/246	9530213	1320	2920	8,1	-
CMR-1333/246	9530214	1320	3320	9,2	-
CMR-1337/246	9530215	1320	3720	10,4	-








Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1313/252	9530261	1320	1320	3,5	-	1
CMR-1317/252	9530262	1320	1720	4,6	-	2
CMR-1321/252	9530263	1320	2120	5,8	-	3
CMR-1325/252	9530264	1320	2520	6,9	-	4
CMR-1329/252	9530265	1320	2920	8,1	-	5
CMR-1333/252	9530266	1320	3320	9,2	-	6
CMR-1337/252	9530267	1320	3720	10,4	-	7

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

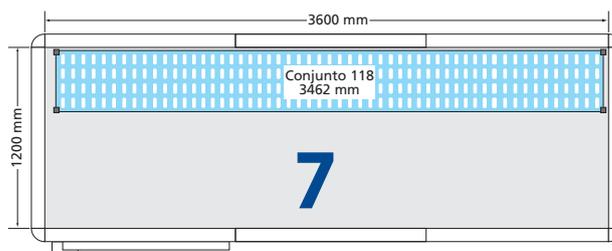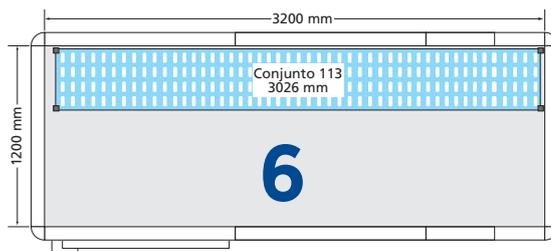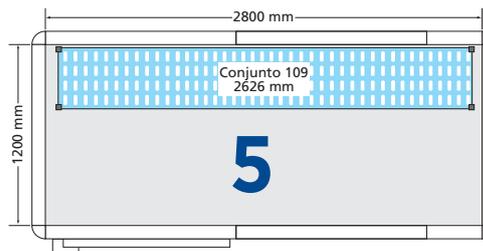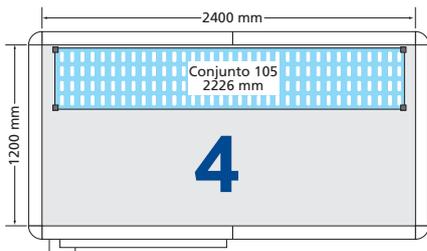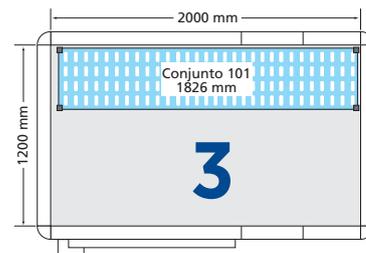

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
93	1090	-	113	3026	-
97	1490	-	118	3462	-
101	1826	-			
105	2226	-			
109	2626	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

REFRIGERACIÓN 0 °C
Fondo 1720 mm • Espesor 60 mm
Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1717/206	9530008	1720	1720	5,1	-
CMR-1721/206	9530009	1720	2120	6,4	-
CMR-1725/206	9530010	1720	2520	7,7	-
CMR-1729/206	9530011	1720	2920	9,0	-
CMR-1733/206	9530012	1720	3320	10,2	-
CMR-1737/206	9530013	1720	3720	11,5	-
CMR-1741/206	9530014	1720	4120	12,8	-
CMR-1745/206	9530015	1720	4520	14,1	-
CMR-1749/206	9530016	1720	4920	15,4	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1717/212	9530060	1720	1720	5,1	-	1
CMR-1721/212	9530061	1720	2120	6,4	-	2
CMR-1725/212	9530062	1720	2520	7,7	-	3
CMR-1729/212	9530063	1720	2920	9,0	-	4
CMR-1733/212	9530064	1720	3320	10,2	-	5
CMR-1737/212	9530065	1720	3720	11,5	-	6
CMR-1741/212	9530066	1720	4120	12,8	-	7
CMR-1745/212	9530067	1720	4520	14,1	-	8
CMR-1749/212	9530068	1720	4920	15,4	-	9

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1717/226	9530112	1720	1720	5,6	-
CMR-1721/226	9530113	1720	2120	7,0	-
CMR-1725/226	9530114	1720	2520	8,4	-
CMR-1729/226	9530115	1720	2920	9,9	-
CMR-1733/226	9530116	1720	3320	11,3	-
CMR-1737/226	9530117	1720	3720	12,7	-
CMR-1741/226	9530118	1720	4120	14,1	-
CMR-1745/226	9530119	1720	4520	15,5	-
CMR-1749/226	9530120	1720	4920	16,9	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1717/232	9530164	1720	1720	5,6	-	1
CMR-1721/232	9530165	1720	2120	7,0	-	2
CMR-1725/232	9530166	1720	2520	8,4	-	3
CMR-1729/232	9530167	1720	2920	9,9	-	4
CMR-1733/232	9530168	1720	3320	11,3	-	5
CMR-1737/232	9530169	1720	3720	12,7	-	6
CMR-1741/232	9530170	1720	4120	14,1	-	7
CMR-1745/232	9530171	1720	4520	15,5	-	8
CMR-1749/232	9530172	1720	4920	16,9	-	9

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-1717/246	9530216	1720	1720	6,1	-
CMR-1721/246	9530217	1720	2120	7,7	-
CMR-1725/246	9530218	1720	2520	9,2	-
CMR-1729/246	9530219	1720	2920	10,8	-
CMR-1733/246	9530220	1720	3320	12,3	-
CMR-1737/246	9530221	1720	3720	13,8	-
CMR-1741/246	9530222	1720	4120	15,4	-
CMR-1745/246	9530223	1720	4520	16,9	-
CMR-1749/246	9530224	1720	4920	18,4	-










Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-1717/252	9530268	1720	1720	6,1	-	1
CMR-1721/252	9530269	1720	2120	7,7	-	2
CMR-1725/252	9530270	1720	2520	9,2	-	3
CMR-1729/252	9530271	1720	2920	10,8	-	4
CMR-1733/252	9530272	1720	3320	12,3	-	5
CMR-1737/252	9530273	1720	3720	13,8	-	6
CMR-1741/252	9530274	1720	4120	15,4	-	7
CMR-1745/252	9530275	1720	4520	16,9	-	8
CMR-1749/252	9530276	1720	4920	18,4	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

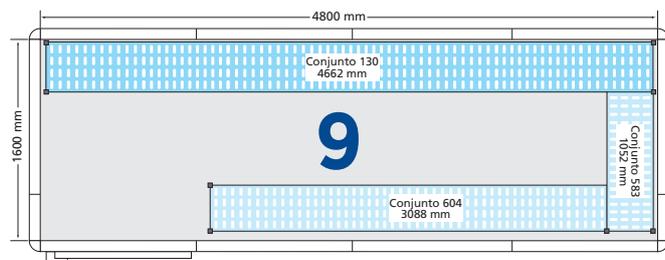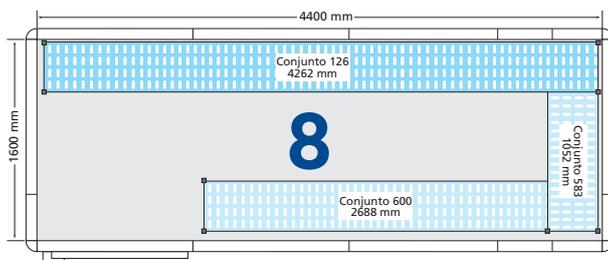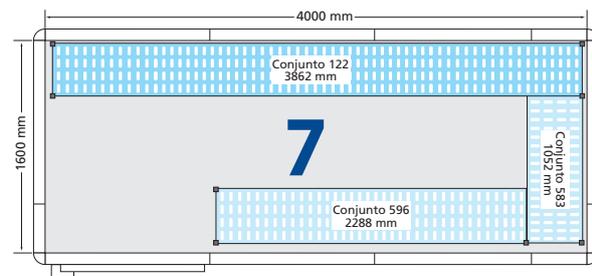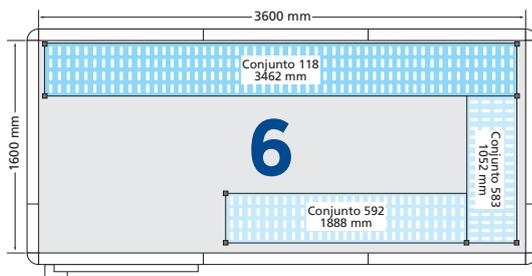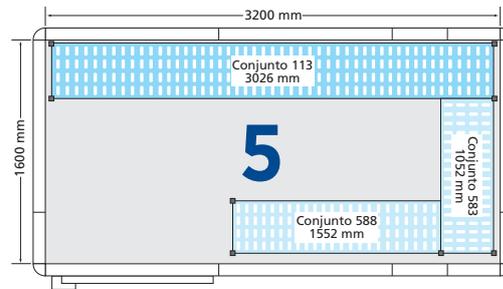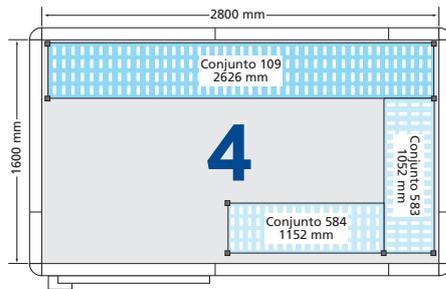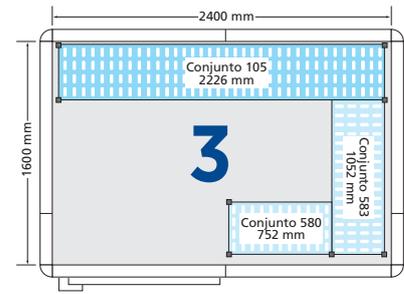

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	1490	-	118	3462	-
101	1826	-	122	3862	-
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	596	2288	-
583	1052	-	600	2688	-
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-			
592	1888	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver páginas 67-73.

REFRIGERACIÓN 0 °C
Fondo 2120 mm • Espesor 60 mm
Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2121/206	9530017	2120	2120	8,0	-
CMR-2125/206	9530018	2120	2520	9,6	-
CMR-2129/206	9530019	2120	2920	11,2	-
CMR-2133/206	9530020	2120	3320	12,8	-
CMR-2137/206	9530021	2120	3720	14,4	-
CMR-2141/206	9530022	2120	4120	16,0	-
CMR-2145/206	9530023	2120	4520	17,6	-
CMR-2149/206	9530024	2120	4920	19,2	-
CMR-2153/206	9530025	2120	5320	20,8	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2121/212	9530069	2120	2120	8,0	-	1
CMR-2125/212	9530070	2120	2520	9,6	-	2
CMR-2129/212	9530071	2120	2920	11,2	-	3
CMR-2133/212	9530072	2120	3320	12,8	-	4
CMR-2137/212	9530073	2120	3720	14,4	-	5
CMR-2141/212	9530074	2120	4120	16,0	-	6
CMR-2145/212	9530075	2120	4520	17,6	-	7
CMR-2149/212	9530076	2120	4920	19,2	-	8
CMR-2153/212	9530077	2120	5320	20,8	-	9

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2121/226	9530121	2120	2120	8,8	-
CMR-2125/226	9530122	2120	2520	10,6	-
CMR-2129/226	9530123	2120	2920	12,3	-
CMR-2133/226	9530124	2120	3320	14,1	-
CMR-2137/226	9530125	2120	3720	15,8	-
CMR-2141/226	9530126	2120	4120	17,6	-
CMR-2145/226	9530127	2120	4520	19,4	-
CMR-2149/226	9530128	2120	4920	21,1	-
CMR-2153/226	9530129	2120	5320	22,9	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2121/232	9530173	2120	2120	8,8	-	1
CMR-2125/232	9530174	2120	2520	10,6	-	2
CMR-2129/232	9530175	2120	2920	12,3	-	3
CMR-2133/232	9530176	2120	3320	14,1	-	4
CMR-2137/232	9530177	2120	3720	15,8	-	5
CMR-2141/232	9530178	2120	4120	17,6	-	6
CMR-2145/232	9530179	2120	4520	19,4	-	7
CMR-2149/232	9530180	2120	4920	21,1	-	8
CMR-2153/232	9530181	2120	5320	22,9	-	9

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2121/246	9530225	2120	2120	9,6	-
CMR-2125/246	9530226	2120	2520	11,5	-
CMR-2129/246	9530227	2120	2920	13,4	-
CMR-2133/246	9530228	2120	3320	15,4	-
CMR-2137/246	9530229	2120	3720	17,3	-
CMR-2141/246	9530230	2120	4120	19,2	-
CMR-2145/246	9530231	2120	4520	21,1	-
CMR-2149/246	9530232	2120	4920	23,0	-
CMR-2153/246	9530233	2120	5320	25,0	-










Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2121/252	9530277	2120	2120	9,6	-	1
CMR-2125/252	9530278	2120	2520	11,5	-	2
CMR-2129/252	9530279	2120	2920	13,4	-	3
CMR-2133/252	9530280	2120	3320	15,4	-	4
CMR-2137/252	9530281	2120	3720	17,3	-	5
CMR-2141/252	9530282	2120	4120	19,2	-	6
CMR-2145/252	9530283	2120	4520	21,1	-	7
CMR-2149/252	9530284	2120	4920	23,0	-	8
CMR-2153/252	9530285	2120	5320	25,0	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

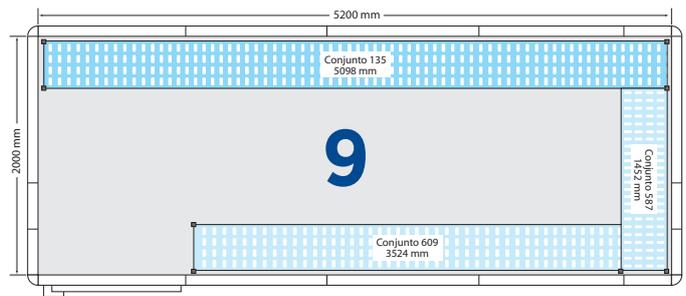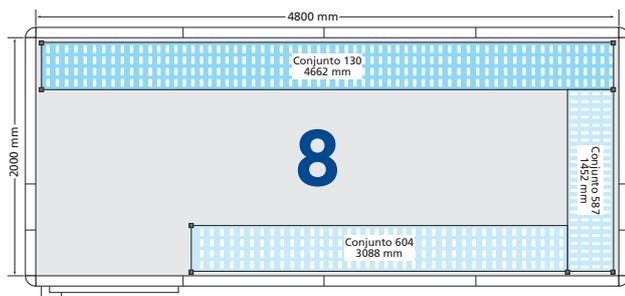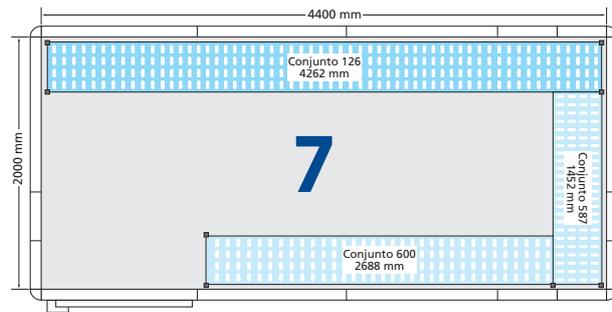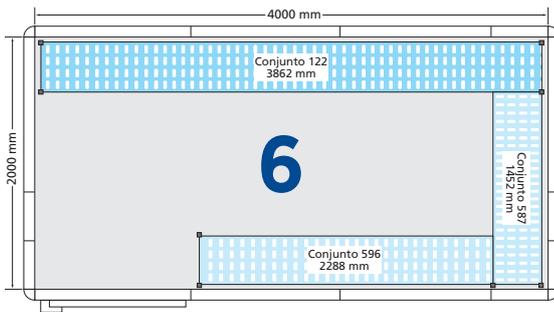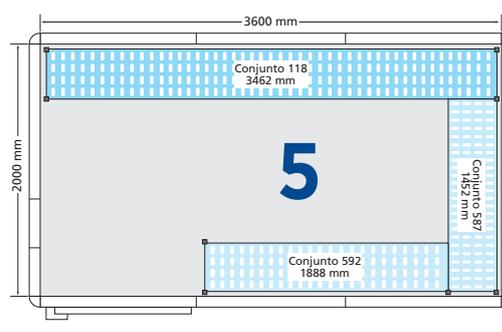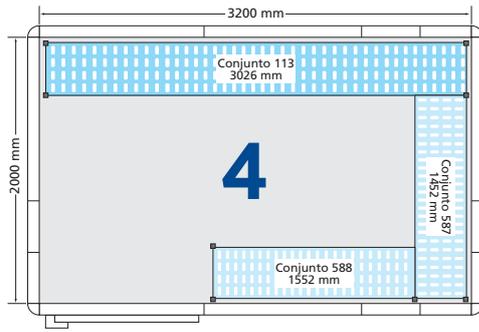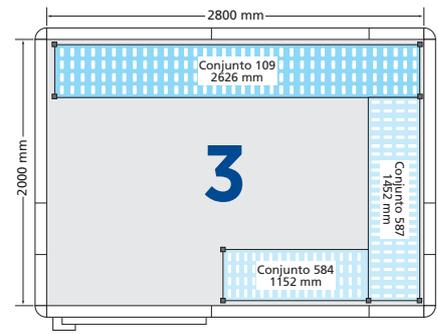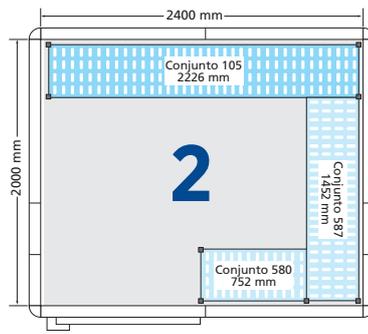

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	1826	-	122	3862	-
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	596	2288	-
584	1152	-	600	2688	-
587	1452	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

REFRIGERACIÓN 0 °C
Fondo 2520 mm • Espesor 60 mm
Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2525/206	9530026	2520	2520	11,5	-
CMR-2529/206	9530027	2520	2920	13,4	-
CMR-2533/206	9530028	2520	3320	15,4	-
CMR-2537/206	9530029	2520	3720	17,3	-
CMR-2541/206	9530030	2520	4120	19,2	-
CMR-2545/206	9530031	2520	4520	21,1	-
CMR-2549/206	9530032	2520	4920	23,0	-
CMR-2553/206	9530033	2520	5320	25,0	-
CMR-2557/206	9530034	2520	5720	26,9	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2525/212	9530078	2520	2520	11,5	-	1
CMR-2529/212	9530079	2520	2920	13,4	-	2
CMR-2533/212	9530080	2520	3320	15,4	-	3
CMR-2537/212	9530081	2520	3720	17,3	-	4
CMR-2541/212	9530082	2520	4120	19,2	-	5
CMR-2545/212	9530083	2520	4520	21,1	-	6
CMR-2549/212	9530084	2520	4920	23,0	-	7
CMR-2553/212	9530085	2520	5320	25,0	-	8
CMR-2557/212	9530086	2520	5720	26,9	-	9

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2525/226	9530130	2520	2520	12,7	-
CMR-2529/226	9530131	2520	2920	14,8	-
CMR-2533/226	9530132	2520	3320	16,9	-
CMR-2537/226	9530133	2520	3720	19,0	-
CMR-2541/226	9530134	2520	4120	21,1	-
CMR-2545/226	9530135	2520	4520	23,2	-
CMR-2549/226	9530136	2520	4920	25,3	-
CMR-2553/226	9530137	2520	5320	27,5	-
CMR-2557/226	9530138	2520	5720	29,6	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2525/232	9530182	2520	2520	12,7	-	1
CMR-2529/232	9530183	2520	2920	14,8	-	2
CMR-2533/232	9530184	2520	3320	16,9	-	3
CMR-2537/232	9530185	2520	3720	19,0	-	4
CMR-2541/232	9530186	2520	4120	21,1	-	5
CMR-2545/232	9530187	2520	4520	23,2	-	6
CMR-2549/232	9530188	2520	4920	25,3	-	7
CMR-2553/232	9530189	2520	5320	27,5	-	8
CMR-2557/232	9530190	2520	5720	29,6	-	9

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2525/246	9530234	2520	2520	13,8	-
CMR-2529/246	9530235	2520	2920	16,1	-
CMR-2533/246	9530236	2520	3320	18,4	-
CMR-2537/246	9530237	2520	3720	20,7	-
CMR-2541/246	9530238	2520	4120	23,0	-
CMR-2545/246	9530239	2520	4520	25,3	-
CMR-2549/246	9530240	2520	4920	27,6	-
CMR-2553/246	9530241	2520	5320	30,0	-
CMR-2557/246	9530242	2520	5720	32,3	-










Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2525/252	9530286	2520	2520	13,8	-	1
CMR-2529/252	9530287	2520	2920	16,1	-	2
CMR-2533/252	9530288	2520	3320	18,4	-	3
CMR-2537/252	9530289	2520	3720	20,7	-	4
CMR-2541/252	9530290	2520	4120	23,0	-	5
CMR-2545/252	9530291	2520	4520	25,3	-	6
CMR-2549/252	9530292	2520	4920	27,6	-	7
CMR-2553/252	9530293	2520	5320	30,0	-	8
CMR-2557/252	9530294	2520	5720	32,3	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

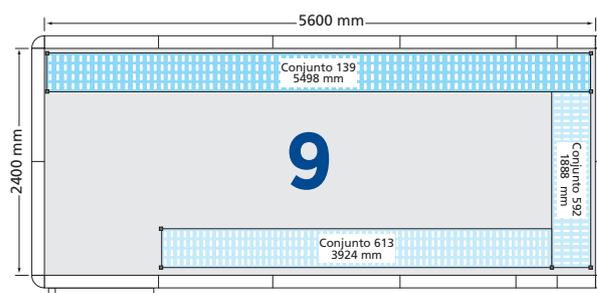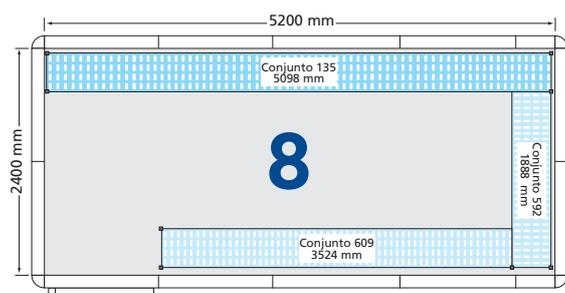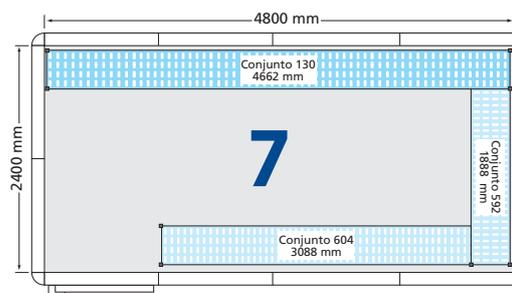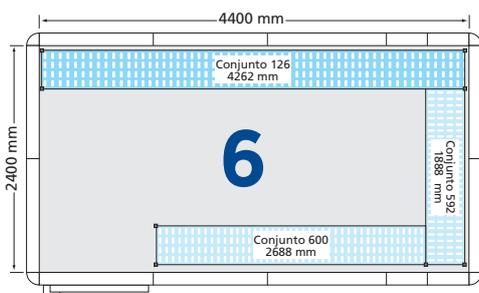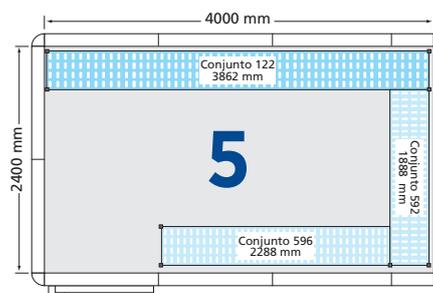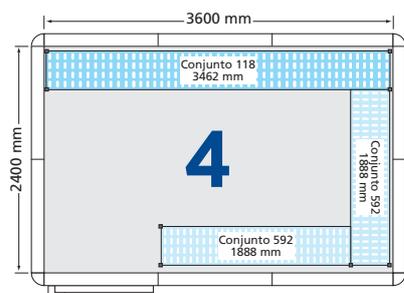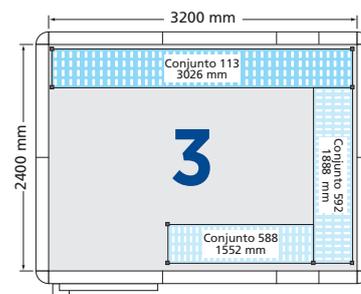

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	600	2688	-
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

REFRIGERACIÓN 0 °C

Fondo 2920 mm • Espesor 60 mm

Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2929/206	9530035	2920	2920	15,7	-
CMR-2933/206	9530036	2920	3320	17,9	-
CMR-2937/206	9530037	2920	3720	20,2	-
CMR-2941/206	9530038	2920	4120	22,4	-
CMR-2945/206	9530039	2920	4520	24,6	-
CMR-2949/206	9530040	2920	4920	26,9	-
CMR-2953/206	9530041	2920	5320	29,1	-
CMR-2957/206	9530042	2920	5720	31,4	-
CMR-2961/206	9530043	2920	6120	33,6	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2929/212	9530087	2920	2920	15,7	-	1
CMR-2933/212	9530088	2920	3320	17,9	-	2
CMR-2937/212	9530089	2920	3720	20,2	-	3
CMR-2941/212	9530090	2920	4120	22,4	-	4
CMR-2945/212	9530091	2920	4520	24,6	-	5
CMR-2949/212	9530092	2920	4920	26,9	-	6
CMR-2953/212	9530093	2920	5320	29,1	-	7
CMR-2957/212	9530094	2920	5720	31,4	-	8
CMR-2961/212	9530095	2920	6120	33,6	-	9

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2929/226	9530139	2920	2920	17,2	-
CMR-2933/226	9530140	2920	3320	19,7	-
CMR-2937/226	9530141	2920	3720	22,2	-
CMR-2941/226	9530142	2920	4120	24,6	-
CMR-2945/226	9530143	2920	4520	27,1	-
CMR-2949/226	9530144	2920	4920	29,6	-
CMR-2953/226	9530145	2920	5320	32,0	-
CMR-2957/226	9530146	2920	5720	34,5	-
CMR-2961/226	9530147	2920	6120	37,0	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2929/232	9530191	2920	2920	17,2	-	1
CMR-2933/232	9530192	2920	3320	19,7	-	2
CMR-2937/232	9530193	2920	3720	22,2	-	3
CMR-2941/232	9530194	2920	4120	24,6	-	4
CMR-2945/232	9530195	2920	4520	27,1	-	5
CMR-2949/232	9530196	2920	4920	29,6	-	6
CMR-2953/232	9530197	2920	5320	32,0	-	7
CMR-2957/232	9530198	2920	5720	34,5	-	8
CMR-2961/232	9530199	2920	6120	37,0	-	9

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-2929/246	9530243	2920	2920	18,8	-
CMR-2933/246	9530244	2920	3320	21,5	-
CMR-2937/246	9530245	2920	3720	24,2	-
CMR-2941/246	9530246	2920	4120	26,9	-
CMR-2945/246	9530247	2920	4520	29,6	-
CMR-2949/246	9530248	2920	4920	32,3	-
CMR-2953/246	9530249	2920	5320	34,9	-
CMR-2957/246	9530250	2920	5720	37,6	-
CMR-2961/246	9530251	2920	6120	40,3	-










Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-2929/252	9530295	2920	2920	18,8	-	1
CMR-2933/252	9530296	2920	3320	21,5	-	2
CMR-2937/252	9530297	2920	3720	24,2	-	3
CMR-2941/252	9530298	2920	4120	26,9	-	4
CMR-2945/252	9530299	2920	4520	29,6	-	5
CMR-2949/252	9530300	2920	4920	32,3	-	6
CMR-2953/252	9530301	2920	5320	34,9	-	7
CMR-2957/252	9530302	2920	5720	37,6	-	8
CMR-2961/252	9530303	2920	6120	40,3	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

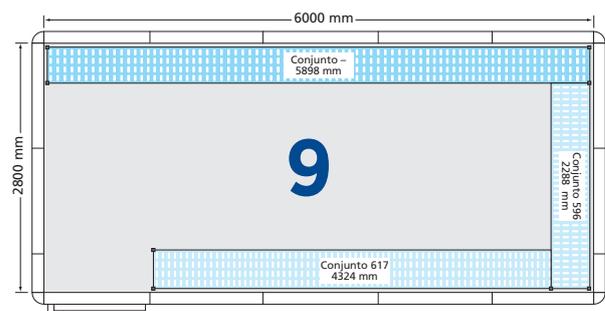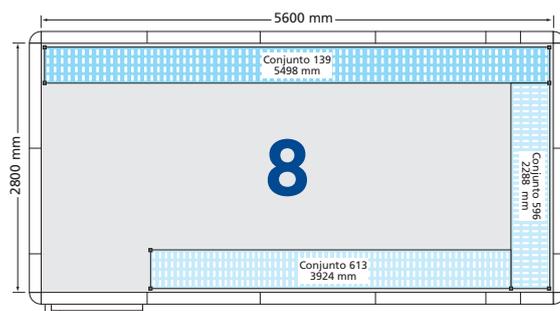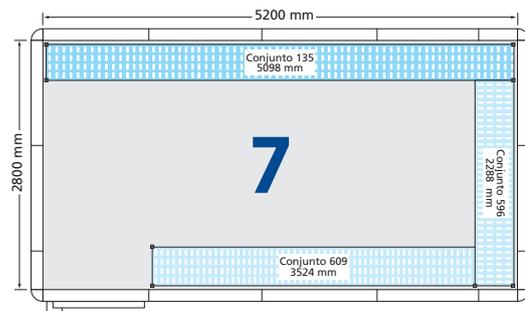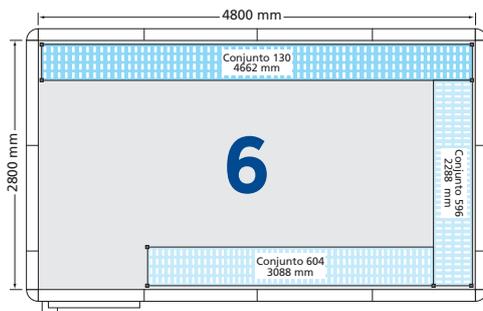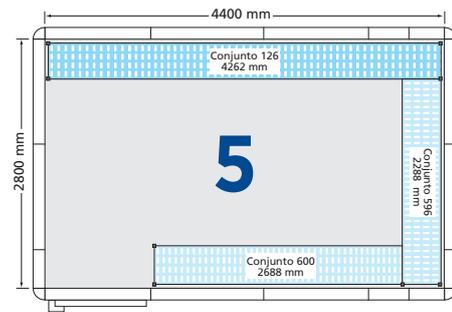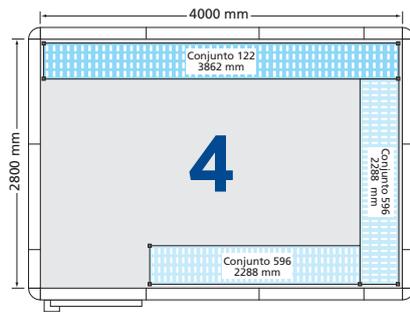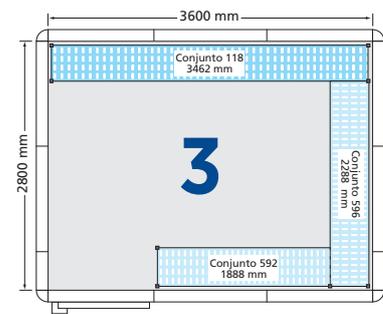

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-	-	5898	-
126	4262	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-	617	4324	-
600	2688	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión GA. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

REFRIGERACIÓN 0 °C

Fondo 3320 mm • Espesor 60 mm

Cámara sin suelo • 2060 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-3333/206	9530044	3320	3320	20,5	-
CMR-3337/206	9530045	3320	3720	23,0	-
CMR-3341/206	9530046	3320	4120	25,6	-
CMR-3345/206	9530047	3320	4520	28,2	-
CMR-3349/206	9530048	3320	4920	30,7	-
CMR-3353/206	9530049	3320	5320	33,3	-
CMR-3357/206	9530050	3320	5720	35,8	-
CMR-3361/206	9530051	3320	6120	38,4	-
CMR-3365/206	9530052	3320	6520	41,0	-

Cámara con suelo • 2120 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-3333/212	9530096	3320	3320	20,5	-	1
CMR-3337/212	9530097	3320	3720	23,0	-	2
CMR-3341/212	9530098	3320	4120	25,6	-	3
CMR-3345/212	9530099	3320	4520	28,2	-	4
CMR-3349/212	9530100	3320	4920	30,7	-	5
CMR-3353/212	9530101	3320	5320	33,3	-	6
CMR-3357/212	9530102	3320	5720	35,8	-	7
CMR-3361/212	9530103	3320	6120	38,4	-	8
CMR-3365/212	9530104	3320	6520	41,0	-	9

Cámara sin suelo • 2260 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-3333/226	9530148	3320	3320	22,5	-
CMR-3337/226	9530149	3320	3720	25,3	-
CMR-3341/226	9530150	3320	4120	28,2	-
CMR-3345/226	9530151	3320	4520	31,0	-
CMR-3349/226	9530152	3320	4920	33,8	-
CMR-3353/226	9530153	3320	5320	36,6	-
CMR-3357/226	9530154	3320	5720	39,4	-
CMR-3361/226	9530155	3320	6120	42,2	-
CMR-3365/226	9530156	3320	6520	45,1	-

Cámara con suelo • 2320 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-3333/232	9530200	3320	3320	22,5	-	1
CMR-3337/232	9530201	3320	3720	25,3	-	2
CMR-3341/232	9530202	3320	4120	28,2	-	3
CMR-3345/232	9530203	3320	4520	31,0	-	4
CMR-3349/232	9530204	3320	4920	33,8	-	5
CMR-3353/232	9530205	3320	5320	36,6	-	6
CMR-3357/232	9530206	3320	5720	39,4	-	7
CMR-3361/232	9530207	3320	6120	42,2	-	8
CMR-3365/232	9530208	3320	6520	45,1	-	9

Cámara sin suelo • 2460 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMR-3333/246	9530252	3320	3320	24,6	-
CMR-3337/246	9530253	3320	3720	27,6	-
CMR-3341/246	9530254	3320	4120	30,7	-
CMR-3345/246	9530255	3320	4520	33,8	-
CMR-3349/246	9530256	3320	4920	36,9	-
CMR-3353/246	9530257	3320	5320	39,9	-
CMR-3357/246	9530258	3320	5720	43,0	-
CMR-3361/246	9530259	3320	6120	46,1	-
CMR-3365/246	9530260	3320	6520	49,2	-










Cámara con suelo • 2520 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMR-3333/252	9530304	3320	3320	24,6	-	1
CMR-3337/252	9530305	3320	3720	27,6	-	2
CMR-3341/252	9530306	3320	4120	30,7	-	3
CMR-3345/252	9530307	3320	4520	33,8	-	4
CMR-3349/252	9530308	3320	4920	36,9	-	5
CMR-3353/252	9530309	3320	5320	39,9	-	6
CMR-3357/252	9530310	3320	5720	43,0	-	7
CMR-3361/252	9530311	3320	6120	46,1	-	8
CMR-3365/252	9530312	3320	6520	49,2	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PR940	9650001	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAR800	9650006	Puerta adicional para una cámara de refrigeración con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDR	9650010	Paneles de 60 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

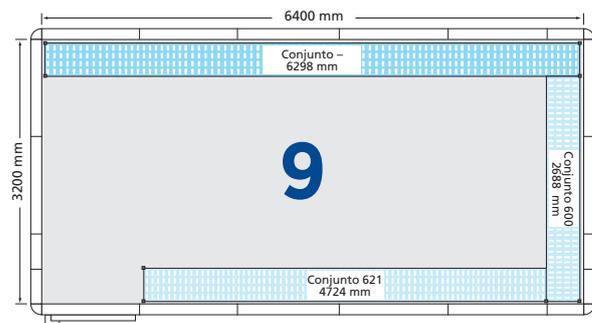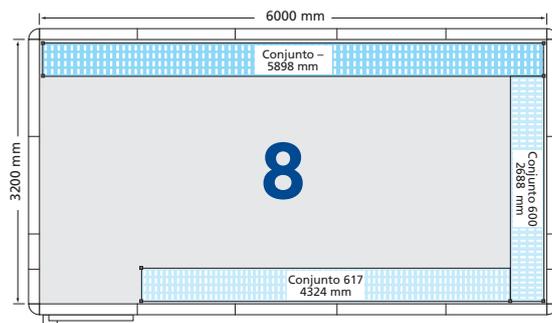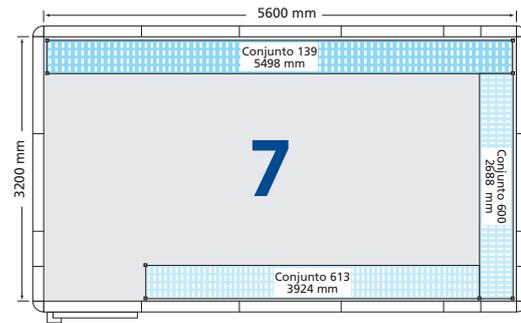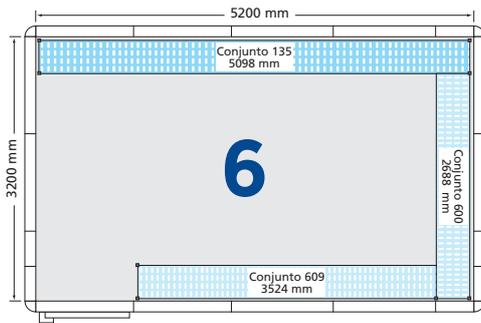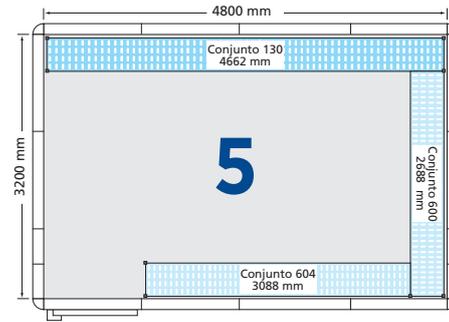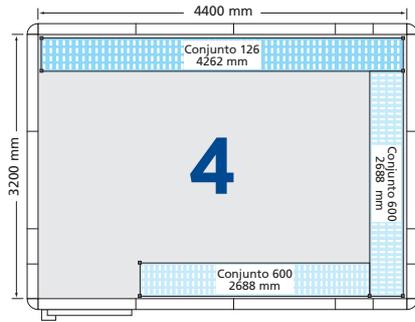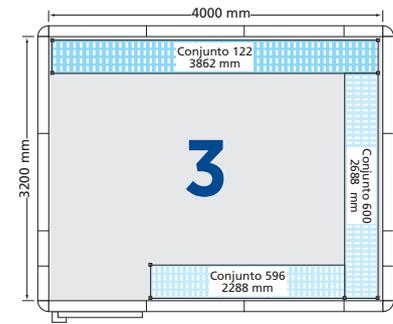

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-	-	5898	-
126	4262	-	-	6298	-
130	4662	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-	617	4324	-
600	2688	-	621	4724	-
604	3088	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 1400 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1414/210	9540001	1400	1400	2,9	-
CMC-1418/210	9540002	1400	1800	3,8	-
CMC-1422/210	9540003	1400	2200	4,8	-
CMC-1426/210	9540004	1400	2600	5,8	-
CMC-1430/210	9540005	1400	3000	6,7	-
CMC-1434/210	9540006	1400	3400	7,7	-
CMC-1438/210	9540007	1400	3800	8,6	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-1414/220	9540053	1400	1400	2,9	-	1
CMC-1418/220	9540054	1400	1800	3,8	-	2
CMC-1422/220	9540055	1400	2200	4,8	-	3
CMC-1426/220	9540056	1400	2600	5,8	-	4
CMC-1430/220	9540057	1400	3000	6,7	-	5
CMC-1434/220	9540058	1400	3400	7,7	-	6
CMC-1438/220	9540059	1400	3800	8,6	-	7

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1414/230	9540105	1400	1400	3,2	-
CMC-1418/230	9540106	1400	1800	4,2	-
CMC-1422/230	9540107	1400	2200	5,3	-
CMC-1426/230	9540108	1400	2600	6,3	-
CMC-1430/230	9540109	1400	3000	7,4	-
CMC-1434/230	9540110	1400	3400	8,4	-
CMC-1438/230	9540111	1400	3800	9,5	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-1414/240	9540157	1400	1400	3,2	-	1
CMC-1418/240	9540158	1400	1800	4,2	-	2
CMC-1422/240	9540159	1400	2200	5,3	-	3
CMC-1426/240	9540160	1400	2600	6,3	-	4
CMC-1430/240	9540161	1400	3000	7,4	-	5
CMC-1434/240	9540162	1400	3400	8,4	-	6
CMC-1438/240	9540163	1400	3800	9,5	-	7

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1414/250	9540209	1400	1400	3,5	-
CMC-1418/250	9540210	1400	1800	4,6	-
CMC-1422/250	9540211	1400	2200	5,8	-
CMC-1426/250	9540212	1400	2600	6,9	-
CMC-1430/250	9540213	1400	3000	8,1	-
CMC-1434/250	9540214	1400	3400	9,2	-
CMC-1438/250	9540215	1400	3800	10,4	-








Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-1414/260	9540261	1400	1400	3,5	-	1
CMC-1418/260	9540262	1400	1800	4,6	-	2
CMC-1422/260	9540263	1400	2200	5,8	-	3
CMC-1426/260	9540264	1400	2600	6,9	-	4
CMC-1430/260	9540265	1400	3000	8,1	-	5
CMC-1434/260	9540266	1400	3400	9,2	-	6
CMC-1438/260	9540267	1400	3800	10,4	-	7

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

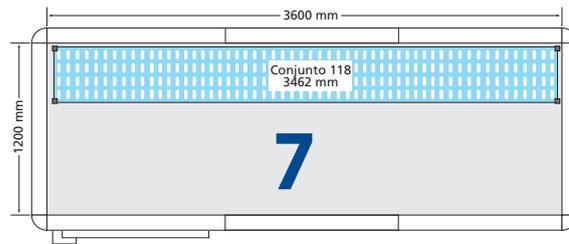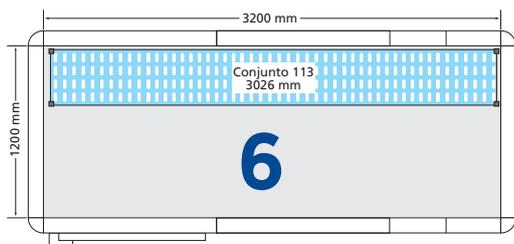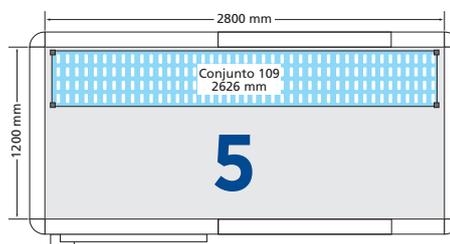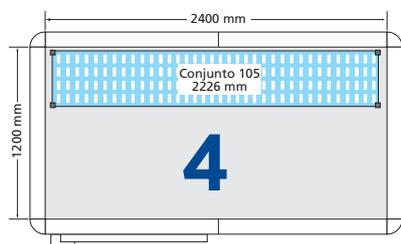

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
93	1090	-	113	3026	-
97	1490	-	118	3462	-
101	1826	-			
105	2226	-			
109	2626	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 1800 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1818/210	9540008	1800	1800	5,1	-
CMC-1822/210	9540009	1800	2200	6,4	-
CMC-1826/210	9540010	1800	2600	7,7	-
CMC-1830/210	9540011	1800	3000	9,0	-
CMC-1834/210	9540012	1800	3400	10,2	-
CMC-1838/210	9540013	1800	3800	11,5	-
CMC-1842/210	9540014	1800	4200	12,8	-
CMC-1846/210	9540015	1800	4600	14,1	-
CMC-1850/210	9540016	1800	5000	15,4	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-1818/220	9540060	1800	1800	5,1	-	1	
CMC-1822/220	9540061	1800	2200	6,4	-	2	
CMC-1826/220	9540062	1800	2600	7,7	-	3	
CMC-1830/220	9540063	1800	3000	9,0	-	4	
CMC-1834/220	9540064	1800	3400	10,2	-	5	
CMC-1838/220	9540065	1800	3800	11,5	-	6	
CMC-1842/220	9540066	1800	4200	12,8	-	7	
CMC-1846/220	9540067	1800	4600	14,1	-	8	
CMC-1850/220	9540068	1800	5000	15,4	-	9	

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1818/230	9540112	1800	1800	5,6	-
CMC-1822/230	9540113	1800	2200	7,0	-
CMC-1826/230	9540114	1800	2600	8,4	-
CMC-1830/230	9540115	1800	3000	9,9	-
CMC-1834/230	9540116	1800	3400	11,3	-
CMC-1838/230	9540117	1800	3800	12,7	-
CMC-1842/230	9540118	1800	4200	14,1	-
CMC-1846/230	9540119	1800	4600	15,5	-
CMC-1850/230	9540120	1800	5000	16,9	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-1818/240	9540164	1800	1800	5,6	-	1	
CMC-1822/240	9540165	1800	2200	7,0	-	2	
CMC-1826/240	9540166	1800	2600	8,4	-	3	
CMC-1830/240	9540167	1800	3000	9,9	-	4	
CMC-1834/240	9540168	1800	3400	11,3	-	5	
CMC-1838/240	9540169	1800	3800	12,7	-	6	
CMC-1842/240	9540170	1800	4200	14,1	-	7	
CMC-1846/240	9540171	1800	4600	15,5	-	8	
CMC-1850/240	9540172	1800	5000	16,9	-	9	

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-1818/250	9540216	1800	1800	6,1	-
CMC-1822/250	9540217	1800	2200	7,7	-
CMC-1826/250	9540218	1800	2600	9,2	-
CMC-1830/250	9540219	1800	3000	10,8	-
CMC-1834/250	9540220	1800	3400	12,3	-
CMC-1838/250	9540221	1800	3800	13,8	-
CMC-1842/250	9540222	1800	4200	15,4	-
CMC-1846/250	9540223	1800	4600	16,9	-
CMC-1850/250	9540224	1800	5000	18,4	-










Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-1818/260	9540268	1800	1800	6,1	-	1	
CMC-1822/260	9540269	1800	2200	7,7	-	2	
CMC-1826/260	9540270	1800	2600	9,2	-	3	
CMC-1830/260	9540271	1800	3000	10,8	-	4	
CMC-1834/260	9540272	1800	3400	12,3	-	5	
CMC-1838/260	9540273	1800	3800	13,8	-	6	
CMC-1842/260	9540274	1800	4200	15,4	-	7	
CMC-1846/260	9540275	1800	4600	16,9	-	8	
CMC-1850/260	9540276	1800	5000	18,4	-	9	

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

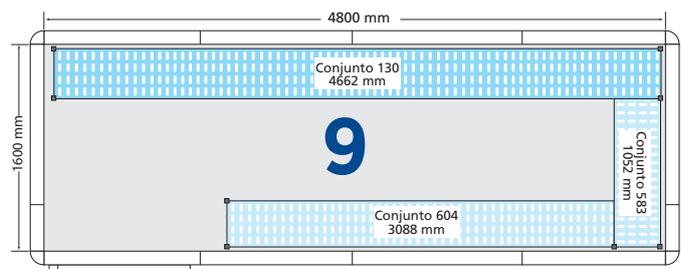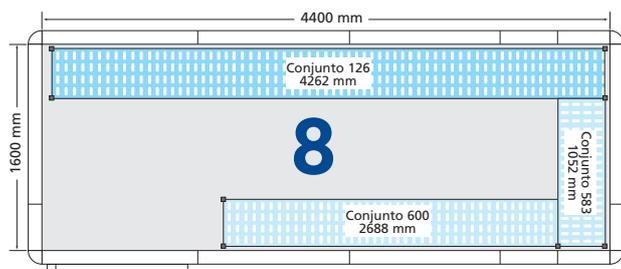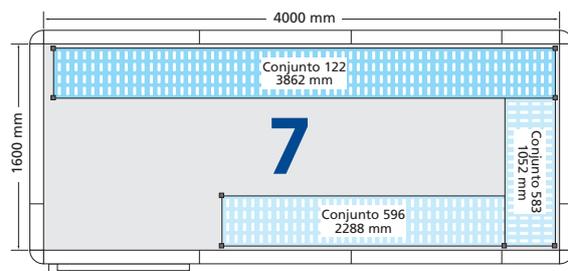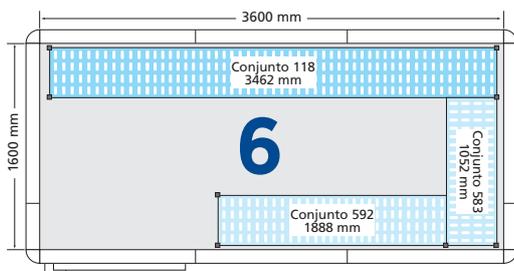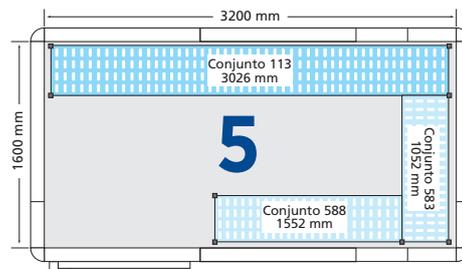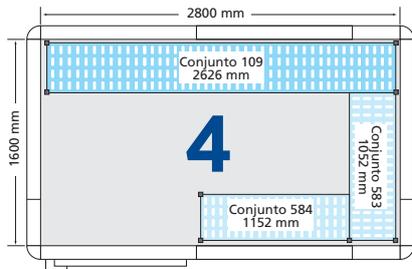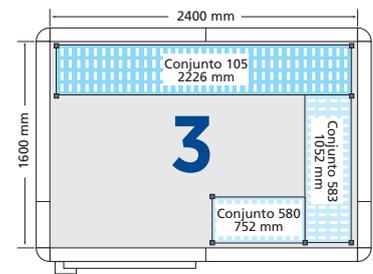

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
97	1490	-	118	3462	-
101	1826	-	122	3862	-
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	596	2288	-
583	1052	-	600	2688	-
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-			
592	1888	-			

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 2200 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2222/210	9540017	2200	2200	8,0	-
CMC-2226/210	9540018	2200	2600	9,6	-
CMC-2230/210	9540019	2200	3000	11,2	-
CMC-2234/210	9540020	2200	3400	12,8	-
CMC-2238/210	9540021	2200	3800	14,4	-
CMC-2242/210	9540022	2200	4200	16,0	-
CMC-2246/210	9540023	2200	4600	17,6	-
CMC-2250/210	9540024	2200	5000	19,2	-
CMC-2254/210	9540025	2200	5400	20,8	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-2222/220	9540069	2200	2200	8,0	-	1	
CMC-2226/220	9540070	2200	2600	9,6	-	2	
CMC-2230/220	9540071	2200	3000	11,2	-	3	
CMC-2234/220	9540072	2200	3400	12,8	-	4	
CMC-2238/220	9540073	2200	3800	14,4	-	5	
CMC-2242/220	9540074	2200	4200	16,0	-	6	
CMC-2246/220	9540075	2200	4600	17,6	-	7	
CMC-2250/220	9540076	2200	5000	19,2	-	8	
CMC-2254/220	9540077	2200	5400	20,8	-	9	

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2222/230	9540121	2200	2200	8,8	-
CMC-2226/230	9540122	2200	2600	10,6	-
CMC-2230/230	9540123	2200	3000	12,3	-
CMC-2234/230	9540124	2200	3400	14,1	-
CMC-2238/230	9540125	2200	3800	15,8	-
CMC-2242/230	9540126	2200	4200	17,6	-
CMC-2246/230	9540127	2200	4600	19,4	-
CMC-2250/230	9540128	2200	5000	21,1	-
CMC-2254/230	9540129	2200	5400	22,9	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-2222/240	9540173	2200	2200	8,8	-	1	
CMC-2226/240	9540174	2200	2600	10,6	-	2	
CMC-2230/240	9540175	2200	3000	12,3	-	3	
CMC-2234/240	9540176	2200	3400	14,1	-	4	
CMC-2238/240	9540177	2200	3800	15,8	-	5	
CMC-2242/240	9540178	2200	4200	17,6	-	6	
CMC-2246/240	9540179	2200	4600	19,4	-	7	
CMC-2250/240	9540180	2200	5000	21,1	-	8	
CMC-2254/240	9540181	2200	5400	22,9	-	9	

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2222/250	9540225	2200	2200	9,6	-
CMC-2226/250	9540226	2200	2600	11,5	-
CMC-2230/250	9540227	2200	3000	13,4	-
CMC-2234/250	9540228	2200	3400	15,4	-
CMC-2238/250	9540229	2200	3800	17,3	-
CMC-2242/250	9540230	2200	4200	19,2	-
CMC-2246/250	9540231	2200	4600	21,1	-
CMC-2250/250	9540232	2200	5000	23,0	-
CMC-2254/250	9540233	2200	5400	25,0	-










Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm							Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €		
		Fondo (mm)	Largo (mm)				
CMC-2222/260	9540277	2200	2200	9,6	-	1	
CMC-2226/260	9540278	2200	2600	11,5	-	2	
CMC-2230/260	9540279	2200	3000	13,4	-	3	
CMC-2234/260	9540280	2200	3400	15,4	-	4	
CMC-2238/260	9540281	2200	3800	17,3	-	5	
CMC-2242/260	9540282	2200	4200	19,2	-	6	
CMC-2246/260	9540283	2200	4600	21,1	-	7	
CMC-2250/260	9540284	2200	5000	23,0	-	8	
CMC-2254/260	9540285	2200	5400	25,0	-	9	

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

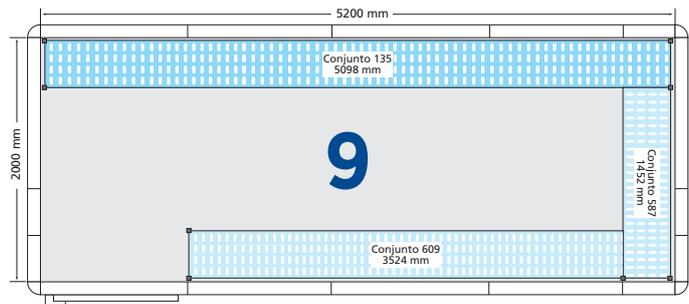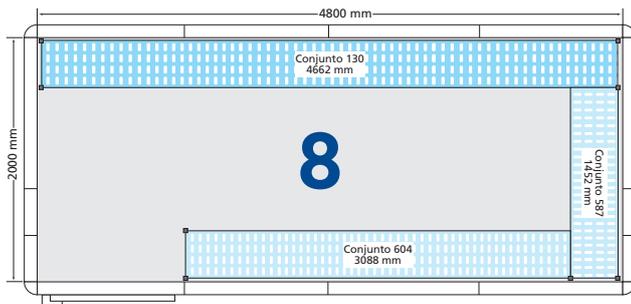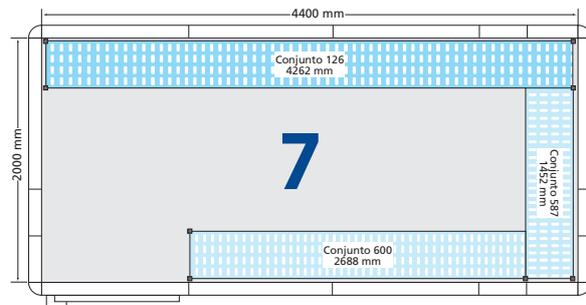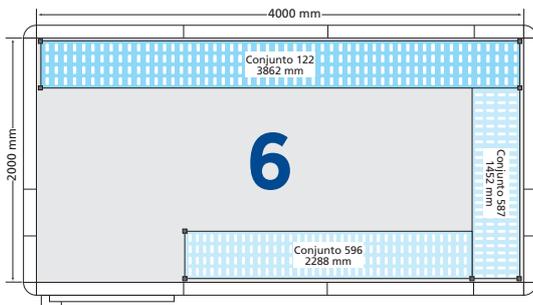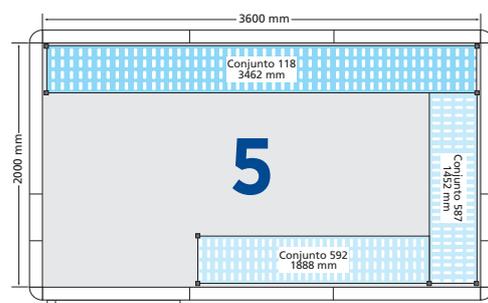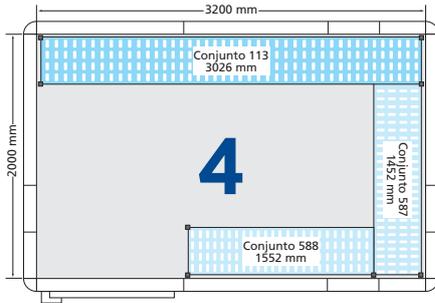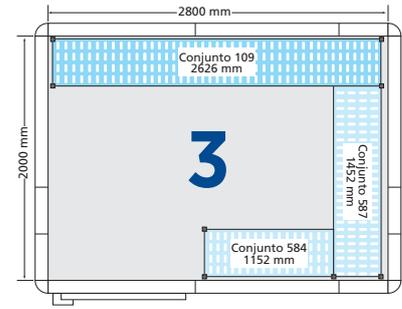

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
101	1826	-	122	3862	-
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	596	2288	-
584	1152	-	600	2688	-
587	1452	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 2600 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2626/210	9540026	2600	2600	11,5	-
CMC-2630/210	9540027	2600	3000	13,4	-
CMC-2634/210	9540028	2600	3400	15,4	-
CMC-2638/210	9540029	2600	3800	17,3	-
CMC-2642/210	9540030	2600	4200	19,2	-
CMC-2646/210	9540031	2600	4600	21,1	-
CMC-2650/210	9540032	2600	5000	23,0	-
CMC-2654/210	9540033	2600	5400	25,0	-
CMC-2658/210	9540034	2600	5800	26,9	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-2626/220	9540078	2600	2600	11,5	-	1
CMC-2630/220	9540079	2600	3000	13,4	-	2
CMC-2634/220	9540080	2600	3400	15,4	-	3
CMC-2638/220	9540081	2600	3800	17,3	-	4
CMC-2642/220	9540082	2600	4200	19,2	-	5
CMC-2646/220	9540083	2600	4600	21,1	-	6
CMC-2650/220	9540084	2600	5000	23,0	-	7
CMC-2654/220	9540085	2600	5400	25,0	-	8
CMC-2658/220	9540086	2600	5800	26,9	-	9

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2626/230	9540130	2600	2600	12,7	-
CMC-2630/230	9540131	2600	3000	14,8	-
CMC-2634/230	9540132	2600	3400	16,9	-
CMC-2638/230	9540133	2600	3800	19,0	-
CMC-2642/230	9540134	2600	4200	21,1	-
CMC-2646/230	9540135	2600	4600	23,2	-
CMC-2650/230	9540136	2600	5000	25,3	-
CMC-2654/230	9540137	2600	5400	27,5	-
CMC-2658/230	9540138	2600	5800	29,6	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-2626/240	9540182	2600	2600	12,7	-	1
CMC-2630/240	9540183	2600	3000	14,8	-	2
CMC-2634/240	9540184	2600	3400	16,9	-	3
CMC-2638/240	9540185	2600	3800	19,0	-	4
CMC-2642/240	9540186	2600	4200	21,1	-	5
CMC-2646/240	9540187	2600	4600	23,2	-	6
CMC-2650/240	9540188	2600	5000	25,3	-	7
CMC-2654/240	9540189	2600	5400	27,5	-	8
CMC-2658/240	9540190	2600	5800	29,6	-	9

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-2626/250	9540234	2600	2600	13,8	-
CMC-2630/250	9540235	2600	3000	16,1	-
CMC-2634/250	9540236	2600	3400	18,4	-
CMC-2638/250	9540237	2600	3800	20,7	-
CMC-2642/250	9540238	2600	4200	23,0	-
CMC-2646/250	9540239	2600	4600	25,3	-
CMC-2650/250	9540240	2600	5000	27,6	-
CMC-2654/250	9540241	2600	5400	30,0	-
CMC-2658/250	9540242	2600	5800	32,3	-










Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-2626/260	9540286	2600	2600	13,8	-	1
CMC-2630/260	9540287	2600	3000	16,1	-	2
CMC-2634/260	9540288	2600	3400	18,4	-	3
CMC-2638/260	9540289	2600	3800	20,7	-	4
CMC-2642/260	9540290	2600	4200	23,0	-	5
CMC-2646/260	9540291	2600	4600	25,3	-	6
CMC-2650/260	9540292	2600	5000	27,6	-	7
CMC-2654/260	9540293	2600	5400	30,0	-	8
CMC-2658/260	9540294	2600	5800	32,3	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

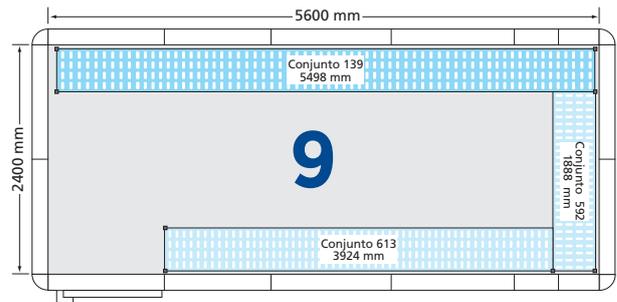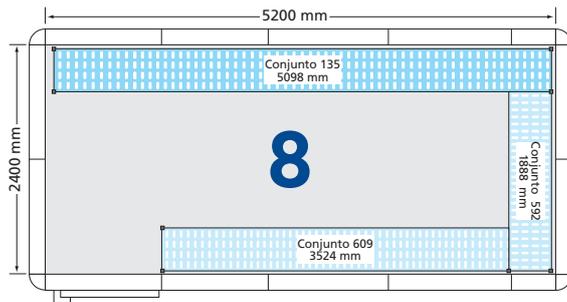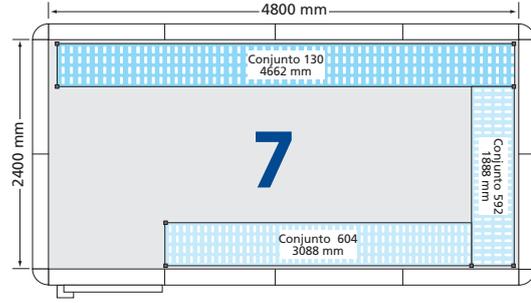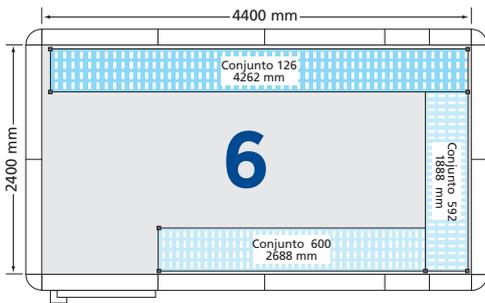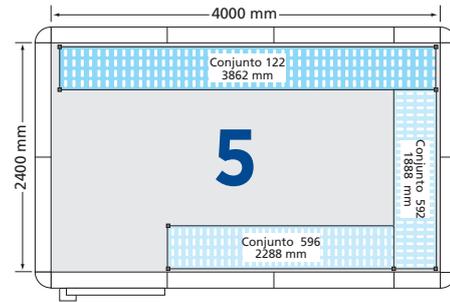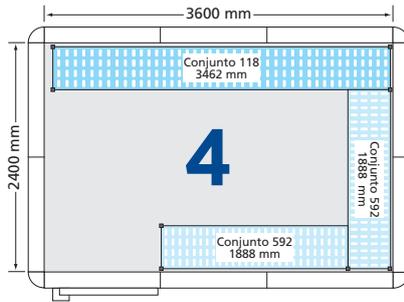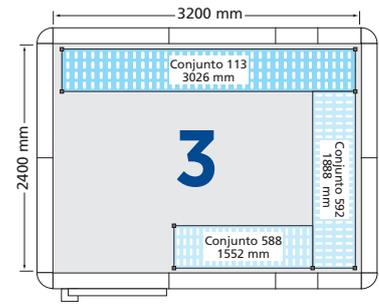

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
105	2226	-	126	4262	-
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
580	752	-	600	2688	-
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 3000 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3030/210	9540035	3000	3000	15,7	-
CMC-3034/210	9540036	3000	3400	17,9	-
CMC-3038/210	9540037	3000	3800	20,2	-
CMC-3042/210	9540038	3000	4200	22,4	-
CMC-3046/210	9540039	3000	4600	24,6	-
CMC-3050/210	9540040	3000	5000	26,9	-
CMC-3054/210	9540041	3000	5400	29,1	-
CMC-3058/210	9540042	3000	5800	31,4	-
CMC-3062/210	9540043	3000	6200	33,6	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3030/220	9540087	3000	3000	15,7	-	1
CMC-3034/220	9540088	3000	3400	17,9	-	2
CMC-3038/220	9540089	3000	3800	20,2	-	3
CMC-3042/220	9540090	3000	4200	22,4	-	4
CMC-3046/220	9540091	3000	4600	24,6	-	5
CMC-3050/220	9540092	3000	5000	26,9	-	6
CMC-3054/220	9540093	3000	5400	29,1	-	7
CMC-3058/220	9540094	3000	5800	31,4	-	8
CMC-3062/220	9540095	3000	6200	33,6	-	9

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3030/230	9540139	3000	3000	17,2	-
CMC-3034/230	9540140	3000	3400	19,7	-
CMC-3038/230	9540141	3000	3800	22,2	-
CMC-3042/230	9540142	3000	4200	24,6	-
CMC-3046/230	9540143	3000	4600	27,1	-
CMC-3050/230	9540144	3000	5000	29,6	-
CMC-3054/230	9540145	3000	5400	32,0	-
CMC-3058/230	9540146	3000	5800	34,5	-
CMC-3062/230	9540147	3000	6200	37,0	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3030/240	9540191	3000	3000	17,2	-	1
CMC-3034/240	9540192	3000	3400	19,7	-	2
CMC-3038/240	9540193	3000	3800	22,2	-	3
CMC-3042/240	9540194	3000	4200	24,6	-	4
CMC-3046/240	9540195	3000	4600	27,1	-	5
CMC-3050/240	9540196	3000	5000	29,6	-	6
CMC-3054/240	9540197	3000	5400	32,0	-	7
CMC-3058/240	9540198	3000	5800	34,5	-	8
CMC-3062/240	9540199	3000	6200	37,0	-	9

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3030/250	9540243	3000	3000	18,8	-
CMC-3034/250	9540244	3000	3400	21,5	-
CMC-3038/250	9540245	3000	3800	24,2	-
CMC-3042/250	9540246	3000	4200	26,9	-
CMC-3046/250	9540247	3000	4600	29,6	-
CMC-3050/250	9540248	3000	5000	32,3	-
CMC-3054/250	9540249	3000	5400	34,9	-
CMC-3058/250	9540250	3000	5800	37,6	-
CMC-3062/250	9540251	3000	6200	40,3	-










Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3030/260	9540295	3000	3000	18,8	-	1
CMC-3034/260	9540296	3000	3400	21,5	-	2
CMC-3038/260	9540297	3000	3800	24,2	-	3
CMC-3042/260	9540298	3000	4200	26,9	-	4
CMC-3046/260	9540299	3000	4600	29,6	-	5
CMC-3050/260	9540300	3000	5000	32,3	-	6
CMC-3054/260	9540301	3000	5400	34,9	-	7
CMC-3058/260	9540302	3000	5800	37,6	-	8
CMC-3062/260	9540303	3000	6200	40,3	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

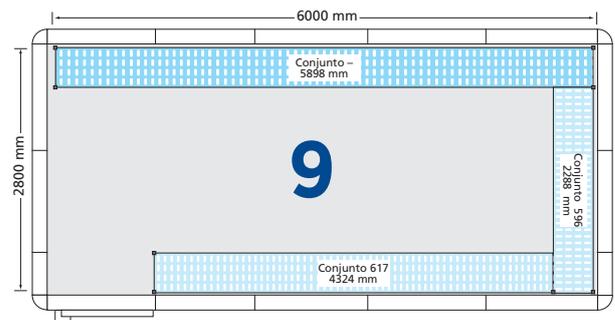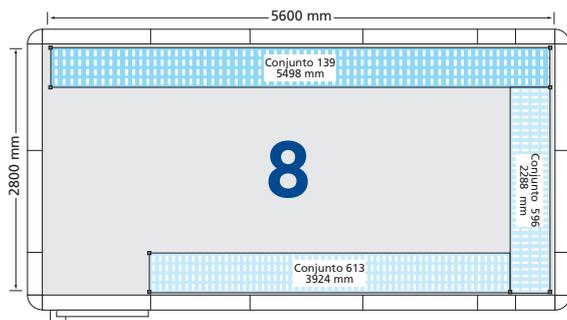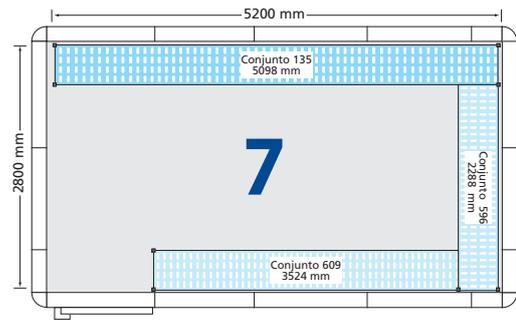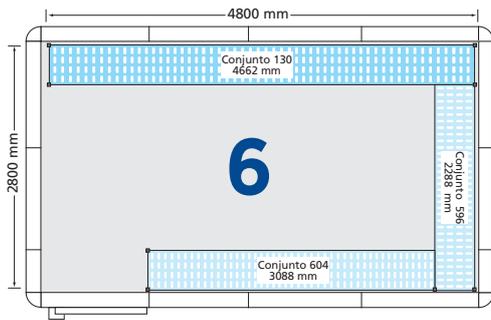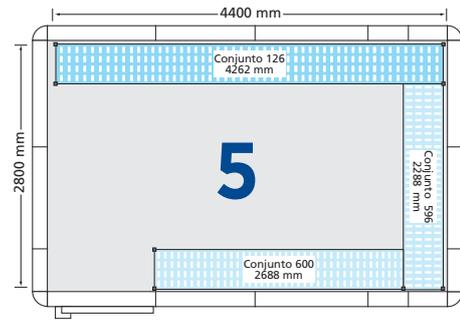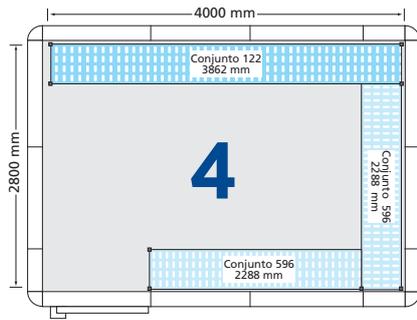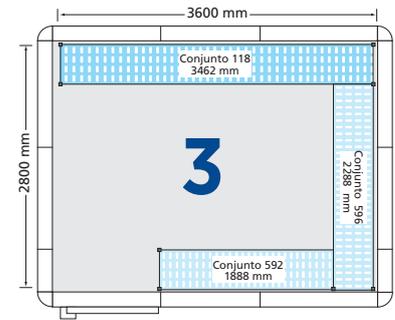

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
109	2626	-	130	4662	-
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-	-	5898	-
126	4262	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
584	1152	-	604	3088	-
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-	617	4324	-
600	2688	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.

CONGELACIÓN -20 °C (con suelo) • REFRIGERACIÓN 0 °C (sin suelo)
Fondo 3400 mm • Espesor 100 mm
Cámara sin suelo • 2100 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3434/210	9540044	3400	3400	20,5	-
CMC-3438/210	9540045	3400	3800	23,0	-
CMC-3442/210	9540046	3400	4200	25,6	-
CMC-3446/210	9540047	3400	4600	28,2	-
CMC-3450/210	9540048	3400	5000	30,7	-
CMC-3454/210	9540049	3400	5400	33,3	-
CMC-3458/210	9540050	3400	5800	35,8	-
CMC-3462/210	9540051	3400	6200	38,4	-
CMC-3466/210	9540052	3400	6600	41,0	-

Cámara con suelo • 2200 mm (altura exterior)

Altura interior 2000 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3434/220	9540096	3400	3400	20,5	-	1
CMC-3438/220	9540097	3400	3800	23,0	-	2
CMC-3442/220	9540098	3400	4200	25,6	-	3
CMC-3446/220	9540099	3400	4600	28,2	-	4
CMC-3450/220	9540100	3400	5000	30,7	-	5
CMC-3454/220	9540101	3400	5400	33,3	-	6
CMC-3458/220	9540102	3400	5800	35,8	-	7
CMC-3462/220	9540103	3400	6200	38,4	-	8
CMC-3466/220	9540104	3400	6600	41,0	-	9

Cámara sin suelo • 2300 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3434/230	9540148	3400	3400	22,5	-
CMC-3438/230	9540149	3400	3800	25,3	-
CMC-3442/230	9540150	3400	4200	28,2	-
CMC-3446/230	9540151	3400	4600	31,0	-
CMC-3450/230	9540152	3400	5000	33,8	-
CMC-3454/230	9540153	3400	5400	36,6	-
CMC-3458/230	9540154	3400	5800	39,4	-
CMC-3462/230	9540155	3400	6200	42,2	-
CMC-3466/230	9540156	3400	6600	45,1	-

Cámara con suelo • 2400 mm (altura exterior)

Altura interior 2200 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3434/240	9540200	3400	3400	22,5	-	1
CMC-3438/240	9540201	3400	3800	25,3	-	2
CMC-3442/240	9540202	3400	4200	28,2	-	3
CMC-3446/240	9540203	3400	4600	31,0	-	4
CMC-3450/240	9540204	3400	5000	33,8	-	5
CMC-3454/240	9540205	3400	5400	36,6	-	6
CMC-3458/240	9540206	3400	5800	39,4	-	7
CMC-3462/240	9540207	3400	6200	42,2	-	8
CMC-3466/240	9540208	3400	6600	45,1	-	9

Cámara sin suelo • 2500 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm					
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €
		Fondo (mm)	Largo (mm)		
CMC-3434/250	9540252	3400	3400	24,6	-
CMC-3438/250	9540253	3400	3800	27,6	-
CMC-3442/250	9540254	3400	4200	30,7	-
CMC-3446/250	9540255	3400	4600	33,8	-
CMC-3450/250	9540256	3400	5000	36,9	-
CMC-3454/250	9540257	3400	5400	39,9	-
CMC-3458/250	9540258	3400	5800	43,0	-
CMC-3462/250	9540259	3400	6200	46,1	-
CMC-3466/250	9540260	3400	6600	49,2	-










Cámara con suelo • 2600 mm (altura exterior)

Altura interior 2400 mm						Dibujo
Modelo	Referencia	Medidas ext.		Volumen interior (m ³)	P.V.P. Euros €	
		Fondo (mm)	Largo (mm)			
CMC-3434/260	9540304	3400	3400	24,6	-	1
CMC-3438/260	9540305	3400	3800	27,6	-	2
CMC-3442/260	9540306	3400	4200	30,7	-	3
CMC-3446/260	9540307	3400	4600	33,8	-	4
CMC-3450/260	9540308	3400	5000	36,9	-	5
CMC-3454/260	9540309	3400	5400	39,9	-	6
CMC-3458/260	9540310	3400	5800	43,0	-	7
CMC-3462/260	9540311	3400	6200	46,1	-	8
CMC-3466/260	9540312	3400	6600	49,2	-	9

Opciones

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PC940	9650002	Puerta pivotante con luz de puerta de 940 x 1940 mm	-
PAC800	9650007	Puerta adicional para una cámara de congelación con paso de luz 800 x 1900 mm	-
SREF	9650003	Suelo reforzado (sólo para cámaras con suelo)	- €/m ²
MDC	9650011	Paneles de 100 mm y accesorios para colocar un muro divisorio dentro de una cámara frigorífica	- €/m ²

En su pedido indique siempre la posición de la puerta y el sentido de apertura

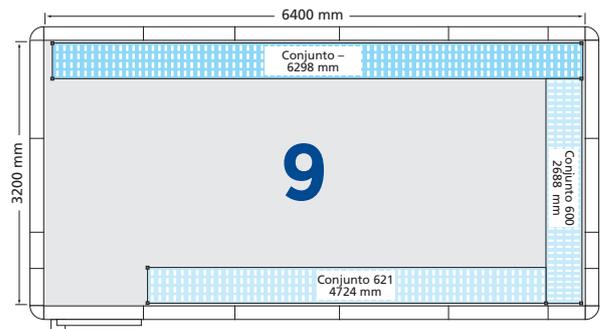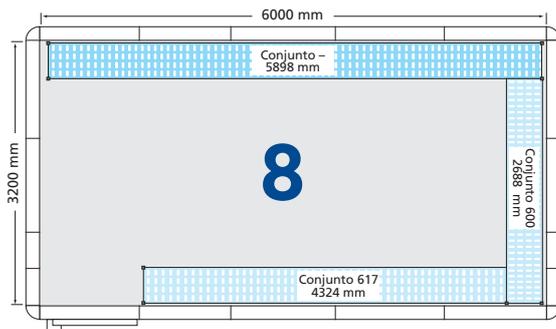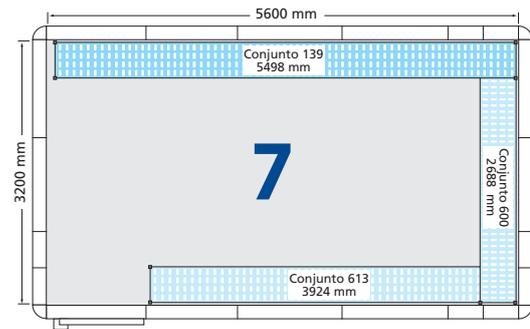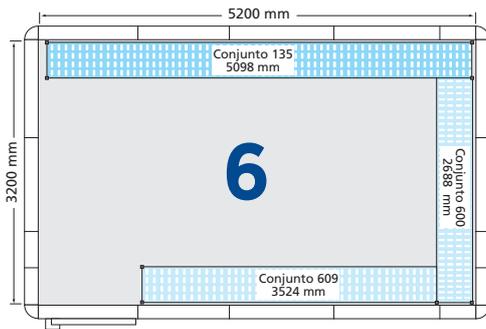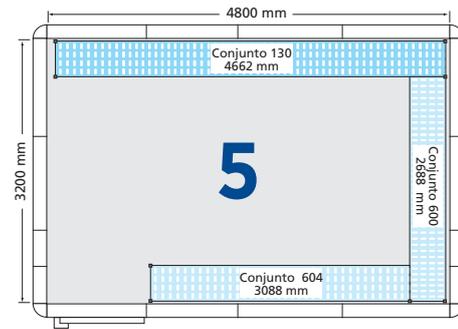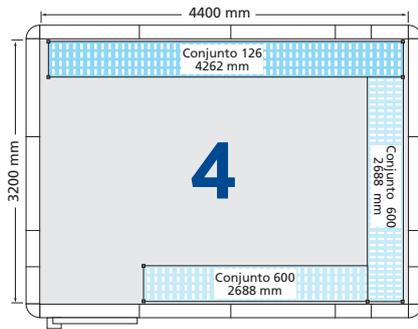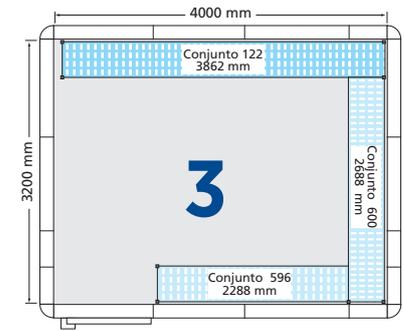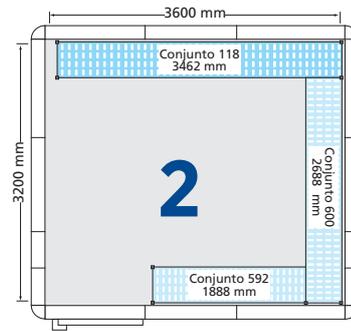

Desglose de conjuntos de estanterías lineales

Conjuntos lineales			Conjuntos lineales		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
113	3026	-	135	5098	-
118	3462	-	139	5498	-
122	3862	-	-	5898	-
126	4262	-	-	6298	-
130	4662	-			

Desglose de conjuntos de estanterías angulares

Conjuntos angulares			Conjuntos angulares		
Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €	Nº de Conjunto	Longitud (mm)	P.V.P. Euros €
588	1552	-	609	3524	-
592	1888	-	613	3924	-
596	2288	-	617	4324	-
600	2688	-	621	4724	-
604	3088	-			

Las estanterías seleccionadas son de 1750 mm de altura - 400 mm de fondo y 4 niveles

Los estantes angulares, en color más claro, se unen al larguero del otro estante mediante ganchos de unión **GA**. En caso de precisar los conjuntos independientes deberá sustituir estos ganchos por un soporte. Si precisa otras dimensiones o conjuntos ver Páginas 67-73.