

WITRYNY DROP-IN






Witryny chłodnicze DROP-IN



DRFS-411-B

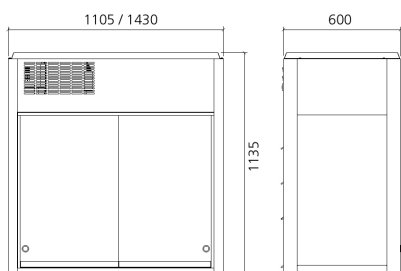


NIEZALEŻNE WITRYNY CHŁODNICZE Z PODSTAWĄ

- Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych przekąsek, deserów i napojów. Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają maksymalną widoczność produktu z każdej perspektywy.
- Boczne ścianki z szyby zespolonej.
- Model z całkowicie izolowaną podstawą, przeznaczony do ustawienia na każdej powierzchni.
- Wymuszony obieg powietrza. Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza, chłodzenie rozprowadzane jest równomiernie do wszystkich punktów witryny.
- Skraplacz i kondensator umieszczony w górnej części urządzenia.
- Automatyczne odparowanie kropli
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, termostatem i przełącznikiem ON/OFF.
- Wyposażone w fluorescencyjne oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na efektowną ekspozycję produktów
- Łatwa wymiana produktów przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
- Uchylnie przednie drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do produktów od strony klienta.
- Dwa poziomy półki z perforowanej stali nierdzewnej, z możliwością regulacji wysokości, co umożliwi prezentację produktów o różnych gabarytach.
- Temperatura pracy: 5° C - 10° C
- Instalacja elektryczna urządzenia przystosowana jest do zasilania napięciem 230V/1/50Hz.

Model	Nr referencyjny	Wymiary zewnętrzne (mm)			Pojemność GN	Rodzaj	Moc (W)
		dł.	szer.	wys.			
DRFS-311-B	3752511	1105	600	1135	3 GN 1/1	Z podstawą	1231
DRFS-411-B	3752512	1430	600	1135	4 GN 1/1	Z podstawą	1265



DRFS-411

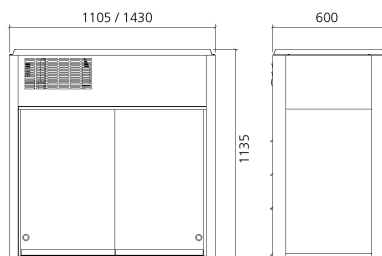

WITRYNY CHŁODNICZE BEZ PODSTAWY

- Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych przekąsek, deserów i napojów. Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają maksymalną widoczność produktu z każdej perspektywy.
- Boczne ścianki z szyby zespolonej.
- Model bez podstawy przeznaczony jest do montażu na wannie chłodniczej. W przypadku ustawienia na innej powierzchni wymaga zapewnienia izolacji oraz systemu zbierania kropli.
- Wymuszony obieg powietrza. Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza, chłodzenie rozprowadzane jest równomiernie do wszystkich punktów witryny.
- Skraplacz i kondensator umieszczony w górnej części urządzenia.
- Automatyczne odparowanie kropli
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, termostatem i przełącznikiem ON/OFF.
- Wyposażone w fluorescencyjne oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na efektowną ekspozycję produktów
- Łatwa wymiana produktów przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
- Uchylnie przednie drzwiczki zapewniają łatwy dostęp do produktów od strony klienta.
- Dwa poziomy półki z perforowanej stali nierdzewnej, z możliwością regulacji wysokości, co umożliwi prezentację produktów o różnych gabarytach.
- Temperatura pracy: 5° C - 10° C
- Instalacja elektryczna urządzenia przystosowana jest do zasilania napięciem 230V/1/50Hz.

Model	Nr referencyjny	Wymiary zewnętrzne (mm)			Otwór montażowy (mm)	Pojemność GN	Moc (W)
		dł.	szer.	wys.			
DRFS-311	3752513	1105	600	1135	3 GN 1/1	Bez podstawy	1231
DRFS-411	3752514	1430	600	1135	4 GN 1/1	Bez podstawy	1265



Witryny ekspozycyjne

Gama witrynek ekspozycyjnych przeznaczona do prezentacji przekąsek i napojów. Idealnie nadaje się do wykorzystania w kawiarniach, ciastkarniach, pizzeriach, bufetach czy punktach zbiorowego żywienia.

- Witryniki chłodnicze i grzewcze można w szybki i łatwy sposób zamontować na blacie.
- Funkcjonalny, kompaktowy design sprawia, że z łatwością mieszczą się w ciasnych pomieszczeniach, a jednocześnie na trzech poziomach są w stanie zaprezentować szeroką gamę produktów.
- Dwie regulowane półki w komplecie. Regulacja położenia półek umożliwia prezentację produktów o różnych gabarytach.
- Wyposażone w dwoje przesuwanych drzwi z tyłu urządzenia
- Cztery całkowicie przezroczyste ścianki zapewniają maksymalną widoczność produktu z każdej perspektywy.
- Wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, które pozwala na efektowną ekspozycję produktów
- Napięcie 230V/1/50Hz



VERS-120



WITRYNY EKSPOZYCYJNE CHŁODNICZE

- Witryna chłodnicza idealna do prezentacji i przechowywania zimnych produktów.
- Szeroki zakres temperatur pozwala na przechowywanie różnego rodzaju produktów i umożliwia ich serwowanie w optymalnej temperaturze.
- Temperatura pracy: od 0°C- 12°C.
- Wymuszony obieg powietrza.
- Dzięki odpowiedniej budowie wnętrza chłodzenie rozprowadzane jest równomiernie do wszystkich punktów witryny.
- Regulacja i kontrola temperatury odbywa się za pomocą termostatu z wyświetlaczem LED.
- Wymiana produktów odbywa się przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
- Aby efektywnie zaprezentować produkty, wszystkie witryny zostały wyposażone w oświetlenie.

Model	Nr referencyjny	Pojemność (l)	Wymiary (mm)
VERS-100	3866101	100	700 x 452 x 654
VERS-120	3866102	120	700 x 570 x 633
VERS-160	3866103	160	885 x 570 x 663



VECS-120



WITRYNY EKSPOZYCYJNE GRZEWcze

- Witryna grzewcza idealnie nadaje się do prezentacji gorących potraw takich jak pizza, ciasta, kanapki, itp.
- Wymuszony obieg powietrza pozwala na równomiernie rozprowadzanie ciepła wewnątrz witryny oraz na utrzymanie temperatury żywności na optymalnym poziomie.
- Zakres temperatur: od 30°C- 90°C.
- Wymiana produktów odbywa się przez otwarcie tylnych przesuwanych drzwiczek.
- Aby efektywnie zaprezentować produkty, wszystkie witryny zostały wyposażone w oświetlenie.

Model	Nr referencyjny	Pojemność (l)	Wymiary (mm)
VECS-100	3866201	100	700 x 462 x 663
VECS-120	3866202	120	700 x 604 x 675
VECS-160	3866203	160	880 x 604 x 675



ONNERA POLAND Sp. z o.o.

ul. Warszawska 9

Palmiry

05-152 Czosnów

www.edenox.pl

PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH