


Brazos trituradores

- Los **brazos trituradores-batidores** edenox han sido estudiados y diseñados para dar respuesta a las máximas exigencias en restaurantes y colectividades en cuanto a la producción, calidad, seguridad e higiene.
- Permiten realizar fácilmente con **brazo triturador: potajes, sopas, purés de verdura, compotas de frutas, salsas**, etc. y con **brazo batidor: mousse de chocolate, nata montada, huevos a punto de nieve, mayonesa**, etc., con una óptima calidad en el producto acabado.
- **Empuñaduras ergonómicas** especialmente estudiadas para lograr una buena sujeción y reducir el cansancio del usuario.
- **Rejillas de ventilación** en la parte superior para obtener una máxima estanqueidad en la parte inferior del bloque motor.
- **Facilidad de limpieza y mantenimiento:** brazos desmontables con tubo, campana y cuchilla en acero inoxidable.
- **Sistema de fácil y seguro montaje de los brazos trituradores con el cuerpo motor**, facilitando al máximo su higiene.
- La carcasa del bloque motor está fabricado con plástico alimentario altamente resistente.

(*) Excepto TVF-250.

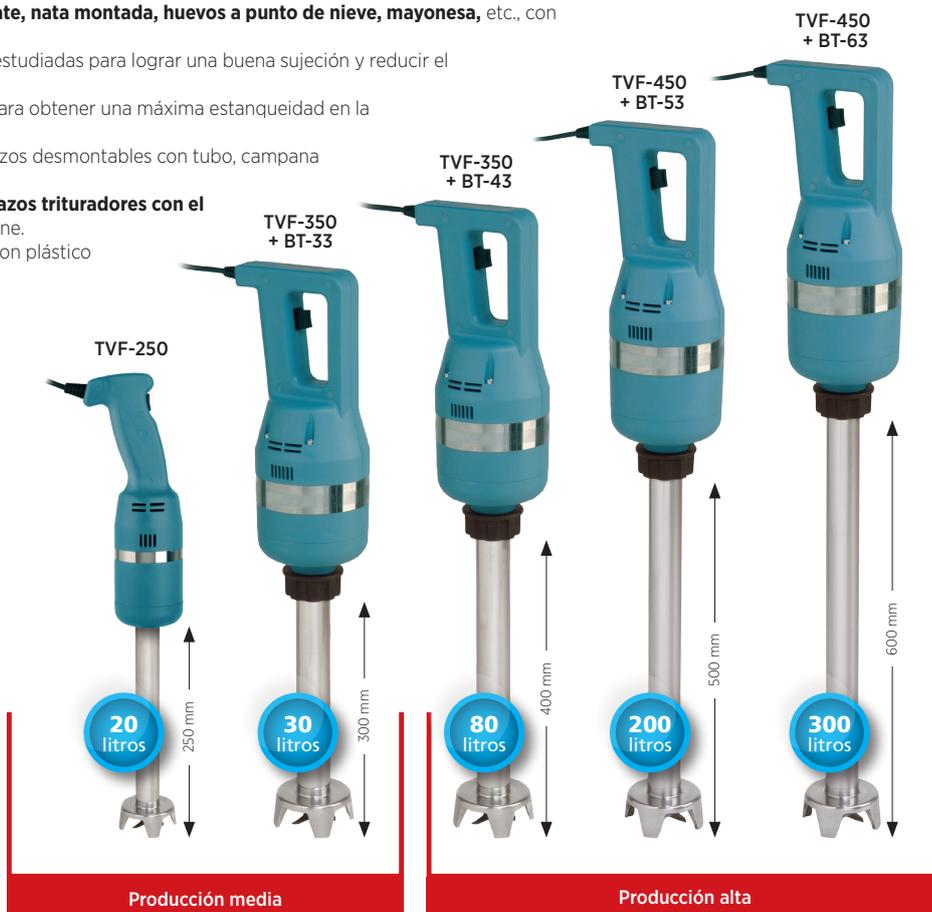

TRITURADORES
VELOCIDAD FIJA

| BLOQUE MOTOR | LONGITUD DEL BRAZO | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Incluido (250 mm) | BT-33 (300 mm) | BT-43 (400 mm) | BT-53 (500 mm) | BT-63 (600 mm) |
| Modelo | | | | | |
| TVF-250 | 20 litros | - | - | - | - |
| TVF-350 | - | 30 litros | 80 litros | 150 litros | 250 litros |
| TVF-450 | - | 50 litros | 100 litros | 200 litros | 300 litros |



Brazo de acero inoxidable con cuchilla de 3 lamas (*).



Fácil y seguro montaje de los brazos con el bloque motor.




Ranuras de ventilación en la parte superior del motor.



Simplicidad de uso. Alta resistencia, ideal para usos profesionales.



Empuñadura ergonómica.

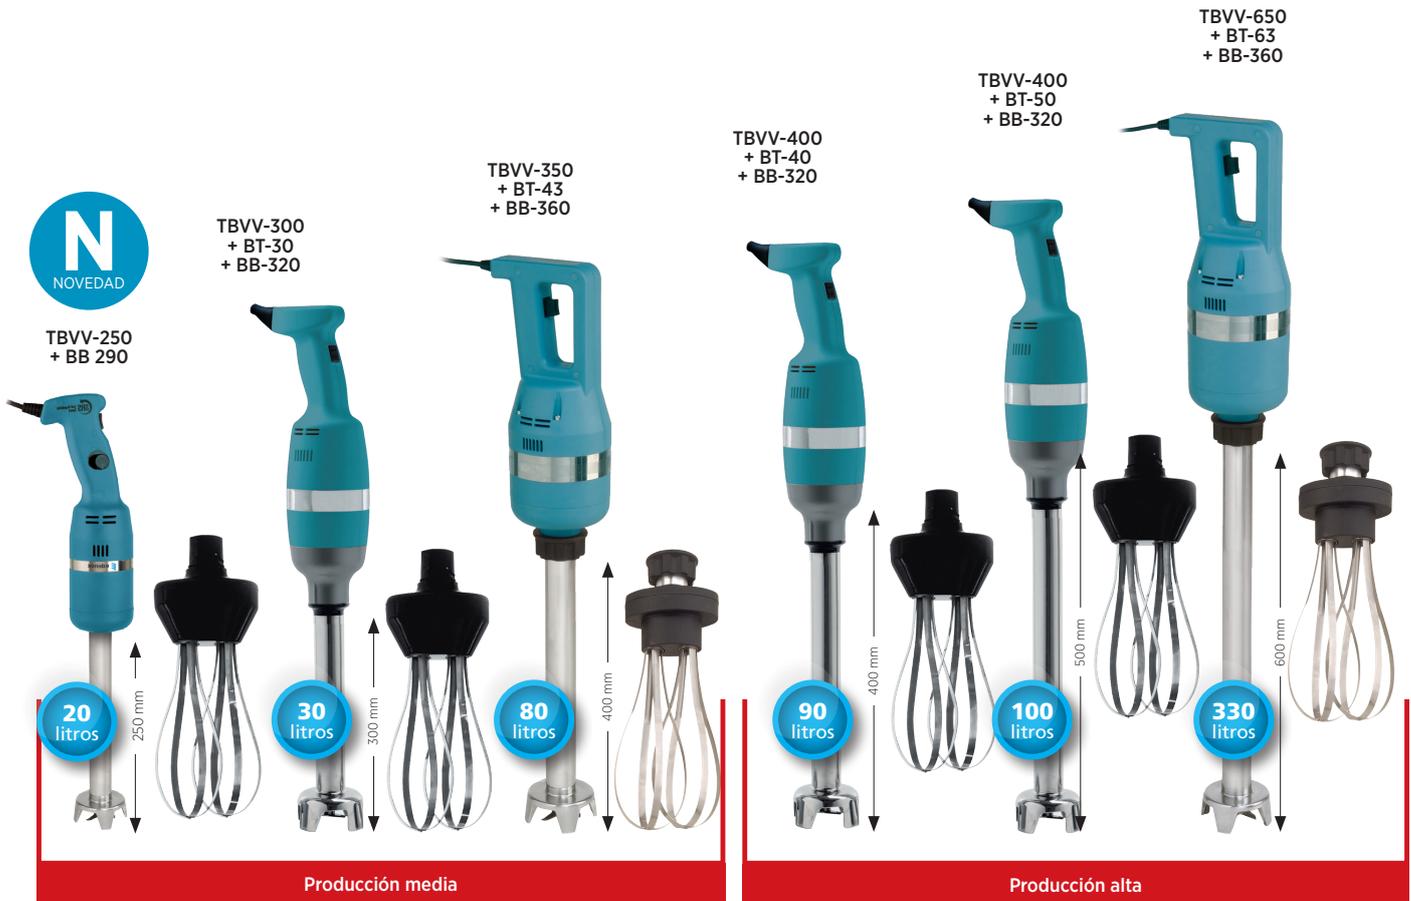

TRITURADORES-BATIDORES
VELOCIDAD VARIABLE

| BLOQUE MOTOR | LONGITUD DEL BRAZO | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | BT-25 (250 mm) | BT-30 (300 mm) | BT-33 (300 mm) | BT-40 (400 mm) | BT-43 (400 mm) | BT-50 (500 mm) | BT-53 (500 mm) | BT-63 (600 mm) |
| Modelo | | | | | | | | |
| TBVV-250 | 20 litros | - | - | - | - | - | - | - |
| TBVV-300 | - | 30 litros | - | 50 litros | - | 80 litros | - | - |
| TBVV-350 | - | - | 30 litros | - | 80 litros | - | 150 litros | 250 litros |
| TBVV-400 | - | 50 litros | - | 90 litros | - | 100 litros | - | - |
| TBVV-650 | - | - | 80 litros | - | 120 litros | - | 230 litros | 330 litros |

- Todos los modelos (*) incorporan **sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones de potencia del motor en cualquier aplicación, independientemente del tipo de producto.
- **Doble encendido** de seguridad (*).
- **Función de uso continuo** (*) pulsando una tecla, sin necesidad de mantener presionado el pulsador de la empuñadura.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos (*).
- Los modelos de velocidad variable disponen también de la función **modo triturador** (velocidad fija rápida).
- (*) Excepto TVF-250.



TBVV-300
TBVV-400




TBVV-250



TVF-250

TVF-250. Velocidad fija

- Brazo triturador compacto de **250 vatios de potencia y velocidad fija**.
- Modelo **ligero** y muy **maneable**, que permite trabajar en recipientes de hasta **20 litros**.
- Funcionamiento sencillo.
- Diseño **ergonómico**.
- **Se suministra completo con brazo triturador desmontable de 250 mm**.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- Tensión: **230 V / 50-60 Hz**.



Elementos desmontables para facilitar su limpieza.

| Modelo | Referencia | Velocidad (r.p.m.) | Medidas (mm) | | | | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|--------------------|--------------|-----|-----|----|--------------|----------------|
| | | | ØA | B | C | D | | |
| TVF-250 | 4816101 | 15000 | 75 | 250 | 270 | 75 | 250 | - |



TVF-350
TVF-450

TVF-350 / 450. Velocidad fija

- Bloques motor de **350 y 450 vatios de potencia y velocidad fija**.
- Modelos **robustos y fiables con doble encendido** de seguridad.
- **Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63.
- Display luminoso con pulsador electrónico.
- Función de **uso continuo**.
- Tensión: **230 V / 50-60 Hz**.
- Diseño **ergonómico**.




Display con indicador de velocidad.

| Modelo | Referencia | Velocidad (r.p.m.) | Medidas (mm) | | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|--------------------|--------------|-----|--------------|----------------|
| | | | ØA | B | | |
| TVF-350 | 4816102 | 15000 | 130 | 360 | 350 | - |
| TVF-450 | 4816103 | 17000 | 130 | 360 | 450 | - |



Brazos y batidor

- Brazos trituradores de 300, 400, 500 y 600 mm de longitud, **para modelos TVF-350, TVF-450, TBVV-350 y TBVV-650**.
- Brazo batidor BB-360 **para modelos TBVV-350 y TBVV-650**.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- **Tabla de selección en páginas 232-233**.



| Modelo | Referencia | Descripción | Medidas (mm) | | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|----------------------------|--------------|-----|----------------|
| | | | C | D | |
| BT-33 | 4856101 | Brazo triturador de 300 mm | 330 | 95 | - |
| BT-43 | 4856102 | Brazo triturador de 400 mm | 430 | 95 | - |
| BT-53 | 4856103 | Brazo triturador de 500 mm | 530 | 95 | - |
| BT-63 | 4856104 | Brazo triturador de 600 mm | 630 | 95 | - |
| BB-360 | 4856105 | Brazo batidor | 360 | 120 | - |

Velocidad variable



TBVV-250 TBVV-250 + BB-290

TBVV-250. Velocidad variable

- Brazo triturador compacto de 250 vatios de potencia y velocidad variable.
- Modelo ligero y muy manejable, que permite trabajar en recipientes de hasta 20 litros.
- Diseño ergonómico.
- Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Se suministra completo con el brazo triturador desmontable de 250 mm.
- El brazo batidor, se sirve como opcional.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana, cuchilla y brazo batidor en acero inoxidable.
- Tensión: 230 V / 50-60 Hz.



| Modelo | Referencia | Velocidad (r.p.m.) | Medidas (mm) | | | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|-------------------|------------|--------------------|--------------|-----|-----|--------------|----------------|
| | | | ØA | B | C | | |
| N TBVV-250 | 19036676 | 2500/15000 | 75 | 285 | 270 | 250 | - |
| N BB-290 | 19036686 | Brazo batidor | 290 | 90 | - | - | - |

TBVV-300 / TBVV-400. Velocidad variable

- Bloque motor de 300 y 400 vatios de potencia y velocidad variable.
- Modelo ligero y muy manejable con doble encendido de seguridad.
- Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Brazo triturador multifunción de velocidad continua y velocidad variable.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-30, BT-40, BT-50 y el brazo batidor BB-320.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos.
- Tensión: 230 V / 50-60 Hz.
- Diseño **ergonómico**.



TBVV-300
TBVV-400

| Modelo | Referencia | Velocidad (r.p.m.) | Medidas (mm) | | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|----------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------|
| | | | ØA | B | | |
| TBVV-300 | 4826103 | 2000/9000 (variable) 13000 (fija) | 100 | 350 | 300 | - |
| TBVV-400 | 4826105 | 2000/9000 (variable) 15000 (fija) | 100 | 350 | 400 | - |



BT-30


BT-40

BT-50

BB-320

Brazos y batidor para TBVV-300 / TBVV-400


- Brazos trituradores de 300, 400 y 500 mm de longitud.
- Brazo batidor BB-320.
- Para combinar con el bloque motor **TBVV-300 y TBVV-400**.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- **Tabla de selección en páginas 232-233.**



| Modelo | Referencia | Descripción | Medidas (mm) | | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|----------------------------|--------------|-----|----------------|
| | | | C | D | |
| BT-30 | 4856107 | Brazo triturador de 300 mm | 340 | 85 | - |
| BT-40 | 4856106 | Brazo triturador de 400 mm | 440 | 85 | - |
| BT-50 | 4856109 | Brazo triturador de 500 mm | 540 | 85 | - |
| BB-320 | 4856108 | Brazo batidor | 320 | 130 | - |

TBVV-350 / 650. Velocidad variable

- Bloques motor de **350 y 650 vatios de potencia y velocidad variable**.
- Modelos **robustos y fiables, con doble encendido** de seguridad.
- **Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad**, que permite mantener las máximas prestaciones del motor en cualquier aplicación.
- Brazo triturador multifunción de velocidad continua y velocidad variable.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63, y el brazo batidor BB-360.
- Display luminoso con pulsadores electrónicos.
- Tensión: **230 V / 50-60 Hz**.
- Diseño **ergonómico**.



TBVV-350
TBVV-650




Display con indicador de velocidad.

| Modelo | Referencia | Velocidad (r.p.m.) | Medidas (mm) | | Potencia (W) | P.V.P. Euros € |
|----------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------|
| | | | ØA | B | | |
| TBVV-350 | 4826101 | 2000/9000 (variable) 15000 (fija) | 130 | 360 | 350 | - |
| TBVV-650 | 4826104 | 2000/9000 (variable) 13000 (fija) | 130 | 400 | 650 | - |



Brazos y batidor para TBVV-350 / TBVV-650

- Brazos trituradores de 300, 400, 500 y 600 mm de longitud.
- Brazo batidor BB-360.
- Para combinar con todos los bloques motor de 350 W y 650 W.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: tubo, campana y cuchilla en **acero inoxidable**.
- **Tabla de selección en páginas 232-233.**



| Modelo | Referencia | Descripción | Medidas (mm) | | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|----------------------------|--------------|-----|----------------|
| | | | C | D | |
| BT-33 | 4856101 | Brazo triturador de 300 mm | 330 | 95 | - |
| BT-43 | 4856102 | Brazo triturador de 400 mm | 430 | 95 | - |
| BT-53 | 4856103 | Brazo triturador de 500 mm | 530 | 95 | - |
| BT-63 | 4856104 | Brazo triturador de 600 mm | 630 | 95 | - |
| BB-360 | 4856105 | Brazo batidor | 360 | 120 | - |



Soportes de pared

- Soporte para fijar en la pared los brazos trituradores y sus accesorios.
- Fabricado en varillas de acero.

| Modelo | Referencia | Para utilizar con | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|--|----------------|
| SPB-25 | 4876101 | Modelo TVF-250 y TBVV-250 | - |
| SPB-35 | 4876102 | Modelos de velocidad fija de 350 a 450 W | - |
| SPBC-35 | 4876103 | Modelos de velocidad variable de 300 a 650 W | - |



SMB-40

Aplicación del soporte marmita.

Soportes para marmitas

- Soporte para el uso de brazos trituradores en marmitas.
- Totalmente fabricado en acero inoxidable.
- Regulables para marmitas de hasta 1200 mm de diámetro.
- Fácil de montar, permite un cómodo trabajo al usuario.

| Modelo | Referencia | Diámetro máximo de marmita | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|----------------------------|----------------|
| SMB-40 | 4876104 | Hasta 400 mm | - |
| SMB-80 | 4876105 | Hasta 800 mm | - |
| SMB-120 | 4876106 | Hasta 1200 mm | - |