



# ZMYWARKI DO SZKŁA


Asber oferuje dwie różne gamy zmywarek do szkła: Easy Wash z prostą obsługą i elektromechanicznym sterowaniem oraz Tech Wash dla tych, którzy preferują wysoką precyzję elektronicznego sterowania. Obydwa typy zmywarek do szkła oferują doskonałe wyniki zmywania i maksymalną

wytrzymałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów. Ponadto, wszystkie główne podzespoły zmywarek znajdują się łatwo dostępnym miejscu, co ułatwia ich serwisowanie.

Asber Tech Wash został zaprojektowany tak, aby zapewnić zaawansowane funkcje i maksymalną wydajność. Zmywarki do szkła Tech Wash, zależnie od modelu, dostosowane są do mycia kieliszków do wysokości 190 mm (kosze 350 x 350 mm) lub 270 mm (kosze 400 x 400). Zmywarki gwarantują najwyższą skuteczność zmywania i płukania, zapewniają wysoką wydajnością oraz spełniają najwyższe wymagania higieniczne i środowiskowe.




**ZMYWARKI WYPOSAŻONE W PEŁNI ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA ORAZ MIKROWYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA OTWARCIA DRZWI.**

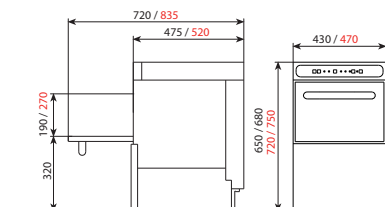

Kolor czerwony dotyczy TECH-400



Certyfikat WaterMark

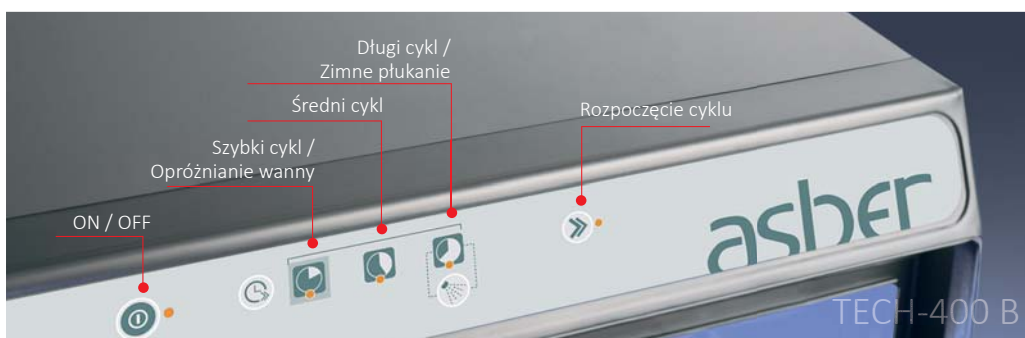



Intuicyjne i łatwe w obsłudze



Niskie zużycie wody: 2 litry



Podwójny system dolnych i górnych ramion myjących i płuczących z wytrzymałego tworzywa.




Niezależny cykl płukania w zimnej wodzie dla modeli Easy-400. System filtrowania pozwala na dłuższe utrzymanie wody w czystości.



Kompaktowa konstrukcja z podwójnymi drzwiczkami zwiększa bezpieczeństwo i dźwiękoszczelność.



Wbudowany dozownik płynu nabyliczającego i opcjonalnie myjącego.



AISI 304

Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.





Termostat bezpieczeństwa i zawór zwrotny.

Zmywarki do szkła Easy Wash, zależnie od modelu, dostosowane są do mycia kieliszków do wysokości 190 mm (kosze 350 x 350 mm) lub 270 mm (kosze 400 x 400). Zmywarki Asber gwarantują najwyższą skuteczność zmywania i płukania, zapewniają wysoką wydajnością oraz spełniają najwyższe wymagania higieniczne i środowiskowe. Wyposażone są w mikrowyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi.




#### INTUICYJNE ELEKTROMECHANICZNE STEROWANIE ZAPEWNIĄ PROSTĄ OBSŁUGĘ.

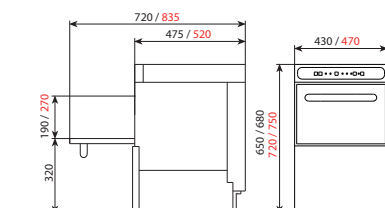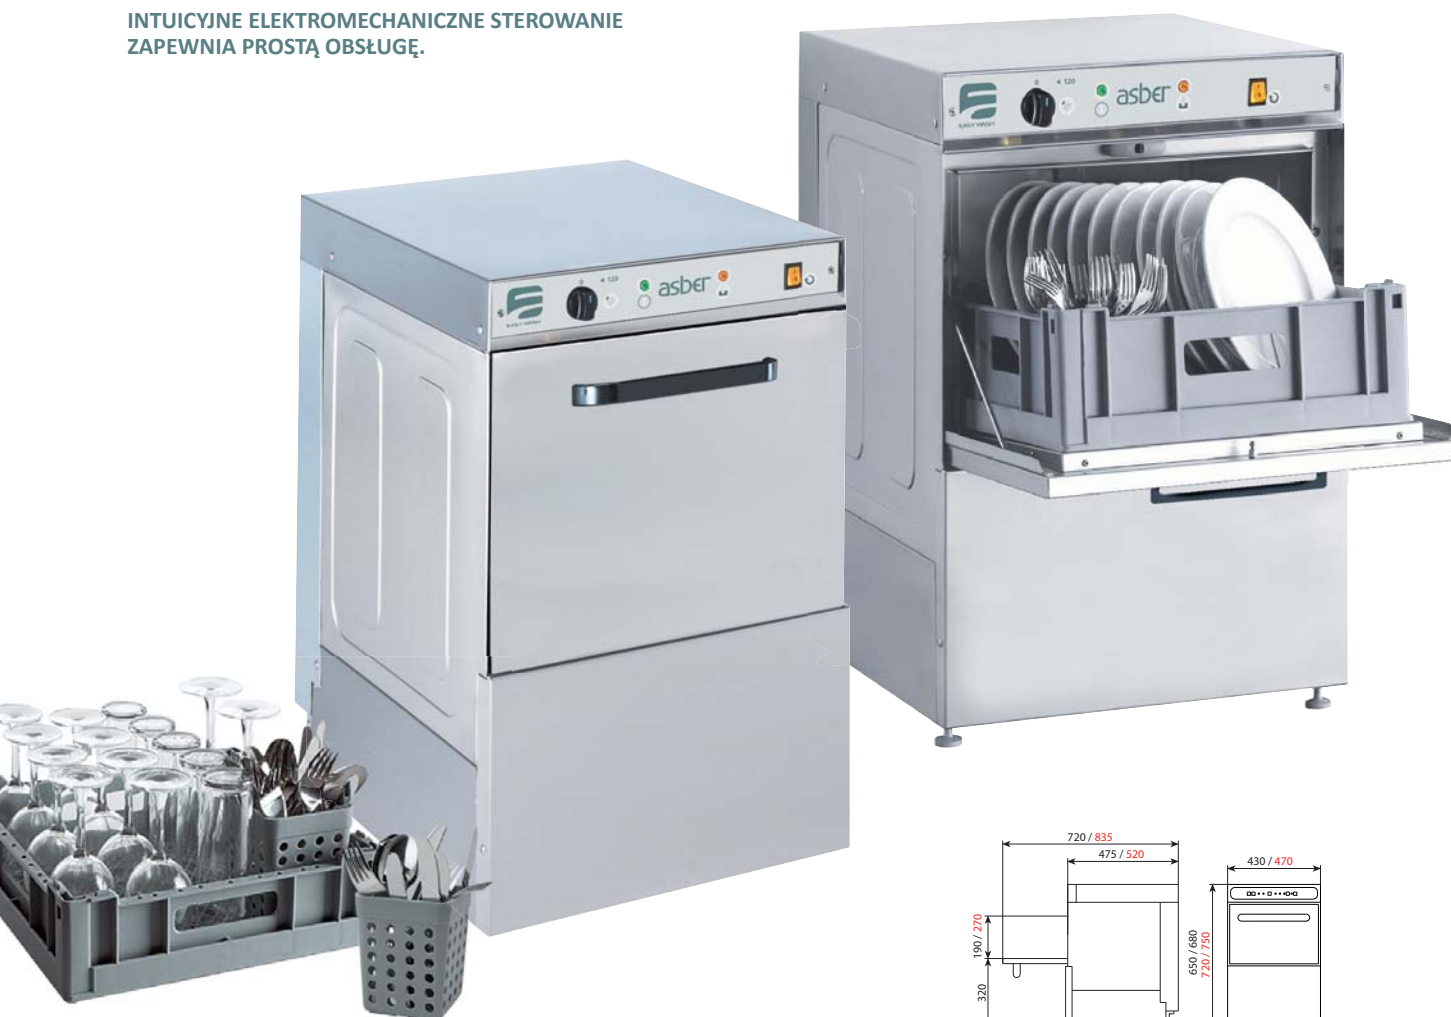

Kolor czerwony odnosi się do modeli EASY-400


**EASY-350 DD – z dozownikiem płynu myjącego**


- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia: 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 11 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego i myjącego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Wyposażenie: 2 płaskie kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce.

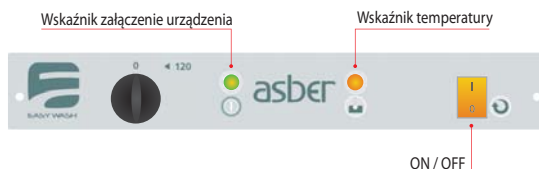

Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
EASY-350 DD	<b>19013453</b>	30	190	430 x 475 x 650	Nie	2,65	230V-50Hz	<b>3 690,00</b>


**EASY-350**

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia: 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 11 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Wyposażenie: 2 płaskie kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce.

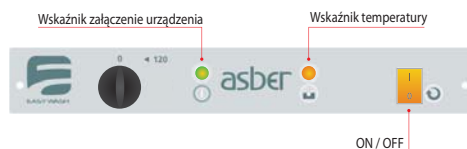


Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
EASY-350	<b>19013452</b>	30	190	430 x 475 x 650	Nie	2,65	230V-50Hz	<b>3 440,00</b>



### TECH-350 DD – z dozownikiem płynu myjącego


- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90" / 120" / 180".
- Pojemność zbiornika wanny: 11 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego i myjącego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP.
- Wyposażenie: 2 kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce.

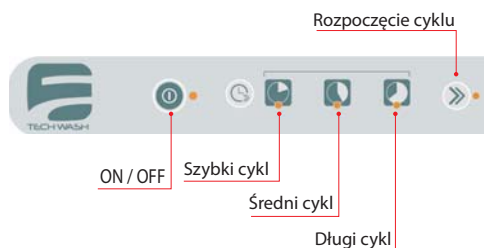

Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
TECH-350 DD	19013462	40	190	430 x 475 x 650	Nie	2,65	230V-50/60Hz	4 690,00

### TECH-350

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90" / 120" / 180".
- Pojemność zbiornika wanny: 11 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP (min. temp. wyparzenia 85°C).
- Wyposażenie: 2 kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce.

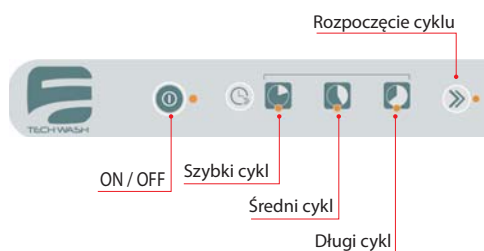

Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
TECH-350	19013461	40	190	430 x 475 x 650	Nie	2,65	230V-50/60Hz	4 440,00


**EASY-400 DD – z dozownikiem płynu myjącego**

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia: 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nablyszczającego i myjącego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
  - mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Wyposażenie: 2 płaskie kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.



Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
★ EASY-400 DD	<b>19013456</b>	30	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50Hz	<b>4 350,00</b>


**EASY-400 B DD - z pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego**

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia: 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nablyszczającego i pompa spustowa.
- Dozownik płynu myjącego w modelu EASY-400 B DD.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
  - mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Wyposażenie: 2 płaskie kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.



Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
★ EASY-400 B DD	<b>19020480</b>	30	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50Hz	<b>4 640,00</b>
EASY-400 B	<b>19013457</b>	30	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50Hz	<b>4 390,00</b>


**EASY-400**

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia: 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
  - mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Wyposażenie: 2 płaskie kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.




Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
EASY-400	<b>19013455</b>	30	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50Hz	<b>4 100,00</b>



### TECH-400 DD – z dozownikiem płynu myjącego

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90" / 120" / 180".
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego i myjącego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP.
- Wyposażenie: 2 kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.

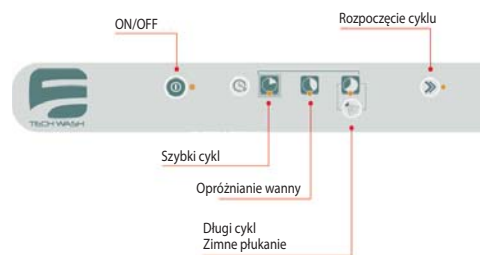


Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
★ TECH-400 DD	19013465	40	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50/60Hz	5 350,00



### TECH-400 B DD - z pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90" / 120" / 180".
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego i pompa spustowa.
- Dozownik płynu myjącego w modelu TECH-400 B DD.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP .
- Wyposażenie: 2 kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.

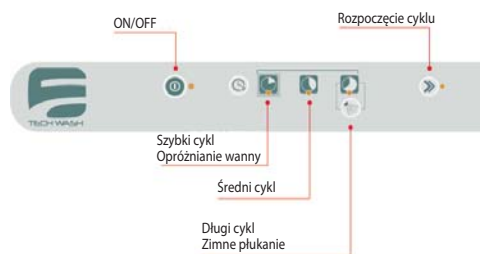


Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
TECH-400 B DD	19020481	40	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50/60Hz	5 720,00
TECH-400 B	19013466	40	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50Hz	5 470,00



### TECH-400

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90" / 120" / 180".
- Pojemność zbiornika wanny: 15 l / Moc grzałek: 2 kW.
- Pojemność bojlera: 5 l / Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,25 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2 l/płukanie.
- Dozownik płynu nabtyszczającego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody.
- Temperatury kontrolowane termostatem:
- mycie 60°C i wyparzenie 90°C.
- Termostat bezpieczeństwa i system THERMO STOP (min. temp. wyparzenia 85°C).
- Wyposażenie: 2 kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce.

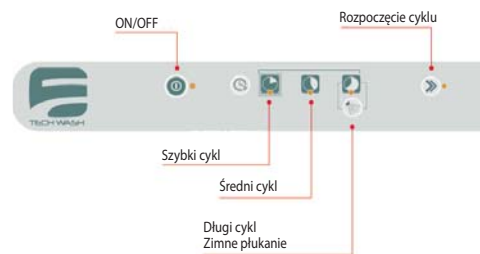

Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Ręczne zimne płukanie	Moc kW	Zasilanie (V)	Cena netto zł
TECH-400	19013464	40	270	470 x 520 x 720	Tak	3,05	230V-50/60Hz	5 110,00



**ONNERA POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 9  
Palmiry  
05-152 Czosnów

[www.asberprofessional.pl](http://www.asberprofessional.pl)

**PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH**