

MESAS

- AGIL Y COMODO CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS


La solución a dicho problema ha sido la introducción de una especie de arandela doble – Código 6025130045 –Tuerca rápida (una chapa superior y una inferior- sándwich) roscada en la base del refuerzo de la encimera que hace juego con un bulón roscado (Código 6033090104) y por último, un cambio del herraje de las puertas. A continuación se detallan los cambios.



PASO 1: Arandela doble – roscada
Introducir chapa inferior debajo de la pletina y superior encima de la pletina



PASO 2: Arandela doble – roscada
Chapa inferior debe de quedar abajo

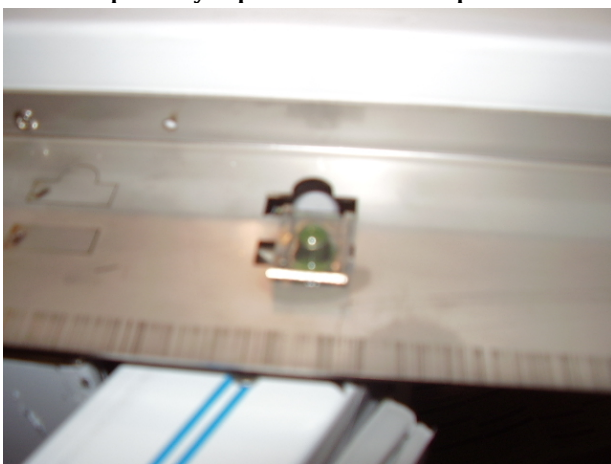

PASO 2: Arandela doble – roscada
Chapa superior debe de quedar arriba



PASO 3: Arandela doble – roscada
Enroscar el bulón-pasador de la puerta, como consecuencia, la chapa inferior y superior de la arandela hacen apriete con la pletina quedando está bien amarrada a la pletina



Imagen hueco herrajes en Puerta reversible



PASO 4: Los herrajes se deben de extraer y cambiar el de arriba abajo y viceversa



PASO 4: Los herrajes se deben de extraer y cambiar el de arriba abajo y viceversa



PASO 5: Cambio de soporte bisagra de apertura a izquierdas 6033010098 a derechas 6033010099



PASO 5: Cambio de soporte bisagra de apertura a izquierdas 6033010098 a derechas 6033010099