

Vitrina refrigerada / Refrigerated showcase (SSVF)

**Manual de instalación, utilización
y mantenimiento / Installation,
use and maintenance manual**



Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Vitrina Refrigerada

SSVF-16, SSVF-16-F

➤ GARANTÍA

Se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. Se declina toda responsabilidad por los defectos imputables al transporte, siempre que no se realice la reclamación máximo 24 horas después de recibir la mercancía.

➤ ESPECIFICACIONES

- **La vitrina refrigerada ha sido diseñada para la refrigeración y exposición de alimentos durante el servicio de comidas.**
- Temperatura de trabajo de +4°C a +10°C con 25°C de temperatura ambiente. La temperatura puede variar según las condiciones ambientales y el uso de la vitrina.
- Control de temperatura y ciclo de descarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.

SSVF-16/SSVF-16-F

Potencia frigorífica: 630w

Consumo: 2.9 A

230V 50Hz

➤ FUNCIONAMIENTO

1. Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, comprobar que la tensión y la frecuencia de la red coinciden con la placa de características del aparato. Es imprescindible que la instalación eléctrica donde se vaya a conectar el aparato disponga de toma de tierra, así como de la debida protección de magneto térmico y diferencial.
2. Es muy importante no taponar las tomas de aire, tanto del ventilador interior como del equipo frigorífico.
3. Conectar a la red eléctrica.
4. Encender mediante el interruptor general.
5. El piloto luminoso indica el funcionamiento del aparato.
6. Es necesario que la vitrina funcione hasta alcanzar la temperatura de trabajo antes de proceder a la carga del genero.
7. No introducir alimentos o recipientes calientes.
8. No utilizar para productos químicos corrosivos o medicamentos.
9. El rendimiento puede sufrir algunas variaciones dependiendo de la cantidad de aperturas y la duración de las mismas.

➤ **MANTENIMIENTO**

Antes de realizar cualquier operación de limpieza ó mantenimiento, hay que proceder a desconectar el aparato de la toma de corriente y colocar el interruptor general en posición apagado.

- La primera limpieza se debe de realizar al desembalar el aparato y antes de conectarlo.
- La limpieza se debe realizar con agua y detergente neutro.
- La limpieza de la parte exterior del mueble, que recomendamos sea realizada a diario, se debe efectuar con un trapo húmedo y siguiendo el sentido de esmerilado del acero.
- No se deben utilizar elementos que puedan producir incisiones ó depositar herrumbre en la superficie del mueble.
- No utilizar nunca sustancias abrasivas o con contenido en cloro.
- Enjuagar con agua limpia, evitando los chorros, ya que pueden llegar a las partes eléctricas y perjudicar su buen funcionamiento.
- Una vez limpio y seco, introducir los accesorios en los lugares adecuados, según preferencias.

Para cualquier operación a realizar en el grupo frigorífico (personal cualificado):

- Desconectar la tensión de la red.
- Protegerse las manos, ya que algunos elementos soportan una elevada temperatura que puede producir quemaduras.

Installation, use and maintenance manual

Refrigerated Showcase

SSVF-16, SSVF-16-F

➤ WARRANTY

The company will only be responsible for manufacturing defects, excluding incorrect handling or use of the material by the client or user. Labor and transportation services are always at the client's expense. All responsibility is declined for defects attributable to transport, provided that the claim is not made within 24 hours after receiving the merchandise.

➤ SPECIFICATIONS

- **The refrigerated display case has been designed for refrigeration and display of food during food service.**
- Working temperature from +4°C to +10°C with 25°C ambient temperature. The temperature may vary depending on environmental conditions and the use of the display case.
- Temperature control and defrost cycle carried out through electronic control with digital reading.

SSVF-16/SSVF-16-F

Refrigerating power: 630w

Consumption: 2.9 A

230V 50Hz

➤ OPERATION

1. Before connecting the device to the power outlet, check that the mains voltage and frequency match the rating plate of the device. It is essential that the electrical installation where the device is to be connected has a ground connection, as well as proper thermal and differential magnet protection.
2. It is very important not to block the air intakes, both of the interior fan and of the refrigeration unit.
3. Connect to the electrical network.
4. Turn on using the main switch.
5. The pilot light indicates the operation of the device.
6. It is necessary for the display case to operate until it reaches the working temperature before proceeding to load the goods.
7. Do not introduce hot foods or containers.
8. Do not use for corrosive chemicals or medications.
9. Performance may vary depending on the number of openings and their duration.

➤ MAINTENANCE


Before carrying out any cleaning or maintenance operation, you must disconnect the device from the power outlet and place the main switch in the off position.

- The first cleaning must be carried out when unpacking the device and before connecting it.
- Cleaning should be done with water and neutral detergent.
- Cleaning the exterior part of the furniture, which we recommend be carried out daily, must be carried out with a damp cloth and following the direction of grinding of the steel.
- Elements that may cause incisions or deposit rust on the surface of the furniture should not be used.
- Never use abrasive substances or substances containing chlorine.
- Rinse with clean water, avoiding jets, as they can reach the electrical parts and impair their proper functioning.
- Once clean and dry, insert the accessories in the appropriate places, according to preferences.





For any operation to be carried out on the refrigeration group (qualified personnel):

- Disconnect the mains voltage.
- Protect your hands, since some elements withstand high temperatures that can cause burns.

➤ ESQUEMA ELÉCTRICO / ELECTRIC SCHEME

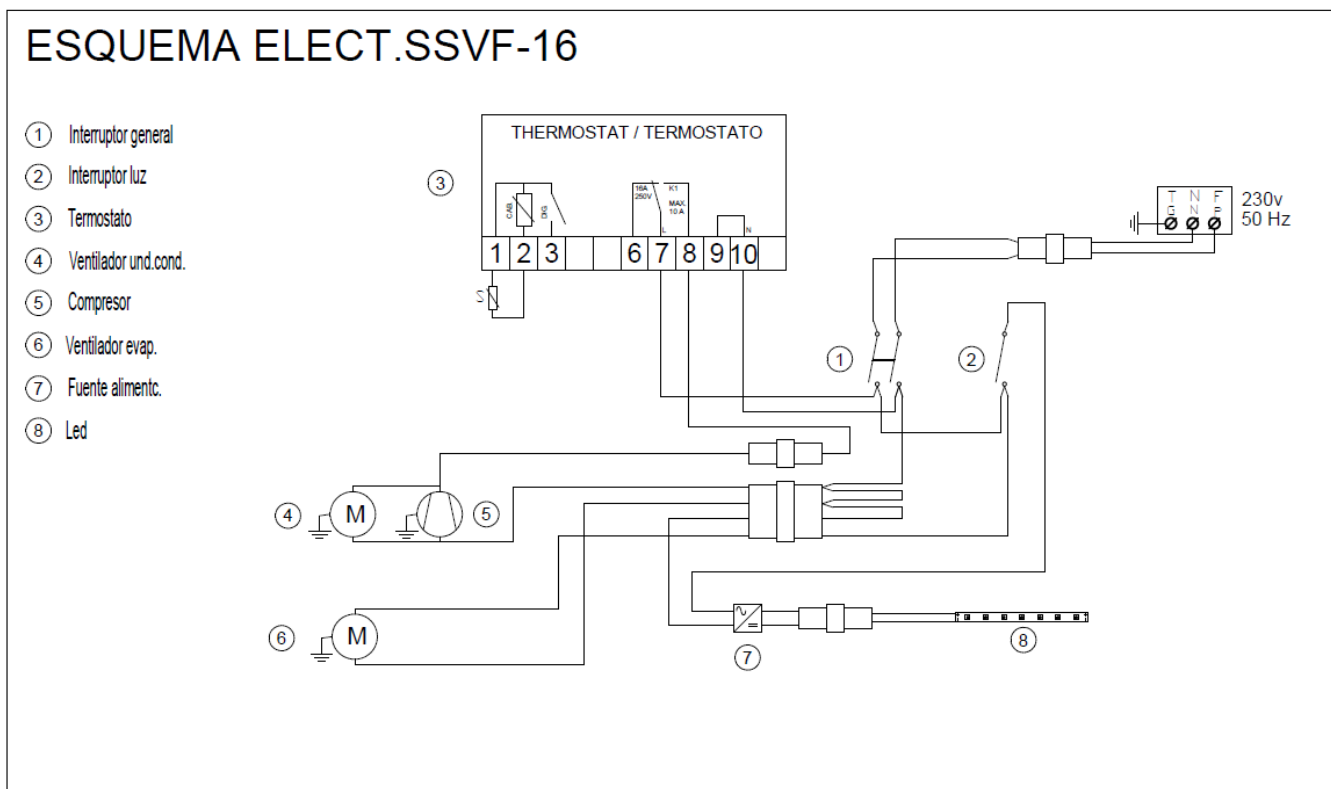

➤ **DIMENSIONES / DIMENSIONS**

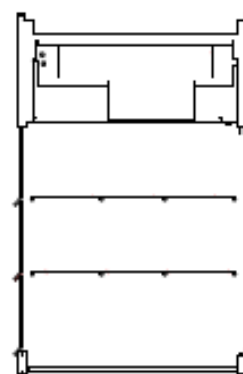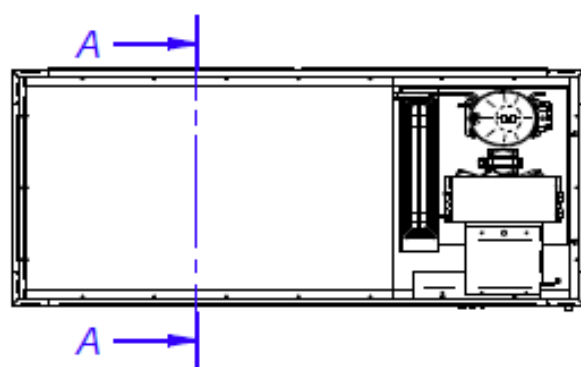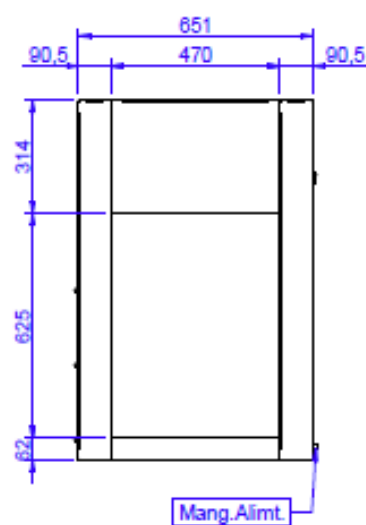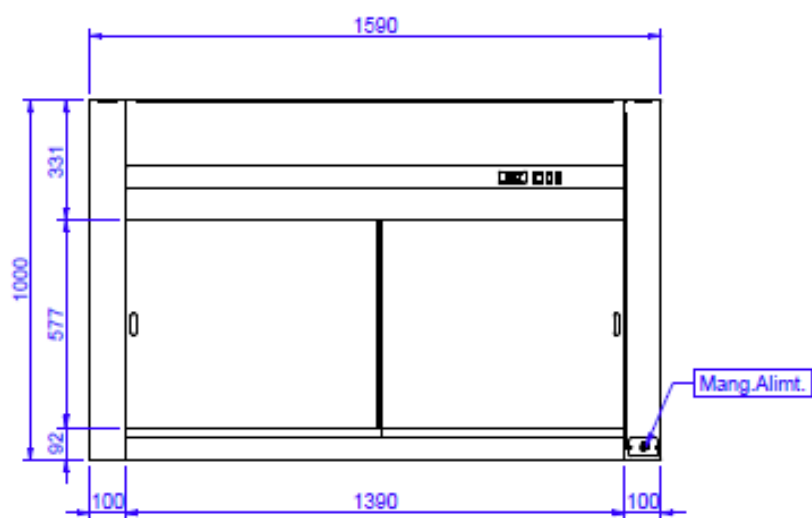

CORTE A-A

