

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRIFERÍA INDUSTRIAL

GX-100 S1



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

ITEM NO.	Nº DE VENTA	DESCRIPCIÓN
1	5HR-2SA	Rótula completa de 3/8
2	014948-45	Kit de junta
3	G016682-45	Muelle
4	014940-45	Kit de reparación de carraca
5	5HR-2HSE-35	Manguera ø 3/8" x 10m
6	Clasp	Una especie de niebla Una especie de línea recta
7	019246-45	Kit de reparación de tope de manguera
8	G016631-45	Kit de rodillos



Recubierto de polvo negro
acero c/ø 3/8" X 10m
Manguera



Acero inoxidable
Eje y latón
Giratorio c/3/8"
NPT Hembra
(Lado izquierdo del carrete)



Instrucciones de instalación:

1. Comience con el cable de expansión (medir la distancia del chasis).
2. altura de instalación 1,3-1.6 metros, prohibir la instalación de la tierra, prohibir tirar violentamente.
3. Dirección de instalación, por favor siga las instrucciones.


Nota:

1. La pistola es bienes vulnerables, por favor, no gire enérgicamente o golpear la cabeza de la pistola.
2. Si se produce una fuga de agua en la entrada y salida, por favor, no agregue la correa de materia prima, debe ser la sustitución oportuna de la almohadilla interior.
3. Si el producto no se recicla, póngase en contacto con nosotros de manera oportuna, la dirección opuesta manual de la rotación del disco está prohibido.
4. Olla limpia: el área máxima de espuma de 800 cuadrados, se puede ajustar el uso de tres grados.

¡Le advertimos que las siguientes instalaciones son incorrecta!



La altura de instalación es demasiado baja y no hay recuperación después de la instalación inversa.

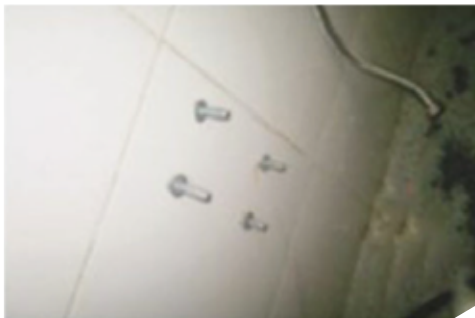

Los cuatro tornillos de soplado se apartan demasiado para evitar la recuperación de la manguera (apartar 3 cm).



La altura de instalación no es suficiente 1.3-1.6 m, el impacto de fácil de usar colisión.



Está prohibido instalar bajo tierra para afectar a la presión del agua y la recuperación de estiramiento.



No instale en la dirección opuesta.



No instale en la dirección opuesta.





Para más información:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUCTION MANUAL


INDUSTRIAL FAUCETS

GX-100 S1



Read this user manual carefully before use.
Keep this manual handy for future reference.

ITEM NO.	SALES NO.	DESCRIPTION
1	5HR-2SA	Complete 3/8" Swivel
2	014948-45	Seal Kit
3	G016682-45	Spring
4	014940-45	Ratchet Repair Kit
5	5HR-2HSE-35	Ø 3/8" x 10m Hose
6	Clasp	A kind of fog. A kind of straight line
7	019246-45	Hose Stop Repair Kit
8	G016631-45	Roller Kit

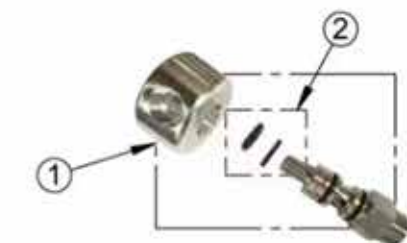

Black Powder Coated
steel w/ ϕ 3/8" $\times$ 10 m
Hose



Stainless Steel
Shaft & Brass
Swivel w/ 3/8"
NPT Female Inlet
(Left Side of Reel)



Installation instruction:

1. Start with the expansion wire (measure the chassis distance).
2. Installation height 1.3-1.6 meters, prohibit the installation of the ground, prohibit pulling violently.
3. Installation direction, please follow the instructions.


Note:

1. The gun is vulnerable goods, please do not vigorously turn or hit the gun head.
2. If water leakage occurs in the inlet and outlet, please do not add raw material belt, should be timely replacement of the inner cushion.
3. If the prodLJct is not recycled, please contact us in a timely manner, the manual opposite direction of the rotation of the disc is prohibited.
4. Clean pot: the maximum foam area of 800 square, can be adjusted to use three grades.

Prompt you that the following installation is incorrect!



The installation height is too low and there is no recovery after reverse installation.

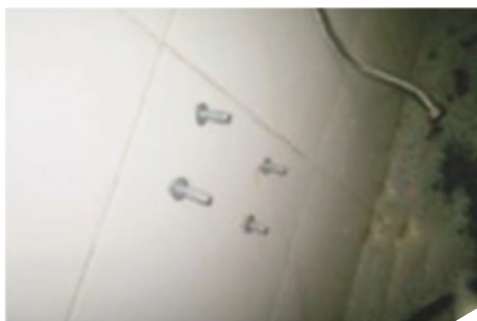

Four blowout screws are set aside too long to prevent hose recovery (set aside 3 cm).



Installation height is not enough 1.3-1.6 m, the impact of easy to use collision.



It is forbidden to install underground to affect water pressure and stretch recovery.



Do not install in the opposite direction.



Do not install in the opposite direction.





For further information:



www.edenox.es
edenox@edenox.com
[+34] 935 651 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRANY PRZEMYSŁOWE

GX-100 S1




Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

ITEM NO.	NUMER SPRZEDAŻY	OPIS
1	5HR-2SA	Kompletny przegub kulowy 3/8"
2	014948-45	Zestaw uszczelek
3	G016682-45	Sprężyna
4	014940-45	Zestaw naprawczy z grzechotką
5	5HR-2HSE-35	Wąż ø 3/8" x 10m
6	Clasp	Rodzaj mgiełki Rodzaj linii prostej
7	019246-45	Zestaw naprawczy ogranicznika węża
8	G016631-45	Zestaw rolek



Stal malowana proszkowo na czarno
 stalowy $\varnothing 3/8"$ X 10m
 Wąż

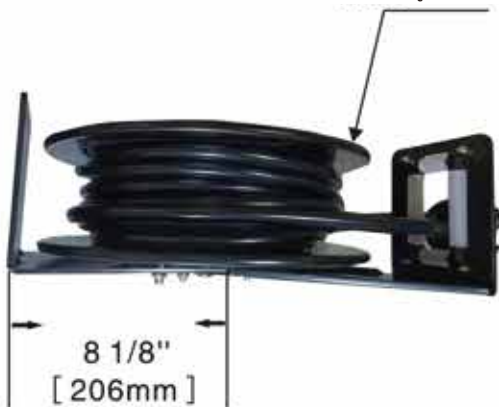

Stal nierdzewna
 Wał i mosiądz
 Obrotowy c/3/8"
 NPT żeński
 (Lewa strona szpuli)



Instrukcje instalacji:

1. Zaczynij od kabla rozszerzenia (zmierz odległość od obudowy).
2. Wysokość instalacji 1,3-1,6 metra, zakaz instalacji z ziemi, zakaz gwałtownego ciągnięcia.
3. Wskazówki dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji.


Uwaga:

1. Pistolet jest towarem wrażliwym, nie należy go energicznie obracać ani uderzać w jego głowicę.
2. Jeśli we wlocie i wylocie pojawi się wyciek wody, nie należy dodawać taśmy surowca, należy w odpowiednim czasie wymienić wewnętrzną podkładkę.
3. Jeśli produkt nie jest poddawany recyklingowi, prosimy o kontakt w odpowiednim czasie, ręczne obracanie tarczy w przeciwnym kierunku jest zabronione.
4. Czysty garnek: maksymalna powierzchnia pianki wynosi 800 kwadratów, można ją regulować w trzech stopniach.

Ostrzegamy, że poniższe instalacje są nieprawidłowe!



Wysokość instalacji jest zbyt niska i nie ma odzyskiwania. Odzyskiwanie po odwrotnej instalacji.

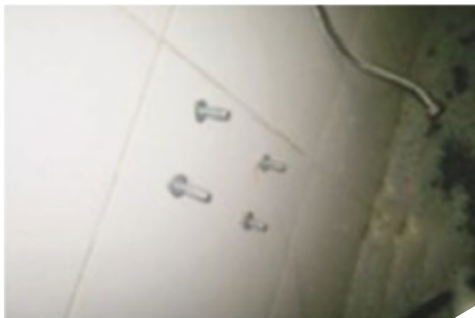

Cztery śruby spustowe są zbyt daleko od siebie, aby zapobiec odzyskiwaniu węża (należy je rozstawić na 3 cm).



Wysokość instalacji nie jest wystarczająca 1,3-1,6 m, co ma wpływ na kolizję przyjazną dla użytkownika.



Zabrania się instalowania pod ziemią, aby wpływać na ciśnienie wody i odzyskiwanie rozciągania.



Nie instalować w przeciwnym kierunku.



Nie instalować w przeciwnym kierunku.





Więcej informacji:



ONNERA POLAND Sp. z o.o.
Palmiry
ul. Warszawska 9
05-152 Czosnów